



2017

# CATÁLOGO





## Unidades de **Negocio**



### **HERRAMIENTA**

Herramienta para todas las necesidades



### **SOLDADURA**

Soldaduras de todos los tipos y alta calidad



### **MAQUINARIA**

Maquinaria de alto desempeño



### **AUTOMATISMOS**

Automatización de acceso para oficinas, garajes, parqueaderos y otros

## **CONTACTENOS**

ZONA FRANCA LA CAYENA KM.8 VIA B/QUILLA – TUBARA

LOTE 47 MZ.K

**PBX: 3580290**

**WWW.UJUETA.COM**

**Barranquilla – Colombia**

# INICIO



[www.elitetools.co](http://www.elitetools.co)

## ELITE®

Keep Working



**ELITE - Keep Working**

COMPRESORES - TALADROS DE ÁRBOL  
DISCOS ABRASIVOS - HERRAMIENTA ELÉCTRICA  
MANUAL O ESTACIONARIA



MOTOR PARA  
PUERTAS DE GARAJE



2

www.elitetools.co

## CATÁLOGO 2017



## ASPIRADORAS





## COMPRESORES





## CAJAS DE HERRAMIENTAS Y GABINETES





## ELECTRÓNICA Y MEDICIÓN





## ELEVACIÓN Y MECÁNICA





## PLANTAS ELÉCTRICAS Y MOTOBOMBAS






## HERRAMIENTA ELECTRICA MANUAL

18 horizontal bars for text entry, each with a red vertical line on the left side.




## HERRAMIENTA ELECTRICA ESTACIONARIA

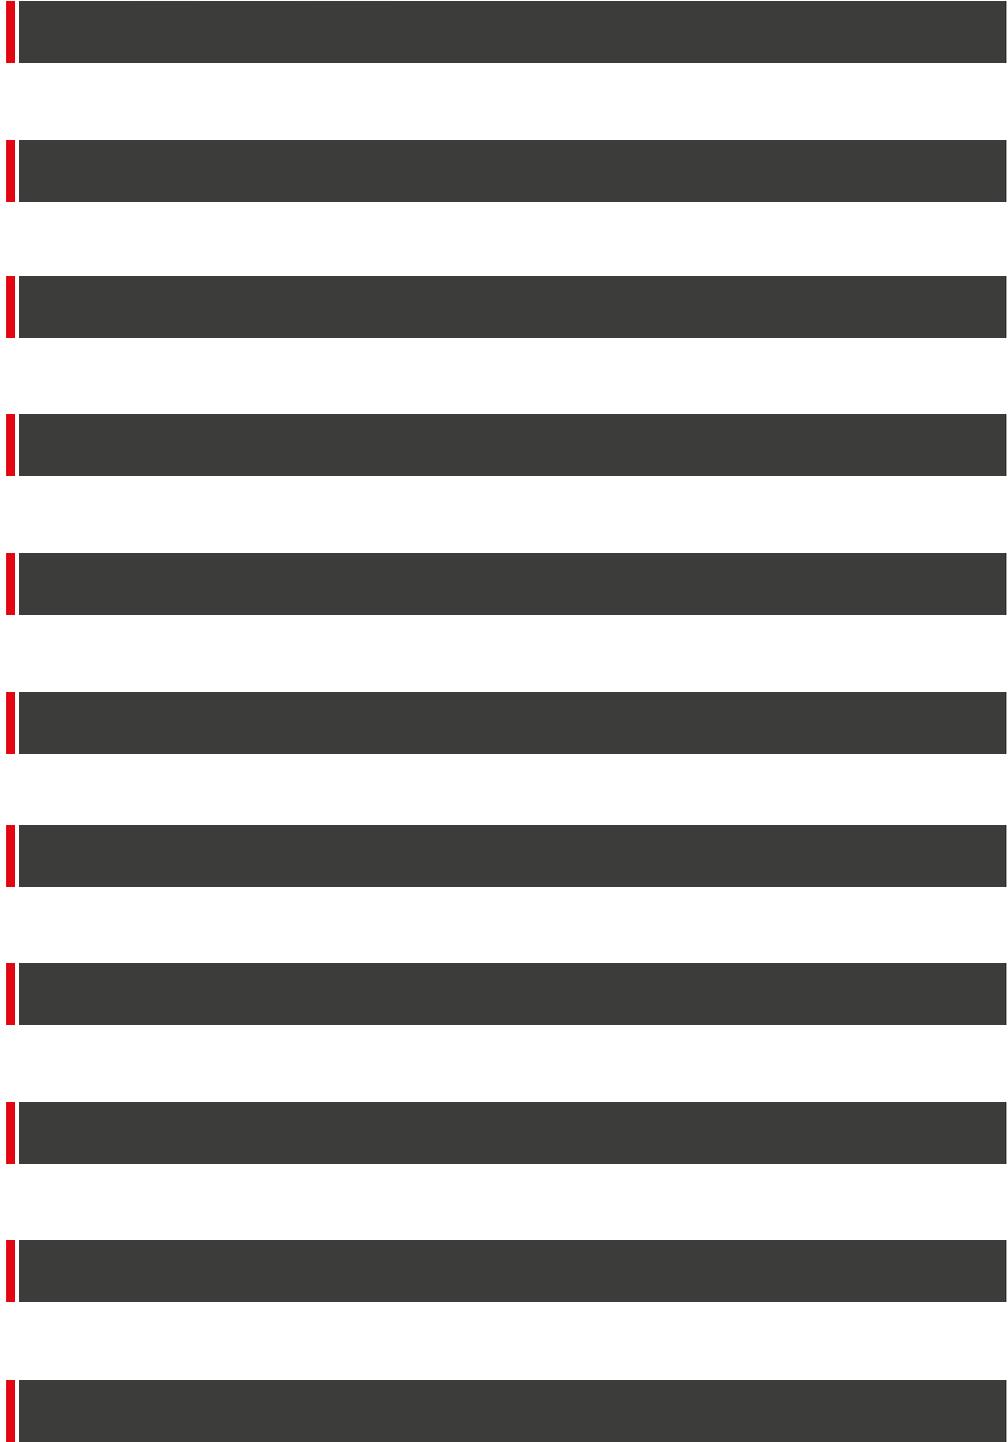



## HERRAMIENTA MANUAL

15 horizontal black bars for manual entry, each preceded by a small red vertical line.

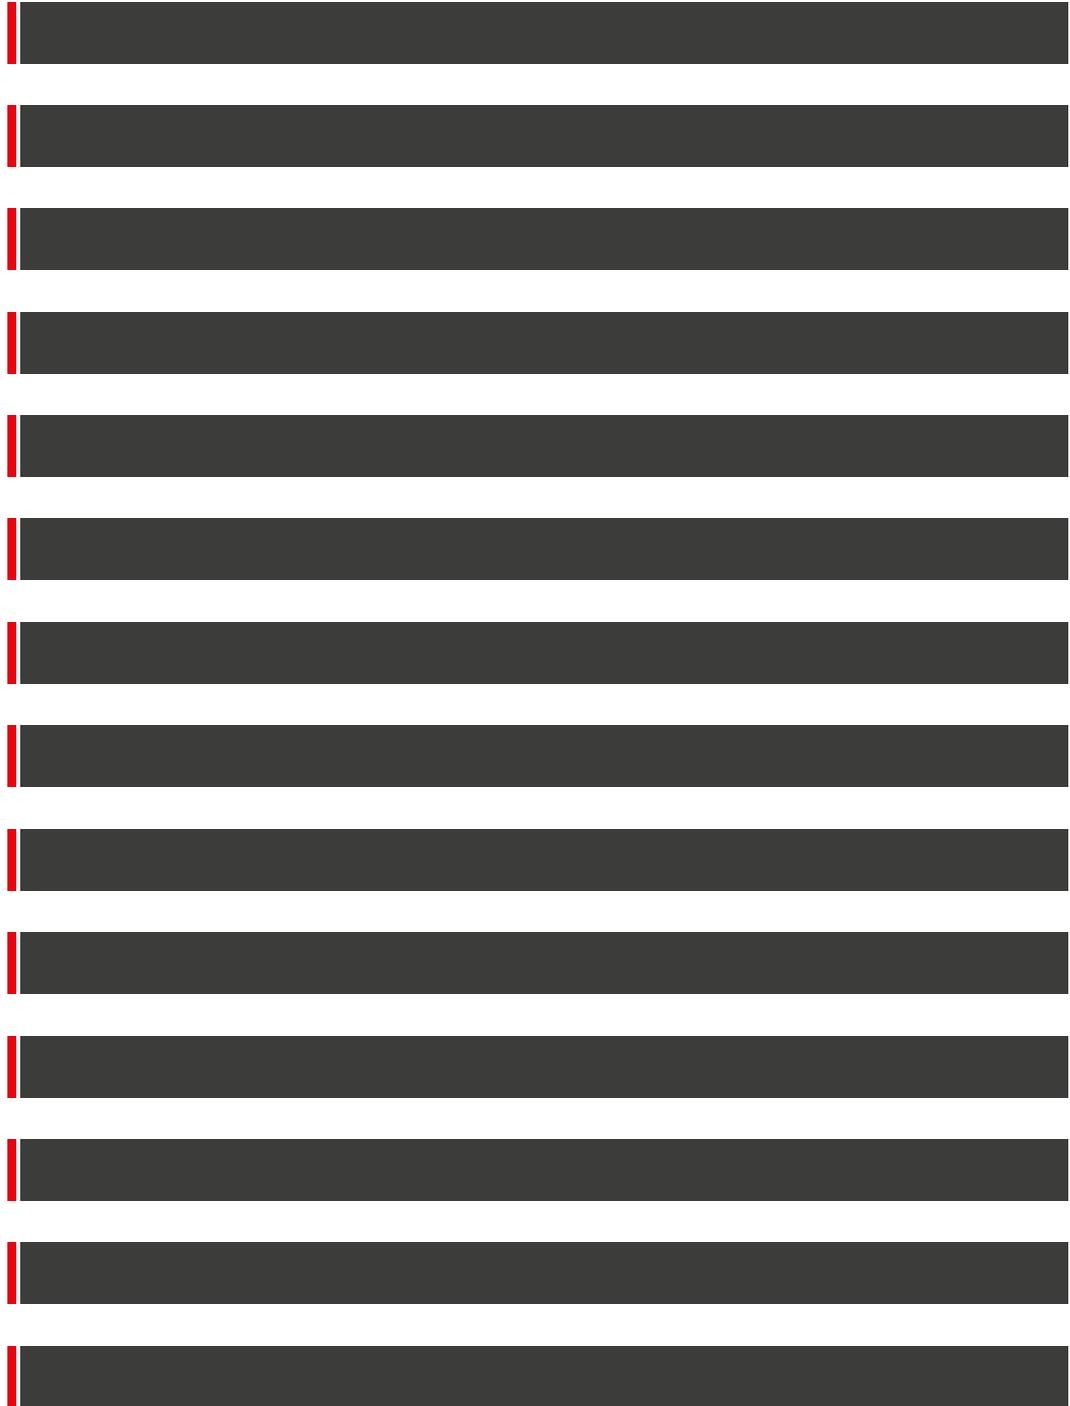



## EQUIPOS PARA SOLDADURA





## AUTOMATISMO

15 horizontal bars for text entry, each with a red vertical line on the left side.



REF: VC015P

**ELITE**  
Keep Working

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país



- Sopladora.
- Aspira húmedos y sólidos.
- Portátil, fácil de transportar y liviana.

Potencia	1,5 Hp
Capacidad	1.0 Gln
Material del tanque	Plástico
Corriente de entrada	110V - 60 Hz

**Incluye:** Soporte de pared. Manguera. Boquilla ancha. Filtro de espuma. Boquilla endiduras. Filtro de tela reutilizable.

REF: VC0330P

**ELITE**  
Keep Working

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país



- Sopladora.
- Aspira húmedos y sólidos.
- Portátil, fácil de transportar y liviana.

Potencia	3.0 Hp
Capacidad	3.0 Gln
Material del tanque	Plástico
Corriente de entrada	110V - 60 Hz

**Incluye:** Boquilla endiduras. Manguera. Boquilla ancha. Filtro espuma. Filtro de tela reutilizable.

REF: VC0640P

**ELITE**  
Keep Working

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país



- Sopladora.
- Aspira húmedos y sólidos.
- Portátil, fácil de transportar y liviana.

Potencia	4.0 Hp
Capacidad	6.0 Gln
Material del tanque	Plástico
Corriente de entrada	110V - 60 Hz

**Incluye:** Boquilla ancha. Boquilla endiduras. Bolsa de polvo. 2 varas de extensión. Manguera. Boquilla para pisos. Filtro de tela reutilizable. Filtro de espuma.

## REF: VC0850S



- Sopladora.
- Aspira húmedos y sólidos.
- Portátil, fácil de transportar y liviana.

Potencia	5.0 Hp
Capacidad	8.0 Gln
Material del tanque	Acero inoxidable
Corriente de entrada	110V - 60 Hz

**Incluye:** Boquilla ancha. Boquilla endaduras. Bolsa de polvo. 2 varas de extensión. Manguera. Boquilla para pisos. Potente Filtro de aire.

## REF: VC1260P



- Sopladora.
- Aspira húmedos y sólidos.
- Portátil, fácil de transportar y liviana.

Potencia	6.0 Hp
Capacidad	12.0 Gln
Material del tanque	Plástico
Corriente de entrada	110V - 60 Hz

**Incluye:** Boquilla ancha. Boquilla endaduras. Bolsa de polvo. 2 varas de extensión. Manguera. Cepillo de boquilla. Potente ltro de aire.

## REF: VC1665S



- Sopladora.
- Aspira húmedos y sólidos.
- Portátil, fácil de transportar y liviana.

Potencia	6.5 Hp
Capacidad	16.0 Gln
Material del tanque	Acero inoxidable
Corriente de entrada	110V - 60 Hz

**Incluye:** Boquilla endaduras. Bolsa de polvo. Manguera. 2 varas de extensión. Potente Filtro de aire. Boquilla de utilidad. Boquilla tipo cepillo.

**REF: 12001**

**CRAFTSMAN**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
10 Centros de servicio en todo el país



- Sopladora.
- Aspira húmedos y sólidos.
- Portátil, fácil de transportar y liviana.

**Incluye:** Manguera, Bolsa de filtro y 2 Boquillas

Potencia	2 Hp
Capacidad	2,5 Gln
Diámetro de Manguera	1.1/4"
Longitud de manguera	4 Pies
Velocidad Sopladora	90Mph

**REF: 12004**

**CRAFTSMAN**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
10 Centros de servicio en todo el país



- Sopladora.
- Aspira húmedos y sólidos.
- Ideal para talleres y oficinas.

**Incluye:** Manguera, 3 boquillas y filtro. Ideal para talleres y oficinas.

Potencia	3 Hp
Capacidad	6 Gln
Diámetro de Manguera	1.7/8"
Longitud de manguera	7 Pies
Velocidad Sopladora	85Mph

**REF: 12005**

**CRAFTSMAN**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
10 Centros de servicio en todo el país



- Sopladora.
- Aspira húmedos y sólidos.
- Ideal para talleres y oficinas.

**Incluye:** Manguera, 3 boquillas, 2 extensiones y filtro.

Potencia	4 Hp
Capacidad	9 Gln
Diámetro de Manguera	1.7/8"
Longitud de manguera	7 Pies
Velocidad Sopladora	100 Mph

**REF: 17608**

**CRAFTSMAN**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
10 Centros de servicio en todo el país



- Sopladora.
- Aspira húmedos y sólidos.
- Ideal para talleres y oficinas.
- Tanque de Acero inoxidable

**Incluye:** Manguera, 3 boquillas, 2 extensiones y filtro.

Potencia	4 Hp
Capacidad	8 Gln
Diámetro de Manguera	1.7/8"
Longitud de manguera	7 Pies
Velocidad Sopladora	100 Mph

## REF: 12006



**CRAFTSMAN**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

- Sopladora.
- Conexión rápida de manguera.
- Ideal para talleres y oficinas.

**Incluye:** Manguera, 3 boquillas, 2 extensiones y filtro.

Potencia	5,5 Hp
Capacidad	12 Gln
Diámetro de Manguera	2.1/2"
Longitud de manguera	7 Pies
Velocidad Sopladora	160 Mph

## REF: 12007



**CRAFTSMAN**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

- Sopladora
- Aspira húmedos y sólidos.
- Conexión rápida de manguera.
- Ideal para talleres y oficinas.

**Incluye:** Manguera, 3 boquillas, 2 extensiones y filtro.

Potencia	6.5 Hp
Capacidad	16 Gln
Diámetro de Manguera	2.1/2"
Longitud de manguera	7 Pies
Velocidad Sopladora	170 Mph

## REF: 12008



**CRAFTSMAN**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

- Aspira húmedos y sólidos.
- Conexión rápida de manguera.
- Incluye Blower extraíble
- Ideal para talleres y oficinas.

**Incluye:** Manguera, 3 boquillas, 2 extensiones y filtro.

Potencia	6.5 Hp
Capacidad	16 Gln
Diámetro de Manguera	2.1/2"
Longitud de manguera	7 Pies
Velocidad Sopladora	265 Mph

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país.

**REF: 38737**

· Filtro para aspiradoras de 2gln y 2.5gln.

Capacidad

**2/5 Gln**

**REF: 38754**

· Filtro para aspiradoras de 2gln y 2.5gln.

Capacidad

**5 + Gln**

**REF: 38751**
**Filtro de alto rendimiento para aspiradora mojado/secado**

· Filtro de polvo fino de material con calificación hepa. El filtro tratado con microban® combate e inhibe el crecimiento de moho y bacterias que pueden reducir la vida útil del filtro. para aspiradora de 5gln en adelante.

Capacidad

**5 + Gln**

**REF: 38680**

· Boquilla esquinera para aspiradoras con manguera de 1,7/8"

Diámetro de manguera

**1.7/8"**
**REF: 37035**

· Boquilla esquinera para aspiradoras con manguera de 2,1/2"

Diámetro de manguera

**2.1/2"**

**REF: 38620**

· Boquilla para carros y espacios pequeños para aspiradoras con manguera de 2.1/2".

Diámetro de manguera

**2.1/2"**
**REF: 38681**

· Boquilla para carros y espacios pequeños para aspiradoras con manguera de 1.7/8".

Diámetro de manguera

**1.7/8"**

**REF: 38725**

· Cepillo para polvo para aspiradoras con manguera de 1.7/8".

Diámetro de manguera

**1.7/8"**
**REF: 37413**

· Cepillo para polvo para aspiradoras con manguera de 2.1/2".

Diámetro de manguera

**2.1/2"**
**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país.

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

**REF: 38727**

Cepillo para secos de 14" cerda fina, para las aspiradoras con manguera de 2.1/2"

Diámetro de manguera 2.1/2"

Tipo de Cerda 14"

**REF: 38633**

· Cepillo para secos de cerda gruesa, de 14", para uso en pisos, para las aspiradoras con manguera de 2.1/2"

Diámetro de manguera 2.1/2"

Tipo de Cerda 14"

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

**REF: 38762**

Manguera

Diámetro de manguera 1.1/4"

Largo en pies 6

**REF: 38761**

Manguera

Diámetro de manguera 1.7/8"

Largo en pies 7

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

**REF: 16928**

 Manguera de 2.1/2" de diametro, 7 pies de largo. **Incluye** 5 adaptadores.

Diámetro de manguera 2.1/2"

Largo en pies 7

**REF: FC25** **ACOPLE DIRECTO**

**COMPRESOR DE AIRE DE POLEA**

- Presostato de alta precisión
- Manija y ruedas para fácil transporte
- Acople directo en salida
- Camisa de pistón reforzada en hierro
- Filtro de aire metálico

**USO** PROFESIONAL LIVIANO

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 10 Centros de servicio en todo el país

Tipo	Acople directo
Motor	2.0 Hp
Capacidad en Tanque en Lts	25 L
Caudal Máx	7.0 CFM
Presión Máx	115 PSI
Corriente de entrada	110v-60Hz

**REF: CA1510** **LUBRICADOS CON ACEITE**

**COMPRESOR DE AIRE DE ACOPLE DIRECTO**

- Presostato de alta precisión.
- Acople rápido en salida.
- Camisa de pistón reforzada en hierro.
- Manija para fácil transporte.
- Filtro de aire metálico

**USO** PROFESIONAL

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 10 Centros de servicio en todo el país

Tipo	Acople directo
Motor	1.5Hp
Capacidad en Tanque en Lts	10 L
Caudal Máx	4.1 CFM
Presión Máx	115 PSI
Corriente de entrada	110v-60Hz/1Ph

**REF: CA6256** **LUBRICADOS CON ACEITE**

**COMPRESOR DE AIRE DE ACOPLE DIRECTO**

- Presostato de alta precisión.
- Acople rápido en salida.
- Camisa de pistón reforzada en hierro.
- Manija en U para fácil transporte

**INCLUYE:** 3 accesorios. viene con llantas de 7" para su transporte.

**USO** PROFESIONAL

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 10 Centros de servicio en todo el país

Tipo	Acople directo
Motor	2.5Hp
Capacidad en Tanque en Lts	25 L
Caudal Máx	7.3 CFM
Presión Máx	115 PSI
Corriente de entrada	110v-60Hz/1Ph

**REF: CA3050** **LUBRICADOS CON ACEITE**

**COMPRESOR DE AIRE DE ACOPLE DIRECTO**

- Motor de baja revolución de 3HP a 1800RPM que facilita su refrigeración.
- Tanque de 50 litros para mejor ciclo de operación
- Cabezal de precisión de 2 pistones con el mejor caudal de su segmento

**USO** PROFESIONAL

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 10 Centros de servicio en todo el país

Tipo	Acople directo
Motor	3.0 Hp
Capacidad en Tanque en Lts	50 L
Caudal Máx	8.4 CFM
Presión Máx	115 PSI
Corriente de entrada	110v-60Hz/1Ph

**REF: 15362** LUBRICADOS EN ACEITE

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**COMPRESOR MOTOR DE INDUCCION DE 1 HP**

Tipo	Acople directo
Motor	1.0 Hp
Capacidad en Tanque	3 GLN
Caudal Máx	2.4 SCFM
Presión Máx	135 PSI
Corriente de entrada	110v-60Hz/1Ph

**INCLUYE:** kit de accesorios incluye cinta de sellado, de pinza para neumático bola y enchufe macho.

**USO**

PROFESIONAL

**REF: 16923** LUBRICADOS EN ACEITE

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**COMPRESOR MOTOR DE INDUCCION DE 1HP**

Tipo	Acople directo
Motor	1 Hp
Capacidad en Tanque	10 GLN
Caudal Máx	3.7 SCFM
Presión Máx	135 PSI
Corriente de entrada	110v-60Hz/1Ph

**INCLUYE:** 3 accesorios. Viene con llantas de 7" para su transporte.

**USO**

PROFESIONAL

**REF: 16913** LIBRES DE ACEITE

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**COMPRESOR MOTOR DE INDUCCION DE 1,5 HP**

Tipo	Acople directo
Motor	1.5Hp
Capacidad en Tanque	20 GLN
Caudal Máx	3.8 CFM
Presión Máx	150 PSI
Corriente de entrada	110v-60Hz/1Ph

**INCLUYE:** Kit de 9 acc. viene con llantas de 6" para su transporte.

**REF: 16471** LIBRES DE ACEITE

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**COMPRESOR MOTOR DE INDUCCION DE 1,5 HP**

Tipo	Acople directo
Motor	1.5Hp
Capacidad en Tanque	26 GLN
Caudal Máx	3.8 CFM
Presión Máx	150 PSI
Corriente de entrada	110v-60Hz/1Ph

**INCLUYE:** Llave de impacto 1/2" Ratchet de 3/8".

**USO**

PROFESIONAL TALLERES

**REF: CA1040 COMPRESOR DE POLEA**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**COMPRESOR DE AIRE DE POLEA**

- Motor de alto rendimiento con ventilador reforzado.
- Guarda polea tipo parrilla seguridad y fácil mantenimiento.
- Acople rápido en salida.
- Tanque de 40 Litros, de alta portabilidad.

Tipo	Polea
Motor	1.0 HP
Capacidad en Tanque en Lts	40 L
Caudal Máx	5.3 CFM
Presión Máx	115 PSI
Corriente de entrada	110v-60Hz/1Ph

USO SEMI - INDUSTRIAL

**REF: CA2070 COMPRESOR DE POLEA**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**COMPRESOR DE AIRE DE POLEA**

- Motor de alto rendimiento con ventilador reforzado.
- Guarda polea tipo parrilla seguridad y fácil mantenimiento.
- Acople rápido en salida.
- Tanque de 70 Litros, de alta portabilidad.

Tipo	Polea
Motor	2.0 Hp
Capacidad en Tanque en Lts	70 L
Caudal Máx	7.4 CFM
Presión Máx	125 PSI
Corriente de entrada	110v-60Hz/1Ph

USO SEMI - INDUSTRIAL

**REF: CA30120 COMPRESOR DE POLEA**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**COMPRESOR DE AIRE DE POLEA**

- Cabezal de presión con doble pistón en línea para alta presión y excelente caudal.
- Diseño compacto con tanque vertical para fácil transporte y ubicación.
- Camisa de pistón reforzada en hierro.
- Excelente refrigeración en jornadas extendidas.

Tipo	Polea
Motor	3.0 Hp
Capacidad en Tanque en Lts	120 L
Caudal Máx	11.2 CFM
Presión Máx	145 PSI
Corriente de entrada	110v-60Hz/1Ph

USO SEMI - INDUSTRIAL

**REF: 16474 COMPRESOR INDUSTRIAL**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**COMPRESOR MOTOR DE INDUCCION DE 1,9 HP**

Tipo	Inducción
Motor	1.9Hp
Capacidad en Tanque	27 GLN
Caudal Máx	5.8CFM
Presión Máx	150 PSI
Corriente de entrada	110v-60Hz/1Ph

**INCLUYE:** Viene con llantas para su transporte

USO INDUSTRIAL

**HERRAMIENTA DE AIRE**
**REF: PLP261L**

**Pistola de Pintar**

- De 50PSI de Baja Spray Master.

**ELITE**  
 Keep Working

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio  
 en todo el país

 Presión Máx. **50 PSI**
**REF: 19959**

**Pistola engrasadora**

- De 1.8 SCFM a 90psi.
- Cartuchos de 14 onzas que pueden llenarse con grasa suelta o cartuchos de grasa.

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio  
 en todo el país

 Presión Máx. **90 PSI**

 Caudal Máx. **1.8 SCFM**

 Cartuchos **14 Oz**

 USO **INDUSTRIAL**
**REF: 19951**

**Mototool Angular de 1/4". 20.000 RPM**

 USO **PROFESIONAL**
**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio  
 en todo el país

 Velocidad **20.000 RPM**
**REF: 19952**

**Mototool Recto con 1/2 Hp de fuerza.**

 USO **PROFESIONAL**
**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio  
 en todo el país

 Potencia **1/2 Hp**

 Caudal Máx. **6,5 SCFM**

 Velocidad **20.000 RPM**
**REF: 16706**

**kit de Sandblasting de 50 libras**

- Con boquilla de ceramica de 1/4".

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio  
 en todo el país

 Caudal Máx. **1.8 SCFM**

 USO **PROFESIONAL**

**HERRAMIENTA DE AIRE**
**REF: 19950**

**Taladro neumático reversible de 3/8"**  
 con 5,5 scfm a 90 psi. 2,200 rpm.

USO PROFESIONAL

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

Presión Máx.	90 PSI
Caudal Máx.	5.5 SCFM
Velocidad	20.000 RPM

**REF: 16882**


- Llave de impacto de 1/2"
- Mango ergonómico.

USO LIVIANO

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

Torsión Máx.	400 Libras
Caudal Máx.	5.2 SCFM
Velocidad	7.400 RPM

**REF: 19981**


- Llave de impacto de 3/8"
- Mango ergonómico.

USO LIVIANO

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

Torsión Máx.	145 Libras
Caudal Máx.	6.5 SCFM
Velocidad	7.400 RPM

**REF: 19983**

- Llave de impacto de 1/2"
- Mango ergonómico.

USO LIVIANO

Torsión Máx.	400 Libras
Caudal Máx.	6.5 SCFM
Presión	90 PSI

**REF: 19984**

- Llave de impacto de 1/2"
- Mango ergonómico.

USO LIVIANO

Torsión Máx.	580 Libras
Caudal Máx.	4.7 SCFM
Presión	90 PSI

**REF: 19985**

- Llave de impacto de 3/4"
- Mango ergonómico.

USO LIVIANO

Torsión Máx.	750 Libras
Caudal Máx.	8 SCFM
Presión	90 PSI

**REF: 16852**

**kit completo de 10 piezas**

Con 5,5 scfm a 90 psi. 2,200 rpm.

USO PROFESIONAL

**INCLUYE:** Llave de impacto 1/2", Ratchet de 3/8"  
 6 acoples Martillo de Aire ó cincelador  
 + estuche.

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**CAJAS DE HERRAMIENTAS PLASTICAS**
**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**REF: 52013**

• Caja en poliuretano indeformable de alto impacto. 13".

Dimensiones (en pulgadas)

Ancho W	Profundidad D	Alto H
13	7	11

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**REF: 51016**

• Caja en poliuretano indeformable de alto impacto. 16".

Dimensiones (en pulgadas)

Ancho W	Profundidad D	Alto H
16	7	11

**REF: 51019**

• Caja en poliuretano indeformable de alto impacto. 19".

Dimensiones (en pulgadas)

Ancho W	Profundidad D	Alto H
19	7	11

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**REF: 50022**

• Caja en poliuretano indeformable de alto impacto. 22".

Dimensiones (en pulgadas)

Ancho W	Profundidad D	Alto H
22	7	11

**REF: 51026**

• Caja en poliuretano indeformable de alto impacto. 26".

Dimensiones (en pulgadas)

Ancho W	Profundidad D	Alto H
26	7	11

**REF: 59627**
**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país


Dimensiones (en pulgadas)

Ancho W	Profundidad D	Alto H
23,6	11,8	23,6

- Caja en polipropileno de alto impacto de 25".
- Soporta hasta 250lb de peso.
- Ideal para el transporte de herramientas, exclusivo diseño de carro y ruedas grandes de 5" para maniobrar con facilidad.

**CAJAS DE HERRAMIENTAS PLASTICAS**
**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país
**REF: 35112**


• Caja en poliuretano indeformable de alto impacto. 13".

Dimensiones (en pulgadas)	Ancho	Profundidad	Alto
	W	D	H
	23,6	11,8	23,6

**REF: 35242**
**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país


• Caja en poliuretano indeformable de alto impacto. 13".

Dimensiones (en pulgadas)	Ancho	Profundidad	Alto
	W	D	H
	23,6	11,8	23,6

GABINETES Y ESTACIONES DE TRABAJO

REF: 40442



**CRAFTSMAN**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**Gabinete metalico rodante de 4 gavetas de 26".**

Color: Rojo

REF: 81159



**CRAFTSMAN**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**Gabinete metalico rodante de 5 gavetas de 26".**

Color: Gris

REF: 13751



**CRAFTSMAN**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**Gabinete metalico rodante de 6 gavetas de 26".**

Color: Rojo

REF: 12728/12729



**CRAFTSMAN**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**Combo Gabinete metalico rodante + 12729  
de 8 gavetas.**

Color: Gris

**REF: 40758/4076**



**CRAFTSMAN**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**Combo Gabinete metalico rodante 40758 + 4076  
de 12 gavetas.**

Color: Rojo

**REF: 40761**



**CRAFTSMAN**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**Estación de trabajo rodante de 3 gavetas.**

Color: Rojo

**REF: 59496**



**CRAFTSMAN**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**Estación de trabajo rodante de 5 gavetas.**

Color: Negro

**ACCESORIOS**



**REF: 16197**

- Tapete anti-deslizante para herramientas

**REF: 65296**

- Organizador de herramientas sueltas

**REF: 65172**

- Organizador de Copas

**REF: 65272**

- Organizador de Llaves

**CRAFTSMAN**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**CAUTÍN SOLDADOR**
**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
El Cautín de soldar en todo el país
**REF: 54041**

**Cautín de hierro de 30 Watt**

Temperatura máxima de la punta 700° f

**INCLUYE:** Paral para soporte del Cautín.

Potencia	30 W
Temperatura Máxima.	700° F

**REF: 54042**

**Cautín de hierro de 45 Watt**

- Temperatura máxima de la punta 950° f.
- Con mango de fácil agarre

**INCLUYE:** Puntas Cónicas de 7/32" y 1/8" y punta Biselada de 7/32".

Potencia	45 W
Temperatura Máxima.	950° F

**ACCESORIOS PARA CAUTINES**
**REF: 54021**

- Juego de 2 puntas para cautin de 30 watts

Cantidad de Puntas	2
Temperatura Máxima	30 W

**REF: 54023**

- Juego de 3 puntas para cautin de 45 watts

Cantidad de Puntas	3
Temperatura Máxima	45 W

**PISTOLAS PARA SOLDAR**
**REF: 54045**

**Pistola para soldar de 100/140 watt.**

- Una luz focalizada ilumina el área de trabajo.
- Gatillo grande de dos posiciones.
- Interruptor para controlar el voltaje alto o bajo, para una operación más fácil.

**REF: 54046**

**Pistola para soldar de 150/230 watt.**

- Una luz focalizada ilumina el área de trabajo.
- Gatillo grande de dos posiciones.
- Interruptor para controlar el voltaje alto o bajo, para una operación más fácil.

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
El Cautín de soldar en todo el país

**ACCESORIOS PARA PISTOLAS**

**CRAFTSMAN®**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país



**REF: 54024**

- Juego de 2 puntas para pistola para soldar de Niquel.

**REF: 54026**

- Juego de 2 puntas para pistola para soldar de Hierro.

**TERMOMETROS**

**REF: 50455**



**CRAFTSMAN®**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

**Termometro Infrarrojo**

Con rango de temperatura entre -4 y 500f/-20 y260c.

**DETECTOR DE VOLTAJE**

**REF: 82174**



**CRAFTSMAN®**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

**Detector de Voltaje AC sin contacto.**

CAT 3 600V.

Voltaje en AC de 100V a 300V. 120/240 VAC

**MULTIMETROS**

**REF: 82141**



**CRAFTSMAN®**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

**Multimetro digital de rango manual**

- **Con 8 funciones:** voltaje en AC/DC, corriente en AC/DC, diodo, resistencia, continuidad y batería.
- Incluye 20 rangos.

**REF: 82146**



**CRAFTSMAN®**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

**Kit Multimetro + Detector de Voltaje 82174.**

- Multimetro digital de rango manual con 7 funciones: voltaje en AC/DC, corriente en AC, resistencia, continuidad y batería.

## PINZAS VOLTIAMPERIMÉTRICAS

REF: 82372



**CRAFTSMAN**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

### Pinza Amperimétrica Digital

- **Con 6 funciones:** Corriente en AC, Voltaje en AC/DC, resistencia, Diodo y Continuidad.

REF: 82369



**CRAFTSMAN**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

### Pinza Voltiamperimétrica Digital

- **Con 10 funciones:** corriente en AC/DC, Voltaje en AC/DC, Resistencia, Capacitancia, Temperatura, Frecuencia, Diodo y Continuidad.

**GATOS HIDRÁULICOS TIPO ZORRA**
**REF: 50357**

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO DE GARANTÍA**  
El Centro de servicio en todo el país
**Gato tipo zorra con capacidad de 3,5 toneladas.**

- Rango de elevación de 5,1/2" hasta 22".
- Mango de liberación rápida.
- Ideal para automóviles, camiones, furgonetas.

Capacidad	3,5 Ton
Rango de elevación	5,1/2" - 22"
USO	PROFESIONAL

**REF: 50188**

**kit de mecánica autos.**

- **Incluye:** Gato tipo zorra de 3 toneladas con rango de elevación de 5,5" — 19,25" + 2 torres de soporte y 1 camilla rodante para mecánico. ideal para automóviles, camiones, furgonetas. camilla para mecanico con ruedas y marco con refuerzos para mayor soporte.

Capacidad	3,0 Ton	USO	PROFESIONAL
Rango de elevación	5,5" 19,25#		

**GATOS HIDRÁULICOS TIPO BOTELLA**
**REF: 50280**


- Gato tipo botella de 2 Toneladas.

Capacidad	2,0 Ton
Elevación Máx.	7,5"

USO PROFESIONAL

**REF: 50282**

- Gato tipo botella de 6 Toneladas.

Capacidad	6,0 Ton
Elevación Máx.	8,6"

USO PROFESIONAL

**REF: 50284**


- Gato tipo botella de 12 Toneladas.

Capacidad	12,0 Ton
Elevación Máx.	9,43"

USO PROFESIONAL

**REF: 50285**

- Gato tipo botella de 20 Toneladas.

Capacidad	20,0 Ton
Elevación Máx.	9,5"

USO PROFESIONAL

**GATO PARA MOTOS**
**REF: 50190**

**Gato para motos con capacidad de 3/4 toneladas.**

- Ideal para elevar con facilidad vehículos pequeños como motos, moto de cross, motos de agua y vehículos todo terreno. cuenta con una bomba de pie de acción rápida hace más fácil levantar el vehículo. rango de elevación de 5" a 17".

Capacidad	3/4 Ton	USO	PROFESIONAL
Rango de elevación	5" a17"		

**CALADORAS**
**REF: 17434**

**Caladora Evolv de 4,5 Amp. 540 Watts.**

- Velocidad Variable de 800 a 3.000 Orbitas.
- Trae conector de 1.1/4" de diametro para aspiradoras y recolectores de polvo.
- Base inclinable de 0 a 45 grados.
- Trae 3 Posiciones para diferentes tipos de corte.

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Amperaje	4.5 Amp
Potencia	540 W
Peso	2.7 Kgs
Velocidad (Variable)	800 - 3000 Orbitas

**USO** PROFESIONAL LIVIANO

**INCLUYE:** DOS CUCHILLAS

**REF: 2190**

**Caladora de 5 Amp. 600 watts.**

- Motor 100% balineras. velocidad variable de 800 a 3.000 orbitas.
- Trae conector de 1.1/4" de diametro para aspiradoras y recolectores de polvo.
- Base inclinable de 0 a 45 grados.
- Trae 3 posiciones para diferentes tipos de corte. mango ergonomico.

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Amperaje	5 Amp
Potencia	600 W
Peso	2.7 Kgs
Velocidad (Variable)	800 - 3000 Orbitas

**USO** PROFESIONAL

**INCLUYE:** Dos cuchillas y Bolso

**REF: 28223**

**Caladora de 6 Amp. 720 watts.**

- Diseño innovador y ergonómico que permite 2 posiciones de agarre.
- Motor 100% balineras.
- Velocidad variable de 800 a 3.000 orbitas. Trae conector de 1.1/4" de diametro para aspiradoras y recolectores de polvo.
- Base inclinable de 0 a 45 grados. Rotacion de cuchilla de 360 grados.
- Trae 5 posiciones para diferentes tipos de corte.

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Amperaje	6 Amp
Potencia	720 W
Peso	2.7 Kgs
Velocidad (Variable)	800 - 3000 Orbitas

**USO** INDUSTRIAL

**CEPILLOS**
**REF: 17370**

**Cepillo de carpinteria de 5 Amp. 635 watts.**

- Ancho de corte 3.1/4". 32.000 cortes por minuto.

**INCLUYE:** Guia ambos lados, bolsa para polvo con su adaptador, set de cuchillas y maletin.

**USO** PROFESIONAL

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Amperaje	5 Amp
Potencia	635 W
Ancho de corte	3.1/4"
Corte por Mnto	32.000

**DESTORNILLADORES**
**REF: 11139**

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país
**Destornillador inalámbrico de 3,6 Voltios.**

Voltaje	3,6 V
Collet (Pulgadas)	1/4"
Velocidad	180 RPM

**INCLUYE:** Luz Led, Juego De 20 Puntas Y Maletin.

**USO** PROFESIONAL

**REF: 11779**

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país
**Destornillador inalámbrico de 7.2 Voltios.**

Voltaje	7,2 V
Collet (Pulgadas)	1.1/4" (2V)
Velocidad	200 - 600 RPM

**INCLUYE:** Luz Led, Set de puntas y maletin.

**USO** PROFESIONAL

**LIJADORAS**
**REF: 11177**

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país
**Lijadora de 1/4" de hoja accion orbital.**

• Trae conector de 1.1/4" de diametro para aspiradoras y recolectores de polvo

**INCLUYE:** Bolsa para polvo y 4 Lijas

Tamaño de la hoja	1/4"
Amperaje	2 A
Potencia	240 W
Velocidad OPM	14.000

**USO** PROFESIONAL

**REF: 39587**

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país
**Lijadora de 1/4" de hoja accion orbital.**

• Trae conector de 1.1/4" y 2.1/2" de diametro para aspiradoras y recolectores de polvo

**INCLUYE:** Bolsa para polvo.

Tamaño de la hoja	1/4"
Amperaje	2 A
Potencia	240 W
Velocidad OPM	14.000

**USO** PROFESIONAL

**LIJADORAS**
**REF: 39590**

**Lijadora Roto-Orbital de 5".**

- Trae conector de 1.1/4" de diametro para aspiradoras y recolectores de polvo

**INCLUYE:** Bolsa para polvo.

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Tamaño de la hoja	1/4"
Amperaje	2.8 A
Potencia	340 W
Velocidad OPM	7.000 - 12.000

**USO** PROFESIONAL

**REF: 39592**

**Lijadora Roto-Orbital de 5".**

- Trae conector de 1.1/4" y 2.1/2" de diametro para aspiradoras y recolectores de polvo

**INCLUYE:** Bolsa para polvo y Maletin

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Tamaño de la hoja	1/4"
Amperaje	3 A
Potencia	360 W
Velocidad OPM	5.000 - 13.000

**USO** PROFESIONAL

**REF: 11726**

**Lijadora de Banda de 8 amp.**

- 3 Posiciones ajustables.

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Ancho de banda	3 x 21"
Amperaje	8 A
Potencia	1016 W
Velocidad en pies	1.300 FPM

**USO** PROFESIONAL

**LLAVE DE IMPACTO ELÉCTRICA**
**REF: 27990**

**Llave de impacto de 1/2" , 8 Amp.**

- Esta potente llave de impacto brinda 350 Lb/ P tanto en avance como en reversa, alcanza una velocidad máxima de 2,100 rpm y 2,700 bpm de martilleo repetitivo.
- Cuenta con luz led que ilumina la superficie de trabajo.

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

**MOTOTOOLS**

**REF: 61050**

**CRAFTSMAN**

**1 AÑO  
 DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
 en todo el país.



**Vibrograbador de 7.200 golpes por minuto.**

• La punta de carburo de Tungsteno es apta para vidrio, madera, cobre, bronce o plástico.

**POLICHADORAS**

**REF: EP180**

**ELITE**  
Keep Working

**1 AÑO  
 DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
 en todo el país.



**Polichadora Elite de 7"**

• Mango tipo D

**INCLUYE:** Pomo de Mirofibra.

**USO** PROFESIONAL

Diámetro de disco	7"
Potencia Máx.	1600 W
Velocidad (Variable)	600 -3.000 RPM.
Peso	2.81 KG

**PULIDORAS**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

**REF: FG81**

**Pulidora Furius de 4.1/2"**

- Bloqueo de eje que le permite cambiar rápida y fácilmente de disco.
- Cuerpo delgado para mejorar su manejo.
- Motor de alto rendimiento de 800W.
- Guarda de seguridad ajustable para proteger el disco.

Diametro de Disco	4.1/2"
Potencia Máx.	800W
Velocidad	11.000 RPM
Peso	1.6Kg

**INCLUYE:** Guarda y Disco

**USO** PROFESIONAL LIVIANO

**REF: AG114**

**Pulidora Elite de 4.1/2"**

- Bloqueo de eje que le permite cambiar rápida y fácilmente de disco.
- Cuerpo delgado para mejorar su manejo.
- Motor de alto rendimiento de 800W.
- Guarda de seguridad ajustable para proteger el disco.

Diametro de Disco	4.1/2"
Potencia Máx.	800W
Velocidad	11.000 RPM
Peso	1.7Kg

**INCLUYE:** Guarda y Disco

**USO** PROFESIONAL

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

**REF: AG115**

**Pulidora Elite de 4.1/2"**

- Potente motor de 1.020W para trabajos confiables y precisos.
- Durable, peso ligero y carcasa anti – impacto que proporciona protección a la herramienta.
- Rodamientos permanentemente lubricados.
- Transmisión de acero tratado para mayor vida útil y suavidad durante la operación.

Diametro de Disco	4.1/2"
Potencia Máx.	1.020 W
Velocidad	11.000 RPM
Peso	1.7 Kg

**INCLUYE:** Guarda y Disco

**USO** PROFESIONAL

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

**REF: AG116**

**Pulidora Elite Angular 4-1/2"**

- Potente motor de 1.200W para trabajos confiables y precisos.
- La resistente carcasa resistente al impacto protege la herramienta y reduce el peso.
- Cojinetes lubricados permanentemente.
- Engranajes termotratados para una larga vida útil y una transmisión de potencia suave.

Diametro de Disco	4-1/2"
Potencia Máx.	1.200 W
Velocidad	10.000 RPM
Peso	2.0 Kg

**USO** PROFESIONAL

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

**PULIDORAS**
**REF: AG180**

**Pulidora Elite de 7".**

- Potente motor de 2.200W para trabajos confiables y precisos.
- Durable, peso ligero y carcasa anti – impacto que proporciona protección a la herramienta.
- Rodamientos permanentemente lubricados.
- Transmisión de acero con piñonería helicoidal.

**INCLUYE:** Guarda y Disco

**ELITE®**  
 Keep Working

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 10 Centros de servicio en todo el país

Diametro de Disco	7"
Potencia Máx.	2.200 W
Velocidad	8.000 RPM
Peso	5.2 Kg

**USO** PROFESIONAL

**REF: AG181**

**Pulidora Elite Angular 4.1/2"**

- Potente motor de 2.200W para trabajos confiables y precisos.
- La resistente carcasa resistente al impacto protege la herramienta y reduce el peso.
- Cojinetes lubricados permanentemente.
- Engranajes termotratados para una larga vida útil y una transmisión de potencia suave

**ELITE®**  
 Keep Working

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 10 Centros de servicio en todo el país

Diametro de Disco	4.1/2"
Potencia Máx.	2.200 W
Velocidad	7.500 RPM
Peso	5.5 Kg

**USO** PROFESIONAL

**REF: AA915230**

**Pulidora Elite de 7" y 9".**

- Tpe de goma superior como protección a caja de engranajes.
- Ultra - Silenciosa - 9dB en operación.
- Doble aislamiento eléctrico, brinda protección al operario.
- Cubierta de escobillas de fácil acceso.

**INCLUYE:** Estuche de alto impacto.

**ELITE®**  
 Keep Working

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 10 Centros de servicio en todo el país

Diametro de Disco	4.1/2"
Potencia Máx.	2600W
Velocidad	6.000 RPM
Peso	5 Kg

**USO** PROFESIONAL PESADO

**REF: GD1108**

**Pulidora Siefken de 4.1/2".**

- Diseño de carcasa ergonómico para mayor comodidad al usuario.
- Sistema de escobillas ACO (Auto-Desconectantes), protege conmutador de operación con escobillas desgastadas y facilita el mantenimiento preventivo.
- Equipada con AVR (Sistema Reductor de Vibración) para aplicaciones cómodas.

**INCLUYE:** Guarda y Disco

**SIEFKEN**  
 INDUSTRIAL

**JAHRE SIEFKEN LIMITED WARRANTY 3 YEARS**

Diametro de Disco	4.1/2"
Potencia Máx.	800W
Velocidad	11.000 RPM
Peso	1.5 Kg

**USO** PROFESIONAL PESADO

**REF: GD1110**
**SIEFKEN**  
INDUSTRIELL

 JAHRE  
**SIEFKEN**  
LIMITED  
WARRANTY **3**  
YEARS

**Pulidora Siefken de 4.1/2".**

- Diseño de carcasa ergonómico para mayor comodidad al usuario.
- Sistema de escobillas ACO (Auto-Desconectantes), protege conmutador de operación con escobillas desgastadas y facilita el mantenimiento preventivo.
- Equipada con AVR (Sistema Reductor de Vibración) para aplicaciones cómodas.

Diametro de Disco	4.1/2"
Potencia Máx.	1.100W
Velocidad	11.000 RPM
Peso	2.1 Kg

**INCLUYE:** Guarda y Disco

**USO** PROFESIONAL PESADO

**REF: GD1825**
**SIEFKEN**  
INDUSTRIELL

 JAHRE  
**SIEFKEN**  
LIMITED  
WARRANTY **3**  
YEARS

**Pulidora Siefken de 7"**

- Diseño de carcasa ergonómico para mayor comodidad al usuario.
- Sistema de escobillas ACO (Auto-Desconectantes), protege conmutador de operación con escobillas desgastadas y facilita el mantenimiento preventivo.
- Equipada con AVR (Sistema Reductor de Vibración) para aplicaciones cómodas.

Diametro de Disco	7"
Potencia Máx.	2.500W
Velocidad	8.000 RPM
Peso	5.4 Kg

**INCLUYE:** Guarda y Disco

**USO** PROFESIONAL PESADO

**REF: GD2325**
**SIEFKEN**  
INDUSTRIELL

 JAHRE  
**SIEFKEN**  
LIMITED  
WARRANTY **3**  
YEARS

**Pulidora Siefken de 9"**

- Diseño de carcasa ergonómico para mayor comodidad al usuario.
- Sistema de escobillas ACO (Auto-Desconectantes), protege conmutador de operación con escobillas desgastadas y facilita el mantenimiento preventivo.
- Equipada con AVR (Sistema Reductor de Vibración) para aplicaciones cómodas.

Diametro de Disco	9"
Potencia Máx.	2.500W
Velocidad	6.200 RPM
Peso	5.6 Kg

**INCLUYE:** Guarda y Disco

**USO** PROFESIONAL PESADO

**DISCOS ABRASIVOS**
**ELITE®**  
 Keep Working

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
 10 Centros de servicio  
 en todo el país

**Discos Abrasivos para Corte**


- Formados por miles de granos unidos en una sola pieza para un desempeño óptimo en el desbaste en la pieza.

Contenedor plástico que facilita almacenamiento y durabilidad

**Discos Abrasivos para Desbaste**

- Formados por miles de granos unidos en una sola pieza para un desempeño óptimo en el desbaste en la pieza.

Tipo de Disco	Medida (In)	Corta / Desbasta	Und. Empaque
Discos para Corte			
<b>DA412</b>	Plano	4.1/2" x 3/64" x 7/8"	Acero Inoxidable - Acero al Carbón
<b>DA416</b>	Plano	4.1/2" x 1/16" x 7/8"	Acero Inoxidable - Acero al Carbón
<b>DA716</b>	Plano	7" x 1/16" x 7/8"	Acero Inoxidable - Acero al Carbón
<b>DA732</b>	Plano	7" x 1/8" x 7/8"	Acero Inoxidable - Acero al Carbón
<b>DA932</b>	Plano	9" x 1/8" x 7/8"	Acero Inoxidable - Acero al Carbón
<b>DA1424</b>	Plano	14" x 3/32" x 1"	Acero Inoxidable - Acero al Carbón
			5 Unidades

Discos para Corte			
<b>DA460</b>	Centro Deprimido	4.1/2" x 1/4" x 7/8"	Acero Inoxidable - Acero al Carbón
<b>DA760</b>	Centro Deprimido	7" x 1/16" x 7/8"	Acero Inoxidable - Acero al Carbón
<b>DA960</b>	Centro Deprimido	9" x 1/16" x 7/8"	Acero Inoxidable - Acero al Carbón

**USO**
**PROFESIONAL**

**ROTOMARTILLOS SDS PLUS**
**REF: RM5010 Rotomartillo Elite SDS PLUS de 1.5 Joules y 500 Watts**

- Switch de velocidad variable: para iniciar la introducción de la broca con precisión, así como para sacar elementos de sujeción o brocas atoradas.
- Mango auxiliar de 360 grados con calibre de profundidad de liberación rápida incorporado: proporciona
- **SELECTOR DE 2 MODOS:** convierte fácilmente de ROTACIÓN A PERCUSIÓN.


**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Capacidad de Perforación	10 mm Concreto
Potencia	500W - 1.5 JOULES
Velocidad	0-1.500 RPM

Peso	1.3 Kg
Rango de Impacto	0-6.680 GPM
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

**INCLUYE:** Juego de brocas, Cíncel de pala

**USO** PROFESIONAL PESADO

**REF: RM7024 Rotomartillo Elite SDS PLUS de 3.1 Joules y 720 Watts**

- Switch de velocidad variable y reversible (VVR) + Clutch o embrague que reduce la reacción al par de giro en cambio de función.
- 3 Funciones: **Rotación – RotoperCUSIÓN – Cíncelado.**
- Energía de impacto de 3.1 Joules.
- Mandril SDS Plus industrial especial para función de cíncelado.


**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Capacidad de Perforación	Acero 13mm Concreto 24mm
Potencia	720W
Velocidad	0 - 870 RPM

Peso	2.5 Kg
Rango de Impacto	0-5.000 GPM
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

**INCLUYE:** Estuche de alto impacto, Juego de brocas 6, 8 y 10mm, Cíncel de pala de 20mm, Cíncel de punta de 15mm

**USO** PROFESIONAL PESADO

**REF: RM9026 Rotomartillo Elite SDS PLUS de 3.6 Joules y 900 Watts**

- Switch de velocidad variable y reversible (VVR) + Clutch o embrague que reduce la reacción al par de giro en cambio de función.
- 3 Funciones: Rotación - RotoperCUSIÓN - Cíncelado.
- Mango con agarre acolchado: el diseño optimizado proporciona mayor confort.
- Mango auxiliar de 360° con calibre de profundidad de liberación rápida incorporado: proporciona una amplia gama de movimiento junto con una profundidad de taladrado uniforme.


**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Capacidad de Perforación	26 mm Concreto
Potencia	900 W - 3,6 J
Velocidad	0-1.100 RPM

Peso	2.9 KG
Rango de Impacto	0-4.000 GPM
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

**INCLUYE:** Estuche plástico de alto impacto, Juego de brocas, Cíncel de pala, Adaptador para encastre de mandril convencional

**USO** PROFESIONAL PESADO

**REF: RM13030 Rotomartillo Elite SDS PLUS de 5 Joules y 1.300 Watts**

- Switch de velocidad variable y reversible (VVR) + Clutch o embrague que reduce la reacción al par de giro en cambio de función.
- Mango auxiliar de 360° con calibre de profundidad de liberación rápida incorporado: proporciona una amplia gama de movimiento junto con una profundidad de taladrado uniforme.
- 3 funciones: **Rotación - RotoperCUSIÓN - Cíncelado.**
- Mango con agarre acolchado el diseño optimizado proporciona mayor confort.
- Embrague integral ayuda a minimizar la reacción de par de giro.


**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Capacidad de Perforación	30 mm Concreto
Potencia	1.300W - 5 J
Velocidad	0 - 800 RPM

Peso	4.5 Kg
Rango de Impacto	0-3.900 GPM
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

**INCLUYE:** Estuche plástico de alto impacto, Juego de brocas, Cíncel de pala.

**USO** PROFESIONAL PESADO

**ROTOMARTILLOS SDS PLUS**

**REF: SD2635 Rotomartillo Siefken SDS PLUS de 3.5 Joules y 900 Watts**

- El rotomartillo más compacto y potente de su clase.
- Motor de 900W combinado con velocidad de perforación óptima y de alto rendimiento.
- Alto desempeño con 3.5 Joules de EPTA y 5,100 GPM.
- Vibración de 11.8 m/s en perforación y de 9.8 m/s en cincelado.
- Rueda Selectora en gatillo para fácil selección de RPM y BPM.
- Configuración mecánica de peso ligero.



Capacidad de Perforación	26 mm
Potencia	900W
Velocidad	0-1.100 RPM

Peso	3.2 Kg
Rango de Impacto	0-5100 vpm
Energía de Impacto	3.5 Joules

**USO PROFESIONAL PESADO**
**REF: SD2604 Rotomartillo Siefken SDS PLUS de 3.8 Joules y 750 Watts**

- Motor de 750W combinado con velocidad de perforación óptima y de alto rendimiento. Alto desempeño con 3.8 Joules de EPTA y 5,100 GPM.
- Vibración de 11.4 m/s en perforación y de 10.4 m/s en cincelado.
- Rueda Selectora en gatillo para fácil selección de RPM y BPM Configuración mecánica de peso ligero.



Capacidad de Perforación	26 mm
Potencia	750W
Velocidad	0-1.100 RPM

Peso	3.2 Kg
Rango de Impacto	0-5100 vpm
Energía de Impacto	3.8 Joules

**USO PROFESIONAL PESADO**
**ROTOMARTILLO/DEMOLEDOR SDS MAX**
**REF: SD4814 Rotomartillo Demoledor Siefken SDS MAX de 14 Joules y 1.500 Watts.**

- Innovador y patentado sistema SCHOCK DEMON de SIEFKEN Industriell con embrague que incorpora el desacoplamiento mecánico de transmisión cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro.
- La enorme potencia combinada con una ergonomía optimizada para el usuario convierte a SIEFKEN Industriell en equipo ideal para aplicaciones extremas.



Potencia	110v – 10.5A
Velocidad sin carga	250 – 500min
Tiempo de Impacto (Neg)	1900 – 3000min - 1
Capacidad	Drill Bit 48mm (1 – 7/8")
Energía de Impacto	2 – 14 Joules

**USO PROFESIONAL PESADO**

**MARTILLO/DEMOLEDOR**
**REF:SD25**

**SIEFKEN**  
INDUSTRIELL
**3**  
ANOS DE GARANTIA LIMITADA WARRANTY YEARS

- Potente motor con 1.500W y 25 Joules de energía de golpe individual (según EPTA). Óptima combinación entre peso y poder demoledor.
- Cuando se deben tratar materiales duros, como piedra u hormigón. El mecanismo de percusión neumático genera golpes con una energía de golpe extremadamente alta casi sin presión de apriete. Carcasa de aleación de aluminio que resiste altas cargas mecánicas.

- Innovador y patentado sistema SCHOCK DEMON de SIEFKEN Industriell con embrague que incorpora el desacoplamiento mecánico de transmisión cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro.

Potencia	110v – 10.5A
Valor de impacto	1000 - 1900 bpm
Nivel de ruido	105 dB
Energía de Impacto	6 - 25 Joules
Peso	10.5 Kg

**USO** PROFESIONAL PESADO

**REF: DH1645**

**ELITE**  
Keep Working
**1 AÑO DE GARANTIA**  
16 Centros de servicio en todo el país

- Energía de impacto de 45 Joules, para trabajo de demolición de concreto.
- Rendimiento extremo, hasta 6 toneladas de concreto por hora.
- Bajas Vibraciones.
- Versátil, fácil de manejar y transportar, excelente tiempo de aislamiento.
- Máxima capacidad de encastre.

Máx. Capacidad de Encastre	30 mm
Potencia	1.300W - 45 J
Velocidad	0 - 800 RPM
Peso	15 Kg
Rango de Impacto	0-2.000 GPM
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

**USO** PROFESIONAL PESADO

**INCLUYE:** Estuche plástico de alto impacto. Cíncel de pala.


**RUTEADORAS**
**REF: 2767**

**Ruteadora Craftsman Base Fija.**

- Motor con tecnología de arranque suave, construida en aluminio fundido en la base.
- Acepta Collet de 1/4.

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO DE GARANTÍA**  
10 Centros de servicio en todo el país

Amperaje	9.5 A
Motor	1 3/4Hp
Velocidad	25.000 RPM

**USO** PROFESIONAL

**REF: 2768**

**Ruteadora Craftsman Base Fija.**

- Con 6 velocidades de 10,000 a 25,000 RPM, con tecnología de arranque suave, construida en Aluminio fundido en la base.
- Acepta collet de 1/4 y 1/2.

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO DE GARANTÍA**  
10 Centros de servicio en todo el país

Amperaje	12 A
Motor	2Hp
Velocidad	10.000 a 25.000 RPM

**USO** PROFESIONAL

**REF: 37595**

**Combo Mesa + Ruteadora Base fija**

- Arranque suave.
- Acepta collet de 1/4 y de 1/2.
- Montado en balineras 100%.

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO DE GARANTÍA**  
10 Centros de servicio en todo el país

Amperaje	9.5 A
Motor	1.75 Hp
Velocidad	25.000 RPM
Potencia	1.140 W

**USO** PROFESIONAL

**REF: 27680**

**Ruteadora con Doble base en Magnesio**

- Con 9 velocidades, de 10,000 a 25,000 RPM. Tecnología de arranque suave, acepta collet de 1/4 y de 1/2 .
- Tiene luces led.

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO DE GARANTÍA**  
10 Centros de servicio en todo el país

Amperaje	14 A
Motor	2.5 Hp
Velocidad	10.000 - 25.000 RPM

**USO** INDUSTRIAL

**ACCESORIOS**
**REF: 64181**


- Guia para ruteadora completamente de metal de gran resistencia, le permite escoplear ranuras rectas u otra forma paralela al borde de la pieza de trabajo. la distancia entre las dos barras es de 4" - Diámetro de las barras 3/8" .

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO DE GARANTÍA**  
10 Centros de servicio en todo el país
**INCLUYE:** 2 Pernos de seguridad para asegurar la guia.

**SIERRAS CIRCULARES**
**REF: 18780**
**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**Sierra circular Evolv de 7 1/4.**

- Montada en balinas 100%.
- Mango ergonómico.
- Regla incorporada en base de acero para cortes transversales y capacidad de bisel de 0-45 grados.

**INCLUYE:** 24 Dientes de tungsteno.

Potencia	1.450 w
Diametro de disco	7, 1/4
Velocidad de giro	5.500 RPM
Motor	12 A

**USO** PROFESIONAL

**REF: 46124**
**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**Sierra circular Evolv de 7 1/4.**

- Montada en balinas 100%.
- Mango ergonómico.
- Incluye Guia Laser y doble luz led.
- Capacidad de bisel de 0-52 grados.

**INCLUYE:** 24 Dientes de Tungsteno.

Potencia	1.560 w
Diametro de disco	7, 1/4
Velocidad de giro	5.000 RPM
Motor	13 A

**USO** PROFESIONAL

**REF: 27311**
**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**Sierra circular Evolv de 7 1/4.**

- Montada en balinas 100%.
- Mango ergonómico.
- Incluye guia laser y doble luz led.
- Capacidad de bisel de 0-56 grados.

**INCLUYE:** 24 Dientes de Tungsteno.

Potencia	1.800 w
Diametro de disco	7, 1/4
Velocidad de giro	5.200 RPM
Motor	15 A

**USO** PROFESIONAL

**TALADROS**
**REF: 17217 Taladro de 3/8" Evolv de 5,2 Amp.**

- Viene con un gancho para el cinturón que se adhiere convenientemente al cinturón.
- El motor de 5.2 amperes, 0-2500 RPM proporciona una velocidad alta para taladrar rápidamente.
- El mango ergonómico de agarre suave ofrece un confort y control máximos.
- El interruptor de avance/retroceso controla la dirección de rotación.
- El portabrocas sin llave acepta brocas hexagonales de 3/8" y 1/4".


**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Diámetro	3/8"
Potencia	630 W
Velocidad	0-2.500 RPM
Peso	2 Kg
Amperios	5.2 Amp
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

**USO PROFESIONAL LIVIANO**
**REF: 10114 Taladro de 3/8" Craftman de 5,5 Amp.**

- Velocidad variable y reversible de 0-1.500 rpm. mango ergonómico antideslizante.
- Triple piñonería. 100% balinera. 2 gotas nivel.
- Mandril cierre rápido. incluye maleta de polipropileno de alto impacto.


**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Diámetro	3/8"
Potencia	660 W
Velocidad	0-1.500 RPM
Peso	1.7 Kg
Amperios	5.5 Amp
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

**INCLUYE:** Maleta de polipropileno de alto impacto.

**USO PROFESIONAL**
**REF: ID600 Taladro de Impacto Mandril de 1/2"**

- Doble aislamiento, protege al usuario de descargas eléctricas durante la operación.
- Potente motor de 600W que proporciona una mayor potencia para una rápida perforación.
- 100% Rodamientos de bolas y rodillos para uso y duración extendidos.
- Mango ergonómico suave para el máximo confort y control.
- Interruptor de velocidad variable y reversible para un control preciso de la velocidad.


**ELITE®**  
Keep Working
**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Diámetro	13 mm
Potencia	600 W
Velocidad Libre de Carga	0-3.000 RPM
Peso	1.7 Kg
Rango de Impacto	0-48.000 GPM
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

**USO PROFESIONAL**
**REF: ID800 Taladro percutor de 1/2"**

- Doble aislamiento, protege al usuario de descargas eléctricas durante la operación.
- Potente motor de 800W que proporciona una mayor potencia para una rápida perforación.
- 100% Rodamientos de bolas y rodillos para uso y duración extendidos.
- Mango ergonómico suave para el máximo confort y control.
- Interruptor de velocidad variable y reversible para un control preciso de la velocidad.


**ELITE®**  
Keep Working
**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Diámetro	13 mm
Potencia	800 W
Velocidad Libre de Carga	0-3.000 RPM
Peso	2.1 Kg
Rango de Impacto	0-48.000 GPM
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

**INCLUYE:** Estuche plástico de alto impacto  
 Juego brocas : 3 brocas para madera concreto y acero rapido en 1/4" - 3/8 y 1/2". 3 brocas para concreto más 2 puntas de destornillador

**USO PROFESIONAL**

**TALADROS**
**REF: ID7513 Taladro Percutor de 1/2" de 6Amp.**

- Doble aislamiento, protege al usuario de descargas eléctricas durante la operación.
- Potente motor de 750W que proporciona una mayor potencia para una rápida perforación.
- 100% Rodamientos de bolas y rodillos para uso y duración extendidos.
- Mango ergonómico suave para el máximo confort y control.
- Caja de engranaje metálica, mayor eficiencia en la transferencia de potencia y mayor durabilidad
- Interruptor de velocidad variable y reversible para un control preciso de la velocidad.


**ELITE®**  
 Keep Working

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 10 Centros de servicio en todo el país

Diámetro	13 mm
Potencia	750 W
Velocidad Libre de Carga	0-3.200 RPM
Peso	1.7 Kg
Rango de Impacto	0-47.600 GPM
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

**USO PROFESIONAL**
**REF: 17263 Taladro Percutor de 1/2" de 6 Amp.**

- Velocidad variable y reversible de 0-2600 rpm.
- Mango antideslizante tipo pistola. 100% balinera.


**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 10 Centros de servicio en todo el país

Diámetro	1/2"
Potencia	720 W
Velocidad	0-2.600 RPM
Peso	2 Kg
Amperios	5.2 Amp
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

**INCLUYE:** Maleta, mango auxiliar y guía de tope.

**USO PROFESIONAL LIVIANO**
**REF: SD1370**

- Poderoso motor de 710W, con velocidad variable hasta 3200RPM y 42,000BPM para un rendimiento superior.
- Diseño compacto de 29.3cm de longitud: Permite operación en áreas de trabajo reducidas.
- Transmisión totalmente metálica: Brinda 2 veces mayor durabilidad vs. el líder del mercado.
- 2 Modos de operación: RotoperCUSion y Solo – rotación para operación en Concreto – Madera y Metal.
- Manija auxiliar de 360° con barra guía de profundidad: Permite mayor control en maniobras.


**SIEFKEN**  
 INDUSTRIEL

**JAHRE SIEFKEN**  
 GARANTIE WERKZEUGE  
**3 YEARS**

Capacidad de Perforación	13 mm Concreto
Potencia	710W
Velocidad	0-3.200RPM
Peso	1.9 Kg
Rango de Impacto	0-48.800 GPM
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

**INCLUYE:** Juego de brocas, Cíncel de pala

**USO PROFESIONAL**

**TALADROS INALAMBRICOS**

**REF: 17586**

**Taladro/Destornillador de 3/8"**

- Batería de ion de litio de 12 volt.
- 24 controles de torque.
- Velocidad variable y reversible de dos velocidades.



**CRAFTSMAN**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

**INCLUYE:** • Luz led  
• Mango ergonomico

**USO** PROFESIONAL

**REF: 17310**

**Taladro Destornillador de 1/2"**

- Taladro destornillador de 1/2".
- Batería c3 de Ion de litio de 19.2 volt.
- 24 controles de torque.
- Velocidad variable y reversible de dos velocidades.



**CRAFTSMAN**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

**INCLUYE:** • Luz led

**USO** PROFESIONAL

**REF: 11543**

**Taladro destornillador  
percutor de 1/2"**

- Batería c3 de níquel canion de 19,2 voltios.
- Velocidad varible y reversible de dos velocidades.



**CRAFTSMAN**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

**INCLUYE:** • 2 Baterías + Maleta.  
• Mango auxiliar y guía de tope.

**USO** PROFESIONAL

**TALADROS INALÁMBRICOS**
**REF: CDD14**
**Taladro Inalámbrico y Atornillador de Ion de Litio**

- Doble rango de velocidad mediante SWITCH superior.
- Mango suave – antideslizante para agarre preciso.
- Motor ventilado de larga duración.
- Gatillo de velocidad variable.
- SWITCH reversible de fácil operación.
- Luz LED de operación e indicador de carga.



USO PROFESIONAL

**ELITE**  
 Keep Working

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

Capacidad de Perforación	10 mm Concreto
Potencia	14 V
Velocidad	0-400/0-1.400 RPM

Peso	1.9 Kg
Torque Max / No. Posiciones	30 N.M / 18 Posiciones
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

- INCLUYE:**
- Cargador de baterías
  - 2 Baterías de ion de litio
  - Punta de estrella
  - Caja plástica de alto impacto

**REF: CID20**
**Taladro Inalámbrico y Atornillador de Ion de Litio**

- Doble rango de velocidad mediante SWITCH superior.
- Mango suave – antideslizante para agarre preciso.
- Motor ventilado de larga duración.
- Gatillo de velocidad variable.
- SWITCH reversible de fácil operación.
- Luz LED de operación e indicador de carga.



USO PROFESIONAL

**ELITE**  
 Keep Working

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

Capacidad de Perforación	13 mm Concreto
Potencia	20 V
Velocidad	0-400/0-1.550 RPM
Peso	3.3 Kg
Torque Max / No. Posiciones	52 N.M / 16 Posiciones
Rango de Impacto	0-5.250/0-18.000BPM
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

- INCLUYE:**
- Cargador de baterías
  - 2 Baterías de ion de litio
  - Punta de estrella
  - Caja plástica de alto impacto

**REF: 31639**

**CRAFTSMAN®**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país



**Kit de 100 Brocas**

Estuche compacto conveniente para facilitar  
Material: Acero endurecido aleación de  
larga duración fiabilidad

Peso en caja: 3.52 lbs.

**REF: 11221**

**CRAFTSMAN®**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país



**Batería de Iones de Litio 12 Voltios.**

**REF: 11375**

**CRAFTSMAN®**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país



**Bateria de 19.2 Voltios**

**REF: 35709**

**CRAFTSMAN®**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país



**Juego de 2 Baterías de Litio de 19.2 Voltios.**

**REF: 25926**

**CRAFTSMAN®**

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país



**Cargador de baterías de iones de litio de 19.2 Voltios**

Ofrece una corriente constante durante la carga. este cargador nuevo y mejorado carga baterías de iones de litio de 19.2 voltios en una hora

## HIDROLAVADORAS

### REF: PW1565

Hidrolavadora eléctrica a presión, de 1.450 PSI, motor de 1.500 W conexión a 110V - 60 Hz.

**Incluye:** Manguera de alta presión  
Pistola de alta presión



USO PROFESIONAL

Potencia	1.500 W
Presión Máx.	1.450 PSI
Caudal Nominal	5.5 LPM
Caudal Maximo	6.5 LPM
Temperatura Máxima	50° C
Corriente Entrada	110V - 60Hz 1 PHASE

### REF: PW1770

Hidrolavadora eléctrica a presión, de 1.600 PSI, motor de 1700 W conexión a 110V - 60 Hz.

**Incluye:** Manguera de alta presión  
Pistola de alta presión



USO PROFESIONAL

Potencia	1.700 W
Presión Máx.	1.600 PSI
Caudal Nominal	6.0 LPM
Caudal Maximo	7.0 LPM
Temperatura Máxima	50° C
Corriente Entrada	110V - 60Hz 1 PHASE

### REF: PW2275

Hidrolavadora eléctrica a presión, 2.200 PSI, motor de 2.200 W conexión a 110V - 60 Hz.

**Incluye:** Manguera de alta presión  
Pistola de alta presión



USO PROFESIONAL

USO PROFESIONAL

Potencia	2.200 W
Presión Máx.	2.200 PSI
Caudal Nominal	6.5 LPM
Caudal Maximo	7.5 LPM
Temperatura Máxima	50° C
Corriente Entrada	110V - 60Hz 1 PHASE

**HIDROLAVADORAS**

**REF: PW2482**



**ELITE**  
 Keep Working

**1 AÑO  
 DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio  
 en todo el país

Hidrolavadora eléctrica a presión,  
 2.400 PSI, motor de 2.400 W  
 conexión a 110V - 60 Hz.

**Incluye:** Manguera de alta presión  
 Pistola de alta presión

Potencia	2.400 W
Presión Máx.	2.400 PSI
Caudal Nominal	7.2 LPM
Caudal Maximo	8.2 LPM
Temperatura Máxima	50° C
Corriente Entrada	110V - 60Hz 1 PHASE

**USO** PROFESIONAL

**ACOLILLADORA**
**REF: MS0714**

**Acolilladora Elite de 7 - 1/4"**

- Amplios tableros de corte transversal de hasta 4", y 2" de alto.
- 0 - 45° función de bisel que proporciona más versatilidad en el corte.
- 17 paradas de inglete para cortes predeterminados en los ángulos más comunes.

**ELITE**  
 Keep Working

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio  
 en todo el país

Potencia	1.400w
Velocidad de giro	5.000 RPM
Peso	7,7 Kg
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

**USO** PROFESIONAL

**INCLUYE:** Funda colector para polvo para mantener el área de trabajo limpia  
 Disco de 24 dientes con puntas de carburo para cortes más suaves y limpios

**REF: MS1018**

**Acolilladora Elite de 10"**

- 0-45 y 90 grados cortes hasta 4" de espesor con guía laser.
- Biselado positivo y paradas de ángulos de corte para ángulos de corte más comunes.
- Carcasa en aluminio fundido para corte ajustado.
- Prensa de apoyo que proporciona soporte extra.

**ELITE**  
 Keep Working

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio  
 en todo el país

Potencia	1.800w
Velocidad de giro	4.800 RPM
Peso	12 Kg
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

**USO** PROFESIONAL

**INCLUYE:** Funda colector para polvo para mantener área de trabajo limpia.  
 Disco de 10" con puntas de carburo para cortes más suaves y limpios.

**REF: MS1220**

**Acolilladora Elite de 7 - 1/4"**

- 0-45 y 90 grados cortes hasta 4" de espesor con guía laser.
- Sierra de corte en carbono para cortes más limpios.
- Biselado positivo y paradas de ángulos de corte para ángulos de corte más comunes.
- Carcasa en aluminio fundido para corte ajustado.
- Prensa de apoyo que proporciona soporte extra.

**ELITE**  
 Keep Working

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio  
 en todo el país

Potencia	2.000w
Velocidad de giro	4.200 RPM
Peso	19 Kg
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

**USO** PROFESIONAL

**INCLUYE:** Funda colector para polvo para mantener área de trabajo limpia.  
 Disco de 12" con puntas de carburo para cortes más suaves y limpios.

**REF: MS0815**

**Acolilladora Elite de 8 - 1/4"**

- Amplios tableros de corte transversal de hasta 4", y 2" de Alto.
- 0 - 45° función de bisel que proporciona más versatilidad en el corte.
- 17 Paradas de inglete para cortes predeterminados en los ángulos más comunes.

**ELITE®**  
 Keep Working

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Potencia	1.500w
Velocidad de giro	5.000 RPM
Peso	8.2 Kg
Corriente de Entrada	110V - 60Hz

**USO** PROFESIONAL PESADO

**INCLUYE:** Funda colectora para polvo para mantener área de trabajo limpia.  
 Disco de 24 dientes con puntas de carburo para cortes más suaves y limpios.

**SIERRAS ACOLILLADORAS - INGLETEADORAS**
**REF: 21236**

**Sierra Craftsman Acolilladora / Ingleteadora**

- Con disco de 10" de 40 dientes.
- Motor de 15amp, 1.800 watts.
- Montada 100% en Balineras

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país
**USO** PROFESIONAL

Potencia	1.800w
Velocidad de giro	4.800 RPM
Peso	14.2 Kg
Corriente de Entrada	110V - 60Hz

**INCLUYE:** Guia laser, y bolsa recolectora.

**REF: 21241**

**Sierra Craftsman Acolilladora / Ingleteadora**

- Con disco de 10" de 40 dientes.
- Motor de 15amp, 1.800 watts.
- Montada 100% en Balineras

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país
**USO** PROFESIONAL

Potencia	1.800w
Velocidad de giro	4.800 RPM
Peso	14.2 Kg
Corriente de Entrada	110V - 60Hz

**INCLUYE:** Extensiones, stand, Guia laser, prensa y bolsa recolectora.

**REF: 21237**
**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
10. Cobertura de Servicio en todo el país.

**Sierra Craftsman Acolilladora / Ingleteadora**

- Sierra Acolilladora / Ingleteadora Semi-Radial con disco de 10" de 40 dientes.
- Motor de 15 Amp, 1.800 watts.
- Esta potente sierra Acolilladora corta tablas de hasta 12" de ancho gracias a esta sierra angular compuesta, deslizable de 10".
- Montada 100% en balineras.

**USO** PROFESIONAL

Potencia	1.800W
Velocidad de giro	4.800 RPM
Peso	19 Kg
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

**INCLUYE:** Extensiones, guía laser, prensa y bolsa recolectora.

**REF: 21239**
**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
10. Cobertura de Servicio en todo el país.

**Sierra Craftsman Acolilladora / Ingleteadora**

- Semi-Radial con disco de 12" de 40 dientes.
- Montada 100% en balineras.

**USO** PROFESIONAL

Potencia	1.800w
Velocidad de giro	4.200 RPM
Peso	14.2 Kg
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

**INCLUYE:** Extensiones, guía laser, prensa y bolsa recolectora.

**CALADORAS DE BANCO**
**REF: 21602**
**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
10. Cobertura de Servicio en todo el país.

**Caladora de brazo "Scroll" de 16".**

- Sierra Acolilladora con disco de 12" con cabezal deslizante
- De 40 dientes. motor de 15amp, 1.800 watts.
- Inclinable a 45 grados. cuchillas de corte de pin y plana.

Potencia	192 W
Velocidad Variable	400 - 1.600RPM
Motor	1.6 A
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz

**USO** PROFESIONAL

**DISCOS DE SIERRA PARA MADERA**
**ELITE®**  
 Keep Working

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio  
 en todo el país

- Discos de Sierra para aluminio y madera con puntas de tungsteno de 7. 1/4" - 8.1/4, 10" y 12", y de 24 hasta 80 dientes.

Diámetro	7.1/4 - 8.1/4 - 10" - 12"
No. de Dientes	24 - 40 - 80
Velocidad Máxima	6.000 - 8.500 RPM
Diámetro Eje	5/8 - 1"


**ACCESORIOS PARA CALADORA DE BRAZO**
**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio  
 en todo el país

**REF: 29440**

- Juego de 5 cuchillas de 5" de largo, 10 DxP

Para cortes de madera y metal

**REF: 29441**

- Juego de 5 cuchillas de 5" de largo, 15 DxP

Para cortes de madera y metal

**REF: 29442**

- Juego de 5 cuchillas de 5" de largo, 20 DxP

Para cortes de madera y metal

**REF: 29443**

- Juego de 5 cuchillas de 5" de largo, 18,5 DxP

Para cortes de madera

**REF: 29444**

- Juego de 5 cuchillas de 5" de largo, 25 DxP

Para cortes de madera

**PLANEADORES/CEPILLADORES**
**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio  
 en todo el país

**REF: 21758**

**Cepilladora Craftsman de 12-1/2"**

- Motor de 12 amperes, funciona a 120 vac utilizando la corriente estándar.
- Ancho máximo de la pieza de trabajo: 12-1/2" altura máxima de la pieza de trabajo: 6", altura mínima de la pieza de trabajo: 1/8" el cabezal de corte rota a 9,400 rpm produciendo 18,000 cortes por minuto.
- Conducto de recolección de polvo reversible se conecta a una aspiradora en seco/húmedo.

Amperaje	12 Amp
Velocidad	9.400 Rpm
Peso	33 Kgs
Cortes por Mnto	18.800

**USO** PROFESIONAL

**INCLUYE:**

Una mesa de granito que produce cortes suaves y parejos en maderas duras y blandas.

**ESMERILES DE BANCO**
**REF:EB7056**

**Esmeril Elite de 6"**

- Soportes fuertes contruidos en hierro forjado que permiten esmerilar diferentes ángulos con mayor precisión.
- Protectores transparentes para mayor visibilidad.

Potencia	1/2 Hp
RPM	3.450
Tamaño de Disco	6"
Corriente de Entrada	110 V - 60Hz

**INCLUYE:** 2 piedras de 6"

**USO** PROFESIONAL

**REF:EB7058**

**Esmeril Elite de 8"**

- Soportes fuertes contruidos en hierro forjado que permiten esmerilar diferentes ángulos con mayor precisión.
- Protectores transparentes para mayor visibilidad.

Potencia	3/4 Hp
RPM	3.450
Tamaño de Disco	8"
Corriente de Entrada	110 V - 60Hz

**INCLUYE:** 2 piedras de 8"

**USO** PROFESIONAL

**REF:21124**

**Esmeril Craftsman de Banco 6".**

- Base grande en hierro fundido para una excelente estabilidad y reducción de vibraciones.
- Guardas protectoras.
- 2 piedras de 3/4".

Potencia	1/6 Hp
RPM	3.450
Tamaño de Disco	6"
Corriente de Entrada	110 V - 60Hz

**INCLUYE:** Lampara de trabajo

**USO** PROFESIONAL

**REF:21154**

**Esmeril Craftsman de Banco 6".**

- Herramienta de gran Apoyos ajustables
- Bandeja de refrigeración por agua
- Gran base de hierro fundido
- Claro amplia protección para los ojos

Potencia	1/2 Hp
RPM	2.000 - 3.450
Tamaño de Disco	6"
Corriente de Entrada	110 V - 60Hz

**INCLUYE:** Lampara de trabajo. Dispensador de lubricante y rectificador de piedra.

**USO** PROFESIONAL


**REF:21162**

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país
**Esmeril Craftsman de Banco 6".**

- Herramienta de gran Apoyos ajustables
- Bandeja de refrigeración por agua
- Gran base de hierro fundido
- Claro amplia protección para los ojos

Potencia	1.725 -3.450
RPM	6"
Tamaño de Disco	110 V - 60Hz
Corriente de Entrada	

**INCLUYE:** Lámpara de trabajo. Dispensador de lubricante y rectificador de piedra.

**USO** PROFESIONAL

**LIJADORAS DE BANDA Y DISCO**
**REF:21514**

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país
**Lijadora de banda y disco de 4x36"**

- Cinturón opera a 1100 FPM (opera vertical y horizontalmente y cada ángulo intermedio).
- Disco gira a 2200 RPM.
- 45 grados de inclinación mesa de trabajo ofrece lijado precisa.
- Mesa de trabajo de fundición de aluminio universal funciona con cinta o disco.

Potencia	1/3 Hp
RPM	2.200
Tamaño de Disco	6"
Corriente de Entrada	110 V - 60Hz

**INCLUYE:** Guia. inclinable a 45 grados. extractor de polvo.

**USO** PROFESIONAL

**REF:22500**

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país
**Lijadora de Banda y Disco de 6x48"**

- Con motor de 960wattios- 3/4 hp incluye guia. Inclinable a 45 grados, Boton tensionador de banda, de 2400 rpm la banda e inclinacion de 90 grados y el disco de 3100 rpm de 9."
- Con mesa de inclinacion hasta de 45 grados .

Potencia	960 W
RPM	3.100
Tamaño de Disco	6" x 48"
Corriente de Entrada	110 V - 60Hz

**INCLUYE:** 2 piedras de 6"

**USO** PROFESIONAL

**SIERRA DE MESA / BANCO**
**REF: TS255**

**Sierra Elite de mesa 10"**

- Fácil guía de corte, liberación incluida para guiar el material durante cortes al hilo.
- Soporte de acero pesado que proporciona una altura de trabajo cómoda.
- Ajuste de altura de giro suave o descendiente de la cuchilla para lograr la altura de corte deseada.

Potencia Máx.	1.600 W
Velocidad de giro	4.800 RPM
Peso	21 Kg
Corriente de Entrada	110 V - 60Hz

**INCLUYE:** Disco de 24 dientes con Stand.

**USO** PROFESIONAL PESADO

**ELITE**  
 Keep Working

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país
**REF: 35345**

**Sierra Craftsman de mesa 10"**

- Sierra de mesa de 10" con disco inclinable a 45 grados de 24 dientes motor universal de 15 amp 1800 watts montada 100% en balineras guía de corte longitudinal y transversal.

Potencia Máx.	1.800 W
Velocidad de giro	4.800 RPM
Peso	21 Kg
Corriente de Entrada	110 V - 60Hz

**INCLUYE:** Stand, guarda protectora de disco. Suiche con llave de seguridad

**USO** PROFESIONAL PESADO

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país
**REF: 21807**

**Sierra Craftsman de mesa 10"**

- Sierra de mesa de 10" con disco inclinable a 45 grados de 36 dientes.
- Motor universal de 15 Amp. 5000 rpm.
- Transmisión por engranaje.
- Guía de corte longitudinal y transversal.
- Doble manija. Protectora de disco. Ruedas para transporte.

**INCLUYE:** Stand. Guía laser, extensiones laterales, suiche con llave de seguridad y guarda.

**USO** PROFESIONAL PESADO

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país

**SIERRA RADIAL DE BRAZO**

**REF: 22010**
**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país.
**Sierra Radial De Brazo Con Disco De 10"**

- Motor de induccion industrial dual a 110V 13Amp y a 220v 6,5amp.
- 3.450rpm. Motor con graduacion de fuerza de traccion con guaya.
- Viene con eje roscado para mandril. Brazo ecualizable a maximo 60 grados.
- Disco giratorio a 360 grados. Manija controladora de profundidad.

**INCLUYE:** Stand, guia laser y suiche con llave de seguridad.

**USO**
**INDUSTRIAL**
**SIERRA SINFIN**
**REF: 3299**

**Sierra sinfin Craftsmande de 9".**

- Motor de 1/3hp, 2,5amp.
- Acepta cuchillas de 62" de largo y 1/8 a 3/8 de ancho.
- Mesa metalica inclinable a 45 grados. 100% metalica.
- Capacidad de corte de 3,5/8". 2.460 rpm.

**INCLUYE:** Suiche de llave de seguridad, guia de corte transversal y ducto recolector de polvo.

**USO**
**PROFESIONAL**
**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país.
**REF: 32607**

**Sierra Sinfin Craftsmande 14".**

- Motor de induccion industrial dual de 1Hp.
- 2 velocidades 1.620rpm y 3.340rpm.
- Acepta cuchillas de 100" de largo y 1/8 a 3/4 de ancho.
- Mesa metalica inclinable a 45 grados.
- Capacidad de corte de 21,5/8". 2.780 Rpm.

**INCLUYE:** Stand, suiche de llave de seguridad y ducto recolector de polvo. 100% metalica.

**USO**
**INDUSTRIAL**
**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio  
en todo el país.

**TALADROS DE ÁRBOL/PEDESTAL**
**REF: TB500**
**REF: TA375**
**REF: TA550**
**REF: TA750**
**REF: TA1100**
**REF: TA1500**
**Taladro de Árbol Elite**

- Taladros de árbol para uso industrial en potencias desde 1/2 hasta 1 - 1/2 HP.
- Switch de seguridad.
- Manijas reforzadas.
- Motor en cobre de alto rendimiento.
- Fácil cambio de velocidades.
- Mandril de trabajo pesado.

**ELITE**  
 Keep Working

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio  
 en todo el país

USO

INDUSTRIAL



	REF: TB500	REF: TA375	REF: TA550	REF: TA750	REF: TA1100	REF: TA1500
Potencia Motor	500W	375W	550W	750W	1.000W	1.500W
Capacidad Mandril (mm - in)	16 - 5/8	16 - 5/8	16 - 5/8	20 - 3/4	20 - 3/4	20 - 3/4
Desplazamiento Vertical (mm)	50	65	65	85	85	120
Cono de Mandril	MT2	MT2	MT2	MT3	MT4	MT4
No. de Velocidades	5	5	16	12	12	12
RPM	500 - 2.500	700 - 3.140	260 - 3.410	340 - 2.860	180 - 2.940	180 - 2.940
Swing (mm)	160	260	360	360	510	510
Tamaño Mesa (mm)	160 x 160	200 x 200	290 Round	350 x 350	470 x 420	470 x 420
Base (mm)	300 x 190	340 x 210	460 x 280	470 x 360	580 x 430	580 x 430
Diámetro Columna	46	58	72	80	92	92
Altura Total (mm)	600	900	1.580	1.600	1.730	1.730
Peso Neto (Kg)	16	30	56	75	120	130
Dimensiones Empaque	460x380x250	700x420x270	1120x460x280	1150x500x300	1430x660x330	1430x660x330

**REF: 34983**

**Taladro de arbol Craftsman de 10"**

Mandril que le permite trabajar con madera, metal y tambores de lijado

- Calibre de profundidad asegura mecanizado rápido por láser proporciona precisión y la proyección del eje Y para un mejor posicionamiento.

Mesa de perforación permite ajustes de 45 grados para la perforación de agujeros de las esquinas perfecta y lijado de bisel

**INCLUYE:** Guia laser, suiche con llave de seguridad y guia de tope. cremallera metalica.

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Motor	1/2 HP
Velocidad de giro	680 - 3150 RPM
No. Velocidades	5
Capacidad de Mandril	1/2"

**USO** PROFESIONAL

**REF: 34984**

**Taladro de arbol Craftsman de 15"**

- Mandril que le permite trabajar con madera, metal y tambores de lijado
- Calibre de profundidad asegura mecanizado rápido por láser proporciona precisión y la proyección del eje Y para un mejor posicionamiento.
- Mesa de perforación permite ajustes de 45 grados para la perforación de agujeros de las esquinas perfecta y lijado de bisel

**INCLUYE:** Luz led de trabajo, guia laser, control profundidad ajustable. soporte para la sujeción de las piezas en hierro fundido.cremallera metalica.

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Motor	3/4 HP
Velocidad de giro	240 - 3470 RPM
No. Velocidades	16
Capacidad de Mandril	5/8"

**USO** PROFESIONAL

**REF: 34985**

**Taladro de arbol Craftsman de 12"**

- Mandril que le permite trabajar con madera, metal y tambores de lijado
- Calibre de profundidad asegura mecanizado rápido por láser proporciona precisión y la proyección del eje Y para un mejor posicionamiento.

Mesa de perforación permite ajustes de 45 grados para la perforación de agujeros de las esquinas perfecta y lijado de bisel

**INCLUYE:** Luz led de trabajo, guia laser, control profundidad ajustable y guia de tope. Cremallera metalica.

**CRAFTSMAN®**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

Motor	1/2 HP
Velocidad de giro	355 - 3.065 RPM
No. Velocidades	12
Capacidad de Mandril	5/8"

**USO** PROFESIONAL

**TALADRO MAGNÉTICO**
**REF: MG3514**

**SIEFKEN**  
INDUSTRIELL
**JAHRE  
 SIEFKEN  
 LIMITED  
 WARRANTY**
**3  
 YEARS**

Máx. Poder	1.550 Watts
Máx Diámetro	35mm. (1- 1/3")
Velocidad	0-600 RPM
Máx. Atracción	14.500 N
Corriente de entrada	110V - 60Hz

**USO** INDUSTRIAL

**REF: MG5016**

**SIEFKEN**  
INDUSTRIELL
**JAHRE  
 SIEFKEN  
 LIMITED  
 WARRANTY**
**3  
 YEARS**

Máx. Poder	1.750 Watts
Máx Diámetro	50mm. (2")
Velocidad	100-700 RPM
Imán	16.000 KG
Corriente de entrada	110V - 60Hz

**USO** INDUSTRIAL

**REF: MG1319**

**SIEFKEN**  
INDUSTRIELL
**JAHRE  
 SIEFKEN  
 LIMITED  
 WARRANTY**
**3  
 YEARS**

Máx. Poder	2.800 Watts
Máx Diámetro	130mm. (5")
Velocidad	100 -150 / 325 / 650 RPM
Imán	20.000 KG
Corriente de entrada	110V - 60Hz

**USO** INDUSTRIAL

**TRONZADORAS**
**REF: T29142400**

**Tronzadora Elite de 14"**

- Motor de 2.400W construido sobre rodamientos de alto rendimiento.
- Cubierta metálica en motor, para máxima durabilidad.
- Prensa de ajuste rápido para mayor precisión en el corte.
- Disco de 14" que puede cortar todo tipo de metales y drywall.

**ELITE**  
 Keep Working

**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio  
 en todo el país

Potencia	2.400 W
Velocidad de giro	4.000 RPM
Peso	18 Kg
Corriente de Entrada	110V-60Hz

**USO** PROFESIONAL PESADO

**REF: 37563**

**Tronzadora Craftsman con disco de 14".**

- 100% montada en balineras, base de antimonio para mayor fuerza.
- el conjunto de engranajes de precisión endurecido da a este vio las capacidades de corte de un 5 pulg. de diámetro y alrededor de 4 1/4 pulg. por 6 1/8 pulg.

**CRAFTSMAN**
**1 AÑO  
DE GARANTÍA**  
 18 Centros de servicio  
 en todo el país

Potencia	120 V
Velocidad de giro	3.600 RPM
Peso	18 Kg
Corriente de Entrada	110V-60Hz

**USO** PROFESIONAL PESADO

**REF: CD3525**

**Tronzadora Siefken de 14"**

- Prensa de ajuste rápido en mesa para (-45° + 45°)
- Prensa de mordaza rápida para fijar rápidamente la pieza de trabajo a la máquina.
- Acceso externo a escobillas para fácil intercambio.
- Ventilador metálico integrado de mayor durabilidad y eficiencia.
- Base metálica acanalada para evitar deformaciones por transporte y uso.

**SIEFKEN**  
 INDUSTRIELL

**3 JAHRE  
SIEFKEN  
LIMITED  
WARRANTY**
**3  
YEARS**

Potencia	2.500W
Velocidad de giro	4.000 RPM
Peso	20 Kg
Corriente de Entrada	110V-60Hz 1 PH

**USO** PROFESIONAL PESADO

**Thunder 301**
**REF: DG301**
**GENERADOR PORTATIL**

- 2,7 kw de potencia
- Máxima a 0 mts snm
- Arranque eléctrico
- 23 amperios por línea 110V.



**INCLUYE:** Primer cambio de aceite, primer cambio de bujía, primer cambio de filtro de aire, clavijas macho.

**DUCSON**


Cilindrada	6,5 Hp // 196cc
Velocidad de motor	3600 RPM
Capacidad del tanque l (gal)	14 (3,7)
Peso	48 Kgs.
Tipo de arranque	MANUAL RECOIL
Voltaje en AC	120 VAC

**USO** INDUSTRIAL. JORNADA COMPLETA.  
USO INTENSIVO NO CONTINUO

**Thunder 401**
**REF: DG401**
**GENERADOR PORTATIL**

- 3,7 kw de potencia
- Máxima a 0 Mts SMN
- Arranque Eléctrico
- 15 Amperios por línea 110V-220



**INCLUYE:** Primer cambio de aceite, primer cambio de bujía, primer cambio de filtro de aire, clavijas macho.

**DUCSON**


Cilindrada	7,3 Hp // 211cc
Velocidad de motor	3600 RPM
Capacidad del tanque l (gal)	14 (3,7)
Peso	57 Kgs.
Tipo de arranque	MANUAL ELÉCTRICO
Voltaje en AC	120 VAC

**USO** INDUSTRIAL. JORNADA COMPLETA.  
USO INTENSIVO NO CONTINUO

**Thunder 701**
**REF: DG701**
**GENERADOR PORTATIL**

- 6,7 Kw de potencia
- Máxima a 0 Mts SMN
- Arranque Eléctrico
- 28 Amperios por línea.



**INCLUYE:** Primer cambio de aceite, primer cambio de bujía, primer cambio de filtro de aire, clavijas macho.

**DUCSON**


Cilindrada	15 Hp // 420cc
Velocidad de motor	3600 RPM
Capacidad del tanque l (gal)	28 (7,5)
Peso	91 Kgs.
Tipo de arranque	MANUAL ELÉCTRICO
Voltaje en AC	120/240 VAC

**USO** INDUSTRIAL. JORNADA COMPLETA.  
USO INTENSIVO NO CONTINUO

**Match 121**
**REF: DG121**

- 11 Kw de Potencia Máxima a 0 mts SNM,
- Arranque Eléctrico,
- Control bluetooth remoto para 30m de distancia
- Aceleración inteligente, Pure Wave para equipo médico, telecom, 45 amperios por línea

**INCLUYE:** Primer cambio de aceite, primer cambio de bujía, primer cambio de filtro de aire, clavijas macho.


**DUCSON**


Cilindrada	22 Hp // 196cc
Velocidad de motor	3600 RPM
Capacidad del tanque l (gal)	35 (9,25)
Peso	154Kgs.
Tipo de arranque	MANUAL ELÉCTRICO
Voltaje en AC	120 VAC 240 VAC

**USO** INDUSTRIAL. JORNADA COMPLETA.  
USO INTENSIVO NO CONTINUO

**Twist10**
**REF: DP10**
**Bomba Gasolina 4t  
Autocebante Aluminio 1hp**

- 1x1 Pulg Succión x Descarga.
- Impulsor en hierro.

**INCLUYE:** Acoples de Manguera, Filtro canastilla, Llave de Bujía.


**DUCSON**


Cilindrada	DX 35 // 35cc
Capacidad de descarga	134 LPM
Máx. altura de succión	5m
Peso	20 Kgs
Cabeza DINÁMICA	29m // 43 PSI

**USO** INDUSTRIAL. JORNADA COMPLETA.  
USO INTENSIVO NO CONTINUO

**Twist20**
**REF: DP20**
**Bomba Gasolina 4t  
Autocebante Aluminio 6.5hp**

- 2x2 Pulg succión x descarga.
- Impulsor en hierro.
- 25H 30 M<sup>3</sup>/S

Cilindrada	DE 196 // 196cc
Capacidad de descarga	601 LPM
Máx. altura de succión	5m
Peso	25 Kgs
Cabeza DINÁMICA	30m // 39 PSI

**USO** INDUSTRIAL. JORNADA COMPLETA.  
USO INTENSIVO NO CONTINUO

**INCLUYE:** Acoples de Manguera, Filtro canastilla, Llave de Bujía.


**DUCSON**


**Twist30**

**DUCSON**



**REF: DP30**



**Bomba Gasolina 4t  
Autocebante Aluminio 6.5hp**

- 3x3 Pulg succión x descarga.
- Impulsor en hierro.
- 26H 52M<sup>3</sup>/S

Cilindrada	DE 196 // 196cc
Capacidad de descarga	1.000 LPM
Máx. altura de succión	5m
Peso	28 Kgs
Cabeza DINÁMICA	28m // 38 PSI

**USO**

INDUSTRIAL. JORNADA COMPLETA.  
USO INTENSIVO NO CONTINUO

**INCLUYE:** Acoples de Manguera, Filtro canastilla, Llave de Bujía.

**elite ENERGY 950**
**REF: 2G950**

Generador a gasolina con arranque manual, monofásico, motor de 2,0HP y 3.600 RPM.

**USO** PROFESIONAL

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

Motor	2.0Hp - 3.600RPM
Potencia Máxima	950 W
Cilindraje	65 CC
Peso	17 Kg
Tipo de protección	IP23M
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz IPhase

**elite ENERGY 1300**
**REF: 2G13**

Generador a gasolina con arranque manual, monofásico, motor de 2,7HP y 3.600 RPM.

**USO** PROFESIONAL

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

Motor	2,7 HP - 3.600 RPM
Potencia Máxima	1.300 W
Cilindraje	90 CC
Peso	28 Kg
Tipo de protección	IP23M
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz IPhase

**elite ENERGY 2500**
**REF: 2G25**

Generador a gasolina con arranque manual, monofásico, motor de 5,5HP y 3.600 RPM.

**USO** PROFESIONAL

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

Motor	5,5 HP - 3.600 RPM
Potencia Máxima	2.500 W
Cilindraje	163 CC
Peso	45 Kg
Tipo de protección	IP23M
Corriente de Entrada	110V - 60 Hz IPhase

**elite ENERGY 6500**
**REF: 2G65**

Generador a gasolina con arranque manual, monofásico, motor de 13HP y 3.600 RPM.

**USO** PROFESIONAL

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

Motor	13,0 HP - 3.600 RPM
Potencia Máxima	6.500 W
Cilindraje	389 CC
Peso	81 Kg
Tipo de protección	IP23M
Corriente de Entrada	110V/220V - 60 Hz IPhase

**DERBY 100**
**REF: DE100**

- Amplio rango de aplicación
- Sistema de fácil arranque Ducson
- Estable y eficiente
- Bajo consumo de aceite
- Salida suave
- Diseño ligero


**DUCSON**


Potencia de Salida (HP)	3
Cilindraje (cc)	99
Torque Máximo (N.m-r/min)	4.5 / 3.000
Usillo y Desplazamiento (mm)	57 x 38.8
Tasa de Compresión	8.2:1
Diámetro y rosca del eje	3/4 In - 16 UNF
Capacidad de Aceite (L)	0.5
Capacidad de Combustible (L)	0.96
Tipo de Arranque	Recoil
Peso Neto (Kg)	9.6
Dimensiones Maquina (mm) L*W*H	33 x 241 x 322

**DERBY 211**
**REF: DE211**

- Amplio rango de aplicación
- Sistema de fácil arranque Ducson
- Estable y eficiente
- Bajo consumo de aceite
- Salida suave
- Diseño ligero


**DUCSON**


Potencia de Salida (HP)	6.5
Cilindraje (cc)	208
Torque Máximo (N.m-r/min)	11.0 / 2.600
Usillo y Desplazamiento (mm)	70 x 54
Tasa de Compresión	8.2:1
Diámetro y rosca del eje	3/4 In - 16 UNF
Capacidad de Aceite (L)	0.6
Capacidad de Combustible (L)	2.5
Tipo de Arranque	Recoil
Peso Neto (Kg)	16
Dimensiones Maquina (mm) L*W*H	360 x 280 x 350

**DERBY 294**
**REF: DE294**

- Amplio rango de aplicación
- Sistema de fácil arranque Ducson
- Estable y eficiente
- Bajo consumo de aceite
- Salida suave
- Diseño ligero


**DUCSON**


Potencia de Salida (HP)	10
Cilindraje (cc)	292
Torque Máximo (N.m-r/min)	16.5 / 2.700
Usillo y Desplazamiento (mm)	80 x 58
Tasa de Compresión	8.2:1
Diámetro y rosca del eje	1 In - 14 UNF
Capacidad de Aceite (L)	1.1
Capacidad de Combustible (L)	4.2
Tipo de Arranque	Recoil
Peso Neto (Kg)	25
Dimensiones Maquina (mm) L*W*H	430 x 315 x 440

**DERBY 423**
**REF: DE423**

- Amplio rango de aplicación
- Sistema de fácil arranque Ducson
- Estable y eficiente
- Bajo consumo de aceite
- Salida suave
- Diseño ligero


**DUCCSON**


Potencia de Salida (HP)	15
Cilindraje (cc)	420
Torque Máximo (N.m-r/min)	23.0 / 2.750
Usillo y Desplazamiento (mm)	90 x 66
Tasa de Compresión	8.4:1
Diámetro y rosca del eje	1 In - 14 UNF
Capacidad de Aceite (L)	1.1
Capacidad de Combustible (L)	4.2
Tipo de Arranque	Recoil
Peso Neto (Kg)	31
Dimensiones Maquina (mm) L*W*H	460 x 335 x 440

**ADAPTADORES**


**REF: 4256** Adaptador cuadrante de 3/8" a 1/4".

**REF: 4257** Adaptador cuadrante de 1/4" a 3/8".

**REF: 4258** Adaptador cuadrante de 3/8" a 1/2".

**REF: 4259** Adaptador cuadrante de 1/2" a 3/8".

**REF: 4271** Adaptador cuadrante de 1/2" a 3/4".

**ADAPTADORES ESCUALIZABLES UNIVERSALES**


**REF: 4280** Adaptador Escualizable Cuadrante de 1/4" Universal.

**REF: 4435** Adaptador Escualizable Cuadrante de 3/8" Universal.

**REF: 4425** Adaptador Escualizable Cuadrante de 1/2" Universal.

**BERBIQUI**


**REF: 4281** Berbiqui de 15" Cuadrante de 1/4".

**REF: 44271** Berbiqui de 16.5" Cuadrante de 3/8".

**REF: 44161** Berbiqui de 18" Cuadrante de 1/2".

**COPAS LARGAS Y CORTAS CUADRANTE DE 1/4"**


**REF: 45907** Copa corta cte de 1/4" x 4mm 6 puntas

**REF: 45908** Copa corta cte de 1/4" x 5mm 6 puntas

**REF: 34601** Copa corta cte de 1/4" x 5.5mm 6 puntas

**REF: 34602** Copa corta cte de 1/4" x 6mm 6 puntas

**REF: 34603** Copa corta cte de 1/4" x 7mm 6 puntas

**REF: 34604** Copa corta cte de 1/4" x 8mm 6 puntas

**REF: 34605** Copa corta cte de 1/4" x 9mm 6 puntas

**REF: 34606** Copa corta cte de 1/4" x 10mm 6 puntas

**REF: 34607** Copa corta cte de 1/4" x 11mm 6 puntas

**REF: 34608** Copa corta cte de 1/4" x 12mm 6 puntas

**REF: 34609** Copa corta cte de 1/4" x 13mm 6 puntas

**REF: 34611** Copa corta cte de 1/4" x 14mm 6 puntas


**REF: 45801** Copa corta cte de 1/4" x 5/32" 6 puntas

**REF: 45802** Copa corta cte de 1/4" x 3/16" 6 puntas

**REF: 34591** Copa corta cte de 1/4" x 7/32" 6 puntas

**REF: 34592** Copa corta cte de 1/4" x 1/4" 6 puntas

**REF: 34593** Copa corta cte de 1/4" x 9/32" 6 puntas

**REF: 34594** Copa corta cte de 1/4" x 5/16" 6 puntas

**REF: 34595** Copa corta cte de 1/4" x 11/32" 6 puntas

**REF: 34596** Copa corta cte de 1/4" x 3/8" 6 puntas

**REF: 34597** Copa corta cte de 1/4" x 7/16" 6 puntas

**REF: 34598** Copa corta cte de 1/4" x 1/2" 6 puntas

**REF: 34599** Copa corta cte de 1/4" x 9/16" 6 puntas

**REF: 45803** Copa corta cte de 1/4" x 3/16" 12 puntas

**REF: 45804** Copa corta cte de 1/4" x 7/32" 12 puntas

**REF: 45806** Copa corta cte de 1/4" x 1/4" 12 puntas

**REF: 45807** Copa corta cte de 1/4" x 9/32" 12 puntas

**REF: 45808** Copa corta cte de 1/4" x 5/16" 12 puntas

**REF: 45809** Copa corta cte de 1/4" x 11/32" 12 puntas

**REF: 45811** Copa corta cte de 1/4" x 3/8" 12 puntas

**REF: 45812** Copa corta cte de 1/4" x 7/16" 12 puntas

**REF: 45813** Copa corta cte de 1/4" x 1/2" 12 puntas

**REF: 45810** Copa corta cte de 1/4" x 9/16" 12 puntas

**REF: 45909** Copa larga cte de 1/4" x 4mm 6 puntas

**REF: 45911** Copa larga cte de 1/4" x 5mm 6 puntas

**REF: 45912** Copa larga cte de 1/4" x 6mm 6 puntas

**REF: 34621** Copa larga cte de 1/4" x 7mm 6 puntas

**REF: 34622** Copa larga cte de 1/4" x 8mm 6 puntas

**REF: 34623** Copa larga cte de 1/4" x 9mm 6 puntas

**REF: 34624** Copa larga cte de 1/4" x 10mm 6 puntas

**REF: 34625** Copa larga cte de 1/4" x 11mm 6 puntas

**REF: 45913** Copa larga cte de 1/4" x 12mm 6 puntas

**REF: 45914** Copa larga cte de 1/4" x 13mm 6 puntas

**REF: 45915** Copa larga cte de 1/4" x 14mm 6 puntas

**REF: 45814** Copa larga cte de 1/4" x 3/16" 6 puntas

**REF: 45815** Copa larga cte de 1/4" x 7/32" 6 puntas

**REF: 34612** Copa larga cte de 1/4" x 1/4" 6 puntas

**REF: 34613** Copa larga cte de 1/4" x 9/32" 6 puntas



**REF: 34614** Copa larga cte de 1/4" x 5/16" 6 puntas



**REF: 34615** Copa larga cte de 1/4" x 11/32" 6 puntas



**REF: 34616** Copa larga cte de 1/4" x 3/8" 6 puntas

**REF: 45816** Copa larga cte de 1/4" x 7/16" 6 puntas

**REF: 45817** Copa larga cte de 1/4" x 1/2" 6 puntas

**REF: 45818** Copa larga cte de 1/4" x 9/16" 6 puntas

**REF: 50610** Copa larga cte de 1/4" x 3/16" 12 puntas

**REF: 50611** Copa larga cte de 1/4" x 7/32" 12 puntas

**REF: 50612** Copa larga cte de 1/4" x 1/4" 12 puntas

**REF: 50613** Copa larga cte de 1/4" x 9/32" 12 puntas

**REF: 50614** Copa larga cte de 1/4" x 5/16" 12 puntas

**REF: 50615** Copa larga cte de 1/4" x 11/32" 12 puntas

**REF: 50616** Copa larga cte de 1/4" x 3/8" 12 puntas

**REF: 50617** Copa larga cte de 1/4" x 7/16" 12 puntas

**REF: 50618** Copa larga cte de 1/4" x 1/2" 12 puntas

**REF: 50619** Copa larga cte de 1/4" x 9/16" 12 puntas

## COPAS LARGAS Y CORTAS CUADRANTE DE 3/8"



**REF: 34639** Copa corta cte de 3/8" x 9mm 12 puntas



**REF: 34641** Copa corta cte de 3/8" x 10mm 12 puntas

**REF: 34642** Copa corta cte de 3/8" x 11mm 12 puntas

**REF: 34643** Copa corta cte de 3/8" x 12mm 12 puntas

**REF: 34644** Copa corta cte de 3/8" x 13mm 12 puntas

**REF: 34645** Copa corta cte de 3/8" x 14mm 12 puntas

**REF: 34646** Copa corta cte de 3/8" x 15mm 12 puntas

**REF: 34648** Copa corta cte de 3/8" x 17mm 12 puntas

**REF: 34651** Copa corta cte de 3/8" x 19mm 12 puntas



**REF: 34631** Copa corta cte de 3/8" x 1/4" 12 puntas

**REF: 45901** Copa corta cte de 3/8" x 5/16" 12 puntas

**REF: 34632** Copa corta cte de 3/8" x 3/8" 12 puntas

**REF: 34633** Copa corta cte de 3/8" x 7/16" 12 puntas

**REF: 34634** Copa corta cte de 3/8" x 1/2" 12 puntas

**REF: 34635** Copa corta cte de 3/8" x 9/16" 12 puntas

**REF: 34636** Copa corta cte de 3/8" x 5/8" 12 puntas



<b>REF: 34637</b>	Copa corta cte de 3/8" x 11/16" 12 puntas
<b>REF: 34638</b>	Copa corta cte de 3/8" x 3/4" 12 puntas
<b>REF: 45902</b>	Copa corta cte de 3/8" x 13/16" 12 puntas
<b>REF: 45903</b>	Copa corta cte de 3/8" x 7/8" 12 puntas
<b>REF: 50650</b>	Copa corta cte de 3/8" x 15/16" 12 puntas
<b>REF: 50651</b>	Copa corta cte de 3/8" x 1" 12 puntas
<b>REF: 50666</b>	Copa larga cte de 3/8" x 9mm12 puntas
<b>REF: 50667</b>	Copa larga cte de 3/8" x 10mm12 puntas
<b>REF: 50668</b>	Copa larga cte de 3/8" x 11mm12 puntas
<b>REF: 50669</b>	Copa larga cte de 3/8" x 12mm12 puntas
<b>REF: 50670</b>	Copa larga cte de 3/8" x 13mm12 puntas
<b>REF: 50671</b>	Copa larga cte de 3/8" x 14mm12 puntas
<b>REF: 50672</b>	Copa larga cte de 3/8" x 15mm12 puntas
<b>REF: 50673</b>	Copa larga cte de 3/8" x 16mm12 puntas
<b>REF: 50674</b>	Copa larga cte de 3/8" x 17mm12 puntas
<b>REF: 50675</b>	Copa larga cte de 3/8" x 18mm12 puntas
<b>REF: 50676</b>	Copa larga cte de 3/8" x 19mm12 puntas
<b>REF: 50677</b>	Copa larga cte de 3/8" x 21mm12 puntas
<b>REF: 50678</b>	Copa larga cte de 3/8" x 22mm12 puntas
<b>REF: 50655</b>	Copa larga cte de 3/8" x 3/8" 12 puntas
<b>REF: 50656</b>	Copa larga cte de 3/8" x 7/16" 12 puntas
<b>REF: 50657</b>	Copa larga cte de 3/8" x 1/2" 12 puntas
<b>REF: 50658</b>	Copa larga cte de 3/8" x 9/16" 12 puntas
<b>REF: 50659</b>	Copa larga cte de 3/8" x 5/8" 12 puntas
<b>REF: 50660</b>	Copa larga cte de 3/8" x 11/16" 12 puntas
<b>REF: 50661</b>	Copa larga cte de 3/8" x 3/4" 12 puntas
<b>REF: 50662</b>	Copa larga cte de 3/8" x 13/16" 12 puntas
<b>REF: 50663</b>	Copa larga cte de 3/8" x 7/8" 12 puntas
<b>REF: 50664</b>	Copa larga cte de 3/8" x 15/16" 12 puntas
<b>REF: 50665</b>	Copa larga cte de 3/8" x 1" 12 puntas

**COPAS LARGAS SUELTAS EN PULGADAS DE 1/2"**


<b>REF: 34061</b>	Copa corta cte de 1/2" x 9mm12 puntas
<b>REF: 34062</b>	Copa corta cte de 1/2" x 10mm12 puntas
<b>REF: 34063</b>	Copa corta cte de 1/2" x 11mm12 puntas
<b>REF: 34064</b>	Copa corta cte de 1/2" x 12mm12 puntas
<b>REF: 34065</b>	Copa corta cte de 1/2" x 13mm12 puntas
<b>REF: 34066</b>	Copa corta cte de 1/2" x 14mm12 puntas
<b>REF: 34067</b>	Copa corta cte de 1/2" x 15mm12 puntas
<b>REF: 34661</b>	Copa corta cte de 1/2" x 17mm12 puntas
<b>REF: 34663</b>	Copa corta cte de 1/2" x 19mm12 puntas
<b>REF: 34073</b>	Copa corta cte de 1/2" x 20mm12 puntas
<b>REF: 34075</b>	Copa corta cte de 1/2" x 22mm12 puntas
<b>REF: 34076</b>	Copa corta cte de 1/2" x 23mm12 puntas
<b>REF: 34077</b>	Copa corta cte de 1/2" x 24mm12 puntas
<b>REF: 34081</b>	Copa corta cte de 1/2" x 27mm12 puntas
<b>REF: 34040</b>	Copa corta cte de 1/2" x 7/16" 12 puntas
<b>REF: 34041</b>	Copa corta cte de 1/2" x 1/2" 12 puntas
<b>REF: 34042</b>	Copa corta cte de 1/2" x 9/16" 12 puntas
<b>REF: 34043</b>	Copa corta cte de 1/2" x 5/8" 12 puntas
<b>REF: 34046</b>	Copa corta cte de 1/2" x 11/16" 12 puntas
<b>REF: 34652</b>	Copa corta cte de 1/2" x 3/4" 12 puntas
<b>REF: 34653</b>	Copa corta cte de 1/2" x 13/16" 12 puntas
<b>REF: 34654</b>	Copa corta cte de 1/2" x 7/8" 12 puntas
<b>REF: 34655</b>	Copa corta cte de 1/2" x 15/16" 12 puntas
<b>REF: 34054</b>	Copa corta cte de 1/2" x 1" 12 puntas
<b>REF: 34057</b>	Copa corta cte de 1/2" x 1-1/16" 12 puntas
<b>REF: 34584</b>	Copa larga cte de 1/2" x 10mm 12 puntas
<b>REF: 34585</b>	Copa larga cte de 1/2" x 11mm 12 puntas
<b>REF: 34586</b>	Copa larga cte de 1/2" x 12mm 12 puntas
<b>REF: 45939</b>	Copa larga cte de 1/2" x 14mm 12 puntas
<b>REF: 45940</b>	Copa larga cte de 1/2" x 15mm 12 puntas
<b>REF: 45941</b>	Copa larga cte de 1/2" x 16mm 12 puntas
<b>REF: 45942</b>	Copa larga cte de 1/2" x 17mm 12 puntas



**REF: 45943** Copa larga cte de 1/2" x 18mm 12 puntas



**REF: 50769** Copa larga cte de 1/2" x 19mm 12 puntas



**REF: 50771** Copa larga cte de 1/2" x 20mm 12 puntas

**REF: 50772** Copa larga cte de 1/2" x 21mm 12 puntas

**REF: 50773** Copa larga cte de 1/2" x 22mm 12 puntas

**REF: 50774** Copa larga cte de 1/2" x 24mm 12 puntas

**REF: 50775** Copa larga cte de 1/2" x 27mm 12 puntas

**REF: 50752** Copa larga cte de 1/2" x 36mm 12 puntas

**REF: 34582** Copa larga cte de 1/2" x 7/16" 12 puntas

**REF: 50758** Copa larga cte de 1/2" x 1/2" 12 puntas

**REF: 50759** Copa larga cte de 1/2" x 9/16" 12 puntas

**REF: 50760** Copa larga cte de 1/2" x 5/8" 12 puntas

**REF: 50761** Copa larga cte de 1/2" x 11/16" 12 puntas

**REF: 50762** Copa larga cte de 1/2" x 3/4" 12 puntas

**REF: 50763** Copa larga cte de 1/2" x 13/16" 12 puntas

**REF: 50764** Copa larga cte de 1/2" x 7/8" 12 puntas

**REF: 50765** Copa larga cte de 1/2" x 15/16" 12 puntas

**REF: 50766** Copa larga cte de 1/2" x 1" 12 puntas

**REF: 50767** Copa larga cte de 1/2" x 1-1/16" 12 puntas

**REF: 50768** Copa larga cte de 1/2" x 1-1/8" 12 puntas

## JUEGO DE COPAS HEXAGONALES



**REF: 10058** Juego de 7 Copas Hexagonales en Milímetros Cuadrante de 3/8" **Evolv.**

**INCLUYE:** Medidas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm.

**REF: 10044** Juego De 7 Copas Hexagonales en Pulgadas Cuadrante De 3/8" **Evolv.**

**INCLUYE:** Medidas: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8".

## JUEGO DE COPAS TORX

**REF: 1005**



Juego de 7 copas torx cuadrante de 3/8" **Evolv**

**INCLUYE:** Medidas: T15, T20, T25, T30, T40, T45 y T50.

**REF: 46004**



Navaja de 7 Llaves Torx.

**INCLUYE:** Medidas: T10, T15, T20, T25, T27, T30 Y T40.

**JUEGO DE COPAS CORTAS**

**REF: 10036**

 Juego de 10 copas 6 puntas en Pulgadas cte de 1/4" **Evolv.**
**INCLUYE:** Medidas: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16".

**REF: 10039**

 Juego de 9 copas 12 puntas en pulgadas cuadrante de 3/8" **Evolv.**
**INCLUYE:** Medidas: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8".

**REF: 10040**

 Juego de 9 copas 12 puntas en milímetros cuadrante de 3/8" **Evolv.**
**INCLUYE:** Medidas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18mm.

**REF: 10042**

 Juego de 9 copas 12 puntas en pulgadas cuadrante de 1/2" **Evolv.**
**INCLUYE:** Medidas: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8".

**JUEGO DE COPAS UNIVERSALES**

**REF: 32823**

Juego de 9 copas cortas Universales en Pulgadas cte de 1/4".

**INCLUYE:** Medidas: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16".

**REF: 32824**

Juego de 9 copas cortas Universales en Milímetros cte de 1/4".

**INCLUYE:** Medidas: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13mm.

**REF: 24959**

Juego de 9 copas cortas Universales en Pulgadas cte de 3/8".

**INCLUYE:** Medidas: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" Y 3/4".

**REF: 2496**

Juego de 9 copas cortas Universales en Milímetros cte de 3/8".

**INCLUYE:** Medidas: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 Y 18mm.

**JUEGO DE COPAS DE IMPACTO**

**REF: 16886**

 Juego de 10 copas largas de impacto en Pulgadas cuadrante de 1/2" **Evolv.**
**INCLUYE:** Medidas: 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1".

**REF: 16887**

 Juego de 10 copas largas de impacto en Milímetros cuadrante de 1/2" **Evolv.**
**INCLUYE:** Medidas: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm.

## JUEGOS DE DESTORNILLADORES

**REF: 47136**



Juego de 8 Destornilladores.

**INCLUYE:** 4 Destornilladores de Pala  
1/8 X 2", 1/8 X 4", 3/16 X 6" Y 1/4 X 4".  
4 Destornilladores de Estrella  
#0 X 2,1/2", #1 X 3", #2 X 4" Y #2 X 6".  
Hecho en Usa

## EXTENSIONES

**REF: 43539**

Extension de 3" cuadrante de 1/4".

**REF: 43531**

Extension de 6" cuadrante de 1/4".

**REF: 44264**

Extension de 3" cuadrante de 3/8".

**REF: 44261**

Extension de 6" cuadrante de 3/8".

**REF: 44133**

Extension de 3" cuadrante de 1/2".

**REF: 44131**

Extension de 6" cuadrante de 1/2".

**REF: 44132**

Extension de 10" cuadrante de 1/2".



**REF: 43394**

Juego de 4 extensiones cuadrante de 1/4".

**INCLUYE:** Medidas: 1,1/2", 3", 6" y Mango con extension de 6".

**REF: 43282**

Juego de 4 extensiones cuadrante de 3/8".

**INCLUYE:** Medidas: 1,1/2", 3", 6" Y 10".



## HOMBRESOLOS

**REF: 45715**



Hombresolo **Craftsman** de 10" Recto.

**INCLUYE:** Mango encauchetado

**REF: 10061**



Juego de 3 alicates hombresolos con mango encauchetado Evolv.

**INCLUYE:** Alicates Hombresolo en Punta de 6",  
Alicates Hombresolo Curvo de 7" y  
Alicates Hombresolo Recto de 10".

**LLAVES HEXAGONALES EN JUEGOS**

**REF: 46001**

Juego de 9 Llaves Bristol/Hexagonales en Pulgadas tipo navaja

**INCLUYE:** Medidas: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32" Y 1/4".

**REF: 46002**

Juego de 8 llaves Bristol/Hexagonales en Milímetros tipo navaja.

**INCLUYE:** Medidas: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm Y 8mm.

**REF: 46813**

Juego de 11 Llaves Bristol/Hexagonales cortas en Pulgadas.

**INCLUYE:** Medidas: 05", 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" Y 3/8".

**REF: 46814**

Juego de 11 Llaves Bristol/Hexagonales cortas en Milímetros.

**INCLUYE:** Medidas: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm Y 8mm.

**REF: 46811**

Juego de 11 Llaves Bristol/Hexagonales largas en pulgadas.

**INCLUYE:** Medidas: ,05", 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" Y 3/8".

**REF: 46812**

Juego de 11 Llaves Bristol/Hexagonales cortas en Milímetros.

**INCLUYE:** Medidas: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm Y 8mm.

**REF: 46754**

Juego de 13 llaves bristol/hexagonales cortas tipo bola en pulgadas

**INCLUYE:** Medidas: 1/20", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" Y 3/8"

**REF: 46755**

Juego de 13 Llaves Bristol/Hexagonales cortas tipo Bola en Milímetros.

**INCLUYE:** Medidas: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, Y 10mm.

**REF: 46383**


Juego 7 Llaves Bristol/Mexagonales mango en T tipo Bola Pulgadas

**INCLUYE:** Medidas: 3/32", 7/64", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" Y 1/4".

**REF: 46384**


Juego 7 Llaves Bristol/Hexagonales mango en T tipo Bola en Milímetros.

**INCLUYE:** Medidas: 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, Y 10mm.

**LLAVES EXPANSIVAS**


**REF: 10069** Llave Expansiva De 8" con Mango Ergonomico. **Evolv**

**REF: 10065** Llave Expansiva De 10" con Mango Ergonomico. **Evolv**

**REF: 10064** Juego de 3 Llaves Expansivas de 6", 8 y 10" **Evolv**.

**LLAVES MULTIFUNCIONALES UNIVERSALES**


**REF: 32761** Llave figura 8 universal en pulgadas.

**INCLUYE:** Medidas: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" Y 3/4". Funciona con 6 Tipos de Cabeza de Tornillos Hex, 12 Puntas, Cuadrada, Torx y Estrella.

**REF: 32762** Llave "8" Multifuncional Universal en Milímetros.

**INCLUYE:** Medidas: 8Mm, 9Mm, 10Mm, 11Mm, 13Mm, 15Mm, 17Mm Y 18Mm,. Funciona con 6 Tipos de Cabeza de Tornillos Hex, 12 Puntas, Cuadrada, Torx Y Estrella.



**REF: 3531** Llave "Hueso de Perro" Universal en Pulgadas y en Milímetros.

**INCLUYE:** Medidas: 8Mm, 10Mm, 11Mm, 13Mm, 14Mm, 16Mm, 17Mm, 19Mm, 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" Y 3/4". Funciona con 6 Tipos de Cabeza de Tornillos Hex, 12 Puntas, Cuadrada, Torx y Estrella.

**LLAVES SUELTAS EN PULGADAS**


**REF: 44699** Llave suelta Mixta 12 Puntas de 1/4". Hecho en Usa.

**REF: 44691** Llave suelta Mixta 12 Puntas de 5/16". Hecho en Usa.

**REF: 44692** Llave suelta Mixta 12 Puntas de 11/32". Hecho en Usa.

**REF: 44693** Llave suelta Mixta 12 Puntas de 3/8". Hecho en Usa.

**REF: 44694** Llave suelta Mixta 12 Puntas de 7/16". Hecho en Usa.

**REF: 44695** Llave suelta Mixta 12 Puntas de 1/2". Hecho en Usa.

**REF: 44696** Llave suelta Mixta 12 Puntas de 9/16". Hecho en Usa.



- REF: 44697** Llave Suelta Mixta 12 Puntas de 5/8". Hecho en Usa.
- REF: 44698** Llave Suelta Mixta 12 Puntas de 11/16". Hecho en Usa.
- REF: 44701** Llave Suelta Mixta 12 Puntas de 3/4". Hecho en Usa.
- REF: 44702** Llave Suelta Mixta 12 Puntas de 13/16". Hecho en Usa.
- REF: 44703** Llave Suelta Mixta 12 Puntas de 7/8". Hecho en Usa.
- REF: 44704** Llave Suelta Mixta 12 Puntas de 15/16". Hecho en Usa.
- REF: 44705** Llave Suelta Mixta 12 Puntas de 1". Hecho en Usa.
- REF: 44706** Llave Suelta Mixta 12 Puntas de 1,1/16". Hecho en Usa.
- REF: 44707** Llave Suelta Mixta 12 Puntas de 1,1/8". Hecho en Usa.
- REF: 44708** Llave Suelta Mixta 12 Puntas de 1,1/4". Hecho en Usa.
- REF: 44709** Llave Suelta Mixta 12 Puntas de 1,5/16". Hecho en Usa.

## LLAVES SUELTAS EN MILIMETROS



- REF: 42911** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 7Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42912** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 8Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42913** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 9Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42914** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 10Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42915** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 11Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42916** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 12Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42917** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 13Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42918** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 14Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42919** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 15Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42924** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 16Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42929** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 17Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42925** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 18Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42921** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 19Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42937** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 20Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42938** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 21Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42922** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 22Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42939** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 23Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42923** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 24Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42933** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 27Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42935** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 30Mm. Hecho En Usa.
- REF: 42936** Llave Suelta Mixta 12 Puntas De 32Mm. Hecho En Usa.

**JUEGO DE LLAVES MIXTAS**

**REF: 47044**

Juego de 9 Llaves mixtas 12 puntas en Pulgadas.

**INCLUYE:** Medidas: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" Y 3/4".

**REF: 47045**

Juego de 9 Llaves mixtas 12 puntas en Milímetros.

**INCLUYE:** Medidas: 7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm y 16mm.

**REF: 47046**

Juego de 12 Llaves mixtas 12 puntas en Pulgadas.

**INCLUYE:** Medidas: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" Y 7/8".

**REF: 47047**

Juego de 12 Llaves Mixtas 12 puntas en Milímetros.

**INCLUYE:** Medidas: 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16 mm, 17mm, 18mm y 19mm.

**REF: 3109**

Juego de 12 llaves mixtas Universales en Milímetros.

**INCLUYE:** Medidas: 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16 mm, 17mm, 18mm y 19mm.

**REF: 31089**

Juego de 12 llaves mixtas Universale en Pulgadas.

**INCLUYE:** Medidas: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" Y 7/8".

**REF: 43375**

Juego de 5 Llaves Ratchet 12 puntas en Pulgadas.

**INCLUYE:** Medidas: 1/4x5/16", 3/8x7/16", 1/2x9/16", 5/8x3/4" Y 11/16x7/8". Hecho en Usa.

**REF: 43376**

Juego de 5 Llaves Ratchet 12 puntas en Milímetros.

**INCLUYE:** Medidas: 7x8mm, 9x10mm, 12x13mm, 14x15mm Y 19x21mm. Hecho en Usa.



**REF: 12352** Juego de 7 Llaves mixtas 12 puntas en Pulgadas **Evolv**

**INCLUYE:** Medidas: 5/16", 3/8", 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" Y 11/16.

**REF: 12353** Juego de 7 Llaves mixtas 12 Puntas en Milímetros **Evolv**.

**INCLUYE:** Medidas: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm Y 17mm.

**REF: 42319** Juego de 10 Llaves de Encendido/Ignicion en Pulgadas.

**INCLUYE:** Medidas: 3/32", 5/32", 3/16", 13/64, 7/32", 15/64", 1/4", 5/16, 3/8" Y 7/16". Hecho en Usa.

**REF: 42339** Juego de 10 Llaves de Encendido/Ignicion en Milímetros..

**INCLUYE:** Medidas: 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm Y 11mm. Hecho en Usa.



**REF: 44138** Juego de 11 Llaves mixtas Enanas en Pulgadas.

**INCLUYE:** Medidas: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" Y 1".

**REF: 44139** Juego de 11 Llaves mixtas Enanas en Milímetros

**INCLUYE:** Medidas: 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm y 22mm.



**REF: 46935** Juego de 26 Llaves mixtas 12 puntas en Pulgadas.

**INCLUYE:** Medidas: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1,1/16, Y 1,1/8" + 10 Llaves de Encendido/Ignicion con medidas 13/64", 15/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 3/8", Y 7/16".



**REF: 46936** Juego de 26 llaves mixtas 12 puntas en Milímetros.

**INCLUYE:** Medidas: 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, Y 22mm + 10 Llaves de Encendido/Ignicion con medidas 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, Y 11mm.

**PINZAS, ALICATES Y CORTAFRIOS**

**REF: 10053**



**Cortafrio Diagonal de 7,5" Evolv**

Con mango ergonomico.

**REF: 45103**



**Pinza de punta recta de 8".**

Con mango ergonomico.

**REF: 10049**



**Pinza punta recta De 8" Evolv**

Con mango ergonomico.

**REF: 10050**



**Alicata Electricista De 7" Evolv**

Con mango ergonomico.

**REF: 10051**



**Alicata Electricista De 8" Evolv**

Con mango ergonomico.

**REF: 10046**



**Juego de Pinza Punta recta De 6" +  
Alicata de dos Posiciones De 8" Evolv**

**REF: 10045**



**Juego de Alicata de dos Posiciones De 8" +  
Alicata Pico Loro de 8" y Llave Ajustable de 8"  
Evolv.**

**REF: 10047**



- Juego De Alicates Electricista De 7"
- Cortafrio Diagonal De 8"
- Alicates Pico Loro De 8"
- Pinza Punta Recta De 6"
- Alicates De Dos Posiciones De 6" Evolv

**REF: 45749**



**Pinza Pelacable.**

Hecho en Usa.

**REF: 42280**



**Juego de 2 Pinzas para Frenado.**

Hechas en Usa

## PRENSAS DE BANCO

**REF: 51854**



- Prensa de banco 4.3/4"
- Para carpinteria y talleres.

**REF: 51855**



- Prensa de banco 5.3/4"
- Para carpinteria y talleres.

**REF: 51856**



- Prensa de banco 6.3/4"
- Para carpinteria y talleres.

**PRENSAS DE BANCO**

**REF: BV04**



Ancho de mordaza	4"
Abertura de mandibula	4 - 3/4"
Giro de la base	270°
Fuerza de tensión	30.000 PSI



**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

**REF: BV05**




Ancho de mordaza	5"
Abertura de mandibula	5 - 3/4"
Giro de la base	270°
Fuerza de tensión	30.000 PSI



**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

**REF: BV06**

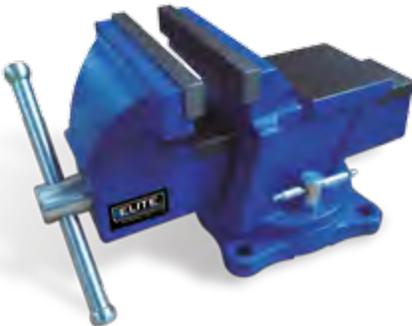

Ancho de mordaza	6"
Abertura de mandibula	6 - 1/4"
Giro de la base	270°
Fuerza de tensión	30.000 PSI



**1 AÑO DE GARANTÍA**  
16 Centros de servicio en todo el país

**RACHET SUELTOS**



**REF: 10030** Ratchet Cuadrante de 1/4" Tipo Pera Quick Release Evolv.

**REF: 10031** Ratchet Cuadrante de 3/8" Tipo Pera Quick Release Evolv.

**REF: 10032** Ratchet Cuadrante de 1/2" Tipo Pera Quick Release Evolv.



**REF: 33068** Ratchet Cuadrante de 1/4" Tipo Pera Quick Release.

**REF: 44808** Ratchet Cuadrante de 3/8" Tipo Pera Quick Release.

**REF: 44809** Ratchet Cuadrante de 1/2" Tipo Pera Quick Release.

**JUEGOS DE RATCHETS + COPAS**
**REF: 10034**


Juego de Ratchet + 20 copas en Pulgadas y en Milímetros 6 puntas + Extension cuadrante de 1/4" Evolv

**INCLUYE:** Medidas de Copas: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 11/32", 3/8", 7/16" Y 1/2".

**REF: 10035**


Juego de Ratchet + 19 Copas en Pulgadas y En Milímetros 12 Puntas + Extension Cuadrante de 3/8" Evolv.

**INCLUYE:** Medidas de Copas: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16 Y 7/8".


**REF: 34860**

Juego de Ratchet + 9 Copas + Extension Cuadrante De 1/4" 6 Puntas en Pulgadas.

**INCLUYE:** Medidas de copas 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" Y 1/2". Hecho en Usa.

**REF: 34861**

Juego de Ratchet + 9 Copas + Extension Cuadrante de 1/4" 6 Puntas en Milímetros.

**INCLUYE:** Medidas de copas 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, Y 13mm.


**REF: 34553**

Juego de Ratchet + 9 Copas Cuadrante de 3/8" 6 Puntas en Pulgadas

**INCLUYE:** Medidas de copas 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", Y 7/8".

**REF: 34554**

Juego de Ratchet + 9 Copas Cuadrante de 3/8" 6 Puntas en Milímetros

**INCLUYE:** Medidas de copas 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm Y 18mm.

**REF: 24963**



**Juego de Ratchet + Copas De 19 Piezas  
Universales Cuadrante de 3/8".**

- Funciona con 6 tipos de cabeza de Tornillos 6 Puntas, 12 Puntas, Cuadrada, Torx Y Estrella.

**INCLUYE:** Medidas de Copas: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm Y 18mm.

**REF: 3770**



**Juego de Ratchet + Copas de 19 Piezas  
Universales Cuadrante De 1/2".**

- Funciona con 6 tipos de cabeza de Tornillos 6 Puntas, 12 Puntas, Cuadrada, Torx Y Estrella.

**INCLUYE:** Medidas de Copas: 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm Y 22mm.

**REF: 31088**



**Juego de Ratchet + 18 Copas Max Axess  
Cuadrante De 3/8".**

- Funciona con 6 tipos de cabeza de Tornillos Hex, 12 Puntas, Cuadrada, Torx y Estrella.

**INCLUYE:** Medidas de Copas: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm Y 19mm.

**REF: 3282**



**Juego de Ratchet + Copas de 30 Piezas Max  
Axess Cuadrante De 1/4" Y 3/8" .**

**INCLUYE:** Copas, Extensiones, Adaptadores Y Ratchet Full Polish.

**REF: 34869**



**Juego de Ratchet + 13 Copas en Pulgadas y en  
Milímetros, 12 Puntas + Extension Cuadrante  
De 1/2".**

**INCLUYE:** Medidas de Copas: 7/16, 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8", 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm, Y 19mm.

**REF: 34866**


Juego de Ratchet + Copas Cte de 3/8" de 13 Pz en Milímetros.

**INCLUYE:** 11 Copas cortas + Extension y Ratchet.

**REF: 34868**


Juego de Ratchet + Copas Cte de 3/8" de 27 pz en Milímetros.

**INCLUYE:** 16 Copas cortas De 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Y 21 mm, 8 Copas largas de 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 Y 19 mm, Ratchet de 3/8" Y 2 Extension de 3" Y 6".

**REF: 34852**


Juego de Ratchet + Copas Cte De 1/2" de 17Pz en Milímetros.

**INCLUYE:** 10 Copas Cortas De 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 Y 22 mm, 5 Copas Largas 13, 14, 15, 17 Y 19m m, Ratchet delgado De 1/2" y Extension De 3".

## JUEGOS DE MECÁNICA

**REF: 10024**


**Juego de Mecánica de 77 Piezas Cuadrante de 1/4" Y 3/8" en Pulgadas y en Milímetros Evolv.**

**Incluye en Cuadrante de 1/4":**

19 copas 6 puntas en medidas de 4mm A 12mm y de 3/16" a 1/2".

Mango para puntas + 31 puntas y 2 adaptadores para puntas y copas.

**Incluye en Cuadrante de 3/8":**

10 copas 12 Puntas en medidas 1/2" A 5/8" y de 13mm A 19mm,

9 copas largas 3 12 puntas y 6 en 6 puntas en medidas de 3/16" a 11/16",

Extension de 3" X 3/8 Y Ratchet.

**Incluye:** 2 destornilladores tatamaco pala y estrella y una pinza recta de 6".

**REF: 10025**

**Juego de Mecánica de 101 Piezas cuadrante de 1/4" y 3/8" en Pulgadas y en Milímetros Evolv.**
**Incluye en Cuadrante De 1/4":**

18 copas 6 puntas en medidas De 4mm A 12mm y de 3/16" a 1/2".

Mango para puntas + 36 Puntas y 2 Adaptadores Para Puntas Y Copas.

**Incluye en Cuadrante De 3/8":**

18 copas 12 puntas en medidas 3/8" A 11/16" y de 8mm A 19mm.

 13 copas largas 12 puntas en medidas de 3/8" a 3/4" y de 10mm A 18 mm,  
 Extension De 3" y Ratchet.

**Incluye:** 8 Llaves Mixtas 12 Puntas En Medidas De 10Mm A 14Mm Y De 3/8" A 9/16".

**REF: 38058**

**Juego de Mecánica de 58 Piezas con cuadrante de 1/4", 3/8" en Pulgadas y en Milímetros.**
**Incluye en Cuadrante De 1/4":**

16 copas 6 puntas en medidas de 5/32" A 3/8" y de 4Mm A 10Mm".

**Incluye En Cuadrante De 3/8":**

14 copas 12 puntas en medidas De 5/16" A 11/16" y De 9Mm A 15Mm, y Ratchet 3/8",

Barra de extensión 3".

1 Adaptador De 1/4".

**Incluye:** 1 Llave de 3/8" X 7/16" y 1 Llave de 1/2", 9/16", 1 Mango Para Puntas, + 10 Puntas, 12 Puntas copas en pulgadas y Milímetros,

**REF: 37698**

**Juego de Mecánica de 85 Piezas Max Axess cuadrante De 1/4" Y 3/8" en Pulgadas y en Milímetros.**
**INCLUYE:** 4 Adaptadores, 20 Puntas de destornilladores, 1 Ratchet de 1/4 Y 1 Ratchet de 3/8", 2 Extensiones, 55 Copas En Milímetros Y En Pulgadas De 1/4" Y 3/8".

**REF: 32821**



**Juego de Mecánica de 115 Piezas Universales cuadrante de 1/4" Y 3/8" en Pulgadas y en Milímetros.**

**INCLUYE:** Incluye 9 Llaves mixtas en Pulgadas y 8 llaves mixtas en Milímetros, 1 Mango magnetico, 30 Puntas de Destornillador, 22 Llaves Bristol en Milímetros y en Pulgadas, 1 Ratchet de 3/8", 1 Ratchet de 1/4", 18 copas de 1/4" en Milímetros y en Pulgadas y 22 copas de 3/8" en Milímetros y en Pulgadas.  
**Incluye extensiones y adaptadores.**

**REF: 38165**



**Juego de Mecánica de 165 Piezas con Cuadrante de 1/4", 3/8" y 1/2" en Pulgadas y en Milímetros.**

**Incluye En Cuadrante De 1/4":**

23 Copas 6 Puntas en medidas de 5/32" A 9/16" Y de 4mm A 14mm  
10 copas largas 6 puntas en medidas de 3/16" A 5/16" y de 7mm A 11mm, y Ratchet 1/4".  
1 Barra de extensión 3",

**Incluye En Cuadrante De 3/8":**

23 copas 6 puntas de 1/4" a 13/16" y de 6mm a 18mm, 12 Copas 12 Puntas en medidas de 5/16" a 5/8" y de 10mm A 17mm, 12 Copas Largas 12 Puntas En Medidas De 7/16" A 3/4" y de 10mm A 18mm, y Ratchet Largo De 3/8" 1 Barra De Extensión 3".

**Incluye En Cuadrante De 1/2":**

12 Copas 12 Puntas en medidas de 7/16" A 3/4" y de 14mm A 19mm, y Ratchet de 1/2" 1 adaptador Ecu-lizable De 1/4".  
1 Adaptador Ecu-lizable de 1/8, 12 Llaves Mixtas en medidas de 1/4" a 9/16" y de 9mm A 15mm 1 mango Para puntas + 19 puntas, 12 puntas copas en Pulgadas Y Milímetros Y 22 Llaves Bristol En Pulgadas y Milímetros.

**REF: 40263**

**Juego de Mecánica de 263 Piezas con cuadrante de 1/4", 3/8" y 1/2" en Pulgadas Y En Milímetros.**
**Incluye en Cuadrante De 1/4":**

23 copas 6 puntas En Medidas De 5/32" A 9/16" y de 4mm A 14mm, 10 Copas 12 Puntas En Medidas de 3/16" A 9/16",  
 21 Copas largas 6 puntas en medidas de 3/16" a 9/16" y de 4mm A 14mm, 1 punta Torx De T-15,  
 1 Punta Torx De T-20,  
 1 Puntatorx De T-25 , y Ratchet 1/4",  
 1 Barra De Extensión 3".

**Incluye En Cuadrante De 3/8":**

28 copas 6 puntas de 1/4" a 7/8" y de 6mm A 22mm.  
 5 copas 8 puntas en medidas de 1/4" A 1/2".  
 23 copas 12 puntas en medidas de 1/4" A 7/8" y de 8mm A 19mm,  
 14 copas largas 6 puntas en medidas de 3/8" A 3/4" y de 12mm A 18mm.  
 1 Punta Torx de T-30, 1 Punta Torx de T-40.  
 1 Punta Torx De T-45, 1 Punta Torx De T-50, y Ratchet Largo De 3/8" 1 Barra De Extensión De 3".  
 1 Barra De Extensión De 6".  
 1 Copa Bujia De 5/8.

**Incluye En Cuadrante De 1/2":**

19 copas 12 puntas en medidas de 1/2" a 1" y de 9mm A 19mm, y Ratchet de 1/2".  
 1 Barra De Extensión 3", 12 Llaves de Ratchet mixtas en medidas de 5/16" a 5/8" y de 10mm A 17mm  
 10 Llaves de encendido  
 1 Mango para puntas + 30 Puntas.  
 12 Puntas Copas en Pulgadas Y Milímetros Y 40 Llaves Bristol En Pulgadas Y Milímetros.

**TIJERAS DE AVIACIÓN**
**REF: 3089**

**Juego De 3 Tijeras Para Aviación. Evolv.**

- Cuenta con mango ergonómico de colores para diferenciar: **Verde para corte derecho, Amarilla para corte recto y Roja para corte izquierdo.**

**INCLUYE:** Tijeras de corte a la izquierda, de corte recto y de corte a la derecha.

**TORQUIMETRO**

**REF: 13919**



Llave torque de 1/2" de 25-250 libras/pies.  
Cuenta con lector digital para mayor precisión.  
mango ergonómico para un mejor agarre

**INCLUYE:** Medidas: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8",  
7/16", 1/2", 9/16", 5/8" Y 3/4".

**VOLVEDORES / PALANCAS DE FUERZA ESCUALIZABLES**



**REF: 43523** Volvedor / Palanca de fuerza escualizable de 6"  
cuadrante de 1/4".

**REF: 44363** Volvedor / Palanca de guerza escualizable de  
10" cuadrante de 3/8".

**REF: 44202** Volvedor / Palanca de fuerza escualizable de  
18" cuadrante de 1/2".

**REF: 4431** Volvedor / Palanca de fuerza escualizable de  
18" cuadrante de 3/4".

**VARIOS**

**REF: 10314**



**Herramienta Multifuncional 11-en-1**

- Linterna Led, Sierra, Navaja, Destapador de botellas, destornillador Plano y Lima.
- Antioxidante, con mango acanalado para mejor agarre. **Evolv**

**REF: 44500**



**Destapador Craftsman**

**REF: 36142**



**Marco para Segueta.**

- Función de tensión de la hoja para ajustes rápidos y fáciles.
- Mango ergonómico.
- Profundidad de los cortes de 4-1/2".
- Se ajusta para usar hojas de 10" ó 12".

**INCLUYE:** 1 Segueta

**REF: 34153**



**Reloj de pared Quartz Craftsman**

- En forma de Sierra Circular 12"

**REF: 51147**



**Camilla para Mecanico**

- Con 6 ruedas y marco con 4 refuerzos para mayor soporte

**REF: 51164**



**Silla redonda ajustable De 12"**

- Acolchada, ideal para mecánicos con ruedas, bandeja bajo el asiento de 16".

**LÍNEA INVERSORES MMA**
**FURIUS F150**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 150 AMP.**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

**SOFUFW14**


Proceso	MMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soldador tipo Inversor con 150 Amperios y corriente DC que permite soldar, Inoxidable, Hierro Fundido.</li> </ul>
Electrodos	6013, 7018, 6010, 6011	

Voltaje de entrada	220V 1ph	Rango de corriente	10 - 150 Amp
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	40 %
Voltaje en vacío	65V	Conectores Rápidos	10 / 25
IP 23 S	I. CL.H	Corriente de salida DC	

**Incluye:** pinzas electrodo / masa

**USO** PROFESIONAL

**eliteARC 130**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 130 AMP**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

**REF: SI6130LV**


Proceso	ELECTRODO REVESTIDO Y TIG RASPADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>El equipo ELITE SI 6130 LV, ha sido diseñado para ofrecer las mejores prestaciones en soldadura de corriente DC.</li> <li>Excepcionales características de arco, permitiendo soldar 7018, 6010, 6011, 6013 y toda clase de electrodos.</li> </ul>
Electrodos	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;">3/32" CONT</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;">1/8" OK</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;">5/32" NO</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;">3/16" NO</div> </div>	

Voltaje de entrada	110V - 1 ph (+/- 10%)	Rango de corriente	10 - 130 Amp
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	45 %
Voltaje en vacío	85V	Fusible mínimo recomendado	25 A
IP 21	I.CL.H	Corriente de salida DC	Peso: 4,0 Kg

**Incluye:** Conjunto de pinza de masa, conjunto de pinza porta electrodos

**FURIUS Fire 1500**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 150 AMP.**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

**REF: FW15**


Proceso	MMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soldador tipo Inversor con 150 Amperios y corriente DC que permite soldar 6013, 7018, 6010, 6011, Inoxidable.</li> <li>Hierro Fundido.</li> </ul>
Electrodos	7018 / 6010 / 6011 / 6013	

Voltaje de entrada	110V 1ph	Rango de corriente	10-150 Amp
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	60 %
Voltaje en vacío	80V	Conectores Rápidos	10 / 25
IP 23 S	I. CL.H	Corriente de salida DC	

**Incluye:** Conjunto pinza de masa. conjunto pinza porta electrodos

**USO** PROFESIONAL

**SKYMAX 1550**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 155 AMP.**
**REF: SWA151A**

**Proceso** MMA TIG LIFT ARC

**Electrodos** Ø 1/8 al 60% - 5/32 al 30%

- Un equipo diseñado para ofrecer las mejores prestaciones a 220V y a 110V, con 155 Amperios y TIG LIFT ARC.
- Ideal para mantenimiento o trabajos profesionales de hasta 5/32 (4.0mm)

Voltaje de entrada	110/220V (1 Ph)	Tipo de Corriente	DC
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	50 %
Amperaje	5 - 155 A	Voltaje en Vacío	50 V
<b>Incluye:</b>	Antorcha TIG SR17/26V con DINSE 35/50 (T1-111 4m. / T1-112 8m.)		Peso: 4.5 Kg

**USO**
**PROFESIONAL**
**eliteARC 160S**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 160 AMP.**

**REF: SI7160DV**

**Proceso** ELECTRODO REVESTIDO Y TIG LIFT ARC

**Electrodos**

3/32" CONT

1/8" OK

5/32" OK

3/16" NO

- El equipo ELITE SI 7160 DV, ha sido diseñado para ofrecer las mejores prestaciones en soldadura de corriente DC.
- Excepcionales características de arco, permitiendo soldar 7018, 7018, 6010, 6011, 6013 y toda clase de electrodos.

Voltaje de entrada	110V - 1 Ph (+/- 10%)	Rango de corriente	10 - 160 Amp
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	45 %
Voltaje en vacío	85V	Fusible mínimo recomendado	25 A
IP 21 S	I.CL.H	Corriente de salida DC	Peso: 4,5 Kg

**Incluye:** Conjunto de pinza de masa, conjunto de pinza porta electrodos

**FURIUS Fire 1750**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 175 AMP.**

**REF: SOFUFW17**

**Proceso** MMA

**Electrodos** 7018 / 6010 / 6011 / 6013

- Soldador tipo Inversor con 175 Amperios y corriente DC que permite soldar 6013, 7018, 6010, 6011, Inoxidable.
- Hierro Fundido.

Voltaje de entrada	110/220 - 1Ph	Rango de corriente	10-175 Amp
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	60 %
Voltaje en vacío	80V	Conectores Rápidos	10 / 25
IP 23 S	I. CL.H	Corriente de salida DC	

**Incluye:** Pinzas Electrodo / Masa

**USO**
**PROFESIONAL**

**SKYARC ONE FX**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 170 AMP.**

**REF: SWA172C**


Proceso MMA - TIG LIFT ARC

 Electrodos  $\varnothing$  1/8 al 100% - 5/32

- Equipo de soldadura INVERSOR ULTRA POWER (95-270V), para soldar electrodos tipo 7018, 6011, 6013, 6010... permite soldar 5/32 al 60% y 1/8 al 100%. consumo un 40% menos que los inversores tradicionales, permite usar extensiones de hasta 150m, y permite usar generadores un 30% menos.

Voltaje de entrada	110/220V (+/-10%)	Tipo de Corriente	DC
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	50 %
Amperaje	5 - 170 AMP	Voltaje en Vacío	75
<b>Incluye:</b>	Pinzas Electrodo / Masa 3m. Cu16		Peso: 7 Kg

**eliteARC 180**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 180 AMP.**

**REF: SI9220DV**


Proceso MMA - TIG LIFT ARC

Electrodos

3/32" CONT

1/8" CONT

5/32" OK

3/16" NO

- El equipo ELITE SI 9220 DV, ha sido diseñado para ofrecer las mejores prestaciones en soldadura de corriente DC. Brindando un excelente arco para todo tipo de electrodos.
- Genera un ahorro del 30% en consumo eléctrico y permite utilizar GENERADORES UN 30% menos potentes.

Voltaje de entrada	110V / 220V 1 ph	Rango de corriente	10 - 180 Amp
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	60 %
Voltaje en vacío	78 V	Fusible mínimo recomendado	16 A
IP 21 S	I.CL.H	Corriente de salida DC	Peso: 6,5 Kg

**Incluye:** Conjunto de pinza de masa, conjunto de pinza porta electrodos

**FURIUS Fire 2000**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 200 AMP.**

**REF: FW20**


Proceso MMA

Electrodos 7018 / 6010 / 6011 / 6013

- Alta Portabilidad.
- 200 Amperios de Potencia.
- TurboVentilación.
- Puede Soldar hasta 5/32" en electrodos revestidos.
- ARC FORCE, Hot Start y Anti - Stick

Voltaje de entrada	220V 1ph	Rango de corriente	10-200 Amp
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	60 %
Voltaje en vacío	75V	Conectores Rápidos	35 / 50
IP 23 S	I. CL.H	Corriente de salida DC	

**Incluye:** Conjunto pinza de masa. conjunto pinza porta electrodos **USO** PROFESIONAL

**FURIUS Fire 2100**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 210 AMP.**


Proceso	MMA		
Electrodos	7018 / 6010 / 6011 / 6013		
Voltaje de entrada	110 / 220V 1ph	Rango de corriente	10-210 Amp
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	60 %
Voltaje en vacío	75V	Conectores Rápidos	35 / 50
IP 23 S	I. CL.H	Corriente de salida DC	

- Alta Portabilidad.
- 210 Amperios de Potencia.
- TurboVentilación.
- Puede Soldar hasta 5/32" en electrodos revestidos.
- ARC FORCE, Hot start y Anti-Stick.

**Incluye:** Conjunto pinza de masa. conjunto pinza porta electrodos **USO** PROFESIONAL

**eliteARC 220**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 220 AMP.**

**REF: SI9220DV**


Proceso	MMA - TIG LIFT ARC		
Electrodos	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">3/32" CONT</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1/8" CONT</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">5/32" OK</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">3/16" OK</div> </div>		
Voltaje de entrada	110V / 220V 1 ph	Rango de corriente	10 - 220 Amp
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	60 %
Voltaje en vacío	78 V	Fusible mínimo recomendado	16 A
IP 21 S	I.CL.H	Corriente de salida DC	Peso: 7,5 Kg

- El equipo ELITE SI 9220 DV, ha sido diseñado para ofrecer las mejores prestaciones en soldadura de corriente DC. Brindando un excelente arco para todo tipo de electrodos.
- Genera un ahorro del 30% en consumo eléctrico y permite utilizar GENERADORES UN 30% menos potentes.

**Incluye:** Conjunto de pinza de masa, conjunto de pinza porta electrodos

**FURIUS Fire 2500**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 200 AMP.**

**REF: FW25**


Proceso	MMA		
Electrodos	7018 / 6010 / 6011 / 6013		
Voltaje de entrada	220V 1ph	Rango de corriente	10-250 Amp
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	60 %
Voltaje en vacío	75V	Conectores Rápidos	35/50.
IP 23 S	I. CL.H	Corriente de salida DC	

- Alta Portabilidad.
- 250 Amperios de Potencia.
- Turbo Ventilación.
- Puede Soldar hasta 3/16" en electrodos revestidos.
- ARC FORCE, Hot Start y Anti-Stick.

**Incluye:** Conjunto pinza de masa. conjunto pinza porta electrodos **USO** PROFESIONAL

**SKYARC 2050 FX**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 200 AMP.**

**REF: WSWA2052**

**Proceso** MMA - VRD - TIG LIFT ARC

**Electrodos** Ø 1,6 - 5,0 mm (3/16")

- Un equipos diseñado para dar los mejores resultados en el uso diario, sobresaliendo en la conectividad, permitiendo su conexión en cualquier fuente de alimentación de 95 a 270V.

Voltaje de entrada	110/220V (1ph) <small>95-270V</small>	Tipo de Corriente	DC
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	50 %
Amperaje	5 - 200 AMP	Voltaje en Vacío	75V
			Peso: 8 Kg

**Incluye:** Maletín + Pinzas Electrodo / Masa 3M. Cu16

**SKYARC 2750**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 275 AMP.**

**REF: SWA2750**

**Proceso** MMA - TIG LIFT ARC

**Electrodos** Ø 1,6 - 6,0 mm. (3/16")

- El equipo SKYARC 2750, es uno de los equipos más avanzados del mercado, permitiendo conectarlo a cualquier conexión eléctrica 3ph de 220V.

Voltaje de entrada	220V - 3PH	Tipo de Corriente	DC
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	50 %
Amperaje	10 - 275 AMP	Voltaje en Vacío	50V (ULTRA ARC)
			Peso: 10.5 Kg

**Incluye:** Maletín + Pinzas Electrodo / Masa 3M. Cu16

**FURIUS Fire 2800**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 280 AMP.**

**REF: FW28**

**Proceso** MMA

**Electrodos** 7018 / 6010 / 6011 / 6013

- Alta Portabilidad.
- 280 Amperiosde Potencia.
- TurboVentilación.
- Puede Soldar hasta 3/16" en electrodos revestidos.
- ARC FORCE, Hot start y Anti-Stick.

Voltaje de entrada	110 / 220V 1ph	Rango de corriente	10-280 Amp
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	60 %
Voltaje en vacío	75V	Conectores Rápidos	35 / 50
IP 23 S	I. CL.H	Corriente de salida DC	

**Incluye:** Conjunto pinza de masa. conjunto pinza porta electrodos **USO** PROFESIONAL

**SKYARC ULTRA 3140**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 315 AMP.**
**REF: SWA3140**

**Proceso** MMA -TIG LIFT ARC

**Electrodos** Ø 1,6 - 6,0 mm. (3/16")

- El equipo SKYARC 3140, es uno de los equipos más avanzados del mercado, permitiendo conectarlo a cualquier conexión eléctrica 1/3ph de 208 a 440V.




- Excelentes características de arco, gracias a su exclusiva tecnología ULTRA ARC, permitiendo soldar cualquier tipo de electrodo (6013, 6010, 6011, 7018, Al...) ofreciendo excelentes resultado incluso en 6G.

Voltaje de entrada	208 - 440V	Tipo de Corriente	DC
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	40 %
Amperaje	10-200/250/315A	Voltaje en Vacío	70V (15 VRD)
<b>Incluye:</b>	Maletín + Pinzas Electrodo / Masa 3M. Cu16		Peso: 21.8 Kg

**eliteTIG 210**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 210 AMP.**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

**REF: SI9210DT**

**Proceso** ELECTRODO REVESTIDO Y TIG DE ALTA FRECUENCIA

**Electrodos**

3/32" CONT

1/8" CONT

5/32" OK

3/16"

- El equipo ELITE SI 9210 DT, ha sido diseñado para ofrecer las mejores prestaciones en soldadura de corriente DC con HF, permitiendo SOLDAR acero y acero inoxidable. Control de gas por solenoide.

Voltaje de entrada	110V / 220V 1 ph	Rango de corriente	210 Amp
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	40 %
Voltaje en vacío	75 V	Fusible mínimo recomendado	16 A
IP 21 S	I.CL.H	Corriente de salida DC	Peso: 7,5 Kg

**Incluye:** Conjunto de pinza de masa, Conjunto de pinza porta electrodos antorcha para MIG 3m

**LINEA INVERSORES TIG**
**SKYTIG 2030 DC**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 200 AMP.**
**REF: SWT2030D**

**Proceso** MMA - TIG HF - DC

**Espesores** Ø Hasta 12mm. (1/2")

- Un equipo diseñado para el soldador más exigente, con sus 5 Amperios iniciales, junto con el arranque por alta frecuencia (HF) permite soldar espesores extremadamente finos y llegando hasta los 8-10 mm.




- Pulsado de hasta 100 Hz, y curva completa de TIG para un control absoluto de la soldadura.

- Todo ello unido a las avanzadas características de la tecnología ULTRA POWER.

Voltaje de entrada	95 - 270V	Tipo de Corriente	DC
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	30 %
Amperaje	5 - 200 AMP	Voltaje en Vacío	71V

**Incluye:** Maletín + Pinzas Electrodo / Masa 3M. Cu16 + Antorcha TIG

**Peso:** 8 Kg

**eliteAC/DC225**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 200 AMP**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

**REF: SI8200AL**

**Proceso** ELECTRODO REVESTIDO Y TIG AC/DC

**Electrodos**

3/32" CONT

1/8" CONT

5/32" OK

3/16" NO

- El equipo ELITE SI 8200 AL, ha sido diseñado para ofrecer las mejores prestaciones en soldadura de corriente DC y AC, permitiendo SOLDAR acero, acero inoxidable y TIG ALUMINIO. Alta frecuencia y arco pulsado hasta 800 Hz.

Voltaje de entrada	220V 1 ph (+/- 10%)	Rango de corriente	10 - 200 Amp
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	60 %
Voltaje en vacío	70V (15VRD)	Fusible mínimo recomendado	25 A
IP 21 S	I.CL.H	Corriente de salida AC/DC	Peso: 17 Kg

**Incluye:** Conjunto de pinza de masa, Conjunto de pinza porta electrodos antorcha para MIG 3m

**SKYTIG 2045 AC/DC**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 200 AMP.**
**REF: SWT2045A**

**Proceso** MMA - TIG HF - AC/DC

**Espesores** Ø Hasta 12mm.(1/2")

- Un equipo diseñado para el soldador más exigente, con sus 5 Amperios iniciales, junto con el arranque por alta frecuencia (HF) permite soldar espesores extremadamente finos y hasta 8-10 mm. Excelente calidad de arco, permitiendo soldar electrodos CEL.




- Pulsado de hasta 100 Hz, y curva completa de TIG para un control absoluto de la soldadura.

- El equipo puede trabajar en DC para todos los aceros así como AC para aluminio y Magnesio.

- Todo ello unido a las avanzadas características de la tecnología ULTRA POWER.

Voltaje de entrada	230V +/- 10% (1PH)	Tipo de Corriente	AC/DC
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	45 %
Amperaje	10 - 200 AMP	Voltaje en Vacío	70 V

**Incluye:** Maletín + Pinzas Electrodo / Masa 3M. Cu16 + Antorcha TIG+ Pedal

**Peso:** 21 Kg

**SKYTIG 3545 AC/DC**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 350 AMP.**
**REF: SWT3545**

**Proceso** MMA - TIG HF - AC/DC



**Espesores** Ø Hasta 22mm

- Un equipo diseñado para el soldador más exigente, con sus 5 Amperios iniciales, junto con el arranque por alta frecuencia (HF) permite soldar espesores extremadamente finos y hasta 8-10 mm. Excelente calidad de arco, permitiendo soldar electrodos CEL.

- Pulsado de hasta 100 Hz, y curva completa de TIG para un control absoluto de la soldadura.
- El equipo puede trabajar en DC para todos los aceros así como AC para aluminio y Magnesio.
- Todo ello unido a las avanzadas características de la tecnología ULTRA POWER.

Voltaje de entrada	220V 3Ph	Tipo de Corriente	AC/DC
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	45 %
Amperaje	10 - 350 AMP	Voltaje en Vacío	50V (ULTRA ARC)
<b>Incluye:</b>	Maletín + Pinzas Electrodo / Masa 3M. Cu16 + Antorcha TIG + Pedal		<b>Peso:</b> 21 Kg

**LÍNEA MULTIPROPOSITO**
**FURIUS FLEX 2000**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 200 AMP.**

**REF: FW20**

 Proceso **MMA**

- Equipo multipropósito de 200A (MIG) y 160A (MMA) MMA/MIG (NO TIG), con conexión 220V, puede soldar electrodos hasta 1/8 al 40%, mig con alambre 0.035 al 40%, solido, tubular y innershield. **BOBINA/CARRETE 5 Y 15 KG, DISPLAY DIGITAL AMP / VOLT**

Voltaje de entrada	110V / 220V 1 ph	Rango de corriente	200 Amp
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	40 %
Voltaje en vacío	75V	Peso	15 Kg
IP 23 S	I. CL.H	Corriente de salida DC	

**Incluye:** Pinzas Electrodo / Masa + Antorcha Mig + Rodillos (0.6/0.8)

**eliteMP 200**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 200 AMP.**

**REF: SI9200MP**

 Proceso **ELECTRODO REVESTIDO Y TIG AC/DC**

Electrodo

3/32" CONT

1/8" CONT

5/32" OK

3/16" NO

- El equipo ELITE SI 9220 DV, ha sido diseñado para ofrecer las mejores prestaciones en soldadura de corriente DC. Brindando un excelente arco para todo tipo de electrodos, MIG y TIG.
- La tecnología exclusiva AUTO - VOLT genera un ahorro del 30% en consumo eléctrico y permite utilizar GENERADORES un 30% menos potentes.

Voltaje de entrada	110V / 220V 1 ph	Rango de corriente	10-200 Amp MIG 10-160 Amp MMA/TIG
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	40 %
Voltaje en vacío	80V (MMA) - 5V (TIG) - 42V (MIG)	Fusible mínimo recomendado	16 A
IP 21 S	I.CL.H	Corriente de salida DC	Peso: 15 Kg

**Incluye:** Conjunto de pinza de masa, Conjunto de pinza porta electrodos antorcha para MIG 3m

**SKYWORKS 2540**
**EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 270 AMP.**

**REF: SWW2540**

 Proceso **MULTIPROCESO MMA/TIG/MIG**

 Alambres **∅ 0,6 - 1,2 mm.(0.045")**

- Su contenido peso y tamaño, junto con las mejores prestaciones del mercado lo hacen ideal para cualquier taller o mantenimiento.
- Excelentes resultados en todos los procesos gracias a la más avanzada tecnología y a su excelente control sinérgico.
- Permite soldadura en todo tipo de materiales en MIG, con o sin gas, en TIG DC y en todo tipo de electrodos.

Voltaje de entrada	95 - 270V	Tipo de Corriente	DC
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	40 %
Amperaje	10 - 250 AMP	Voltaje en Vacío	63 V
Consumo máx.	37/20A	Tipo de Conexión	1/2 Ph

**Incluye:** Pinzas Electrodo / Masa + Antorcha Mig + Rodillos 0.6/0.8 Mm) **Peso: 24,5 Kg**

### SKYWORKS 3550

### EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 350 AMP.



REF: SWW3550



Proceso	MULTIPROCESO MMA/TIG/MIG		
Alambres	Ø 0,6 - 1,6mm (1/16")		
Voltaje de entrada	220V 3ph	Tipo de Corriente	DC
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	40 %
Amperaje	10 - 350 AMP	Voltaje en Vacío	63 V
Consumo máx.	34A	Tipo de Conexión	3 Ph
Incluye:	Pinzas Electrodo / Masa + Antorcha Mig + Rodillos 0.6/0.8 Mm)		Peso: 24,5 Kg

- Su contenido peso y tamaño, junto con las mejores prestaciones del mercado lo hacen ideal para cualquier taller o mantenimiento.
- Excelentes resultados en todos los procesos gracias a la más avanzada tecnología y a su excelente control sinérgico.
- Permite soldadura en todo tipo de materiales en MIG, con o sin gas, en TIG DC y en todo tipo de electrodos.

### LÍNEA MIG

### eliteMIG 250

### EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 250 AMP.



REF: SI8250MG



Proceso	MIG/MAG		
Electrodos	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">0.025 CONT</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">0.030 CONT</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">0.035 CONT</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">0.040 OK</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">0.045 OK</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">0.045 OK TUBULAR</div> </div>		
Voltaje de entrada	220V 1 ph	Rango de corriente	30 - 250 Amp - @ 28V
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	60 %
Voltaje en vacío	55 V	Fusible mínimo recomendado	25 A
IP 21 S	I.CL.H	Corriente de salida DC	Peso: 34 Kg
Incluye:	Conjunto de pinza de masa, Antorcha para MIG (250 Amperios)		

- El equipo ELITE MIG 250, ha sido diseñado para ofrecer las mejores prestaciones en soldadura de corriente DC. Brindando un excelente arco para todo tipo de ALAMBRES SOLIDOS Y TUBULARES, (no acepta innershield/auto-protegidos).
- Genera un 30% de ahorro en consumo eléctrico.

### eliteMIG 300

### EQUIPOS DE SOLDADURA INVERSOR DE 300 AMP.



REF: SI8250MG



Proceso	MIG/MAG		
Electrodos	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">0.025 CONT</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">0.030 CONT</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">0.035 CONT</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">0.040 CONT</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">0.045 OK</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">0.045 OK TUBULAR</div> </div>		
Voltaje de entrada	220V 1 ph	Rango de corriente	30 - 300 Amp - @ 30V
Frecuencia	50 / 60 Hz	Ciclo de trabajo a 40°	60 %
Voltaje en vacío	55 V	Fusible mínimo recomendado	32 A
IP 21 S	I.CL.H	Corriente de salida DC	Peso: 36 Kg
Incluye:	Conjunto de pinza de masa, Antorcha para MIG (250 Amperios)		

- El equipo ELITE MIG 300, ha sido diseñado para ofrecer las mejores prestaciones en soldadura de corriente DC. Brindando un excelente arco para todo tipo de ALAMBRES SOLIDOS Y TUBULARES, (no acepta innershield/auto-protegidos).
- Genera un 30% de ahorro en consumo eléctrico.

**LÍNEA PLASMA**
**SKYCUT 440**
**EQUIPOS DE CORTE INVERSOR DE 40 AMP.**

**REF: SWC440**

Proceso Corte por Plasma

Espesores Ø Hasta 20mm. (3/4")

- Liviana, potente y conectable a cualquier fuente de potencia de 95 a 270V.
- Excelente capacidad de corte de hasta 20mm.
- Antorcha SWEISS, con consumibles de alta durabilidad

**Incluye:** Pinzas masa + antorcha de plasma titan cut 80 de 6m.


Amperaje	20-40A
Ciclo de trabajo a 40°	40%
Tipo de Corriente	DC
Voltaje en Vacío	460V
Voltaje de entrada	95-270V
Frecuencia	50/60Hz
Consumo Máx. (110/220V)	20/15A
Tipo de conexión	1/2Ph
<b>Peso: 12,6 Kg</b>	

**SKYCUT 660**
**EQUIPOS DE CORTE INVERSOR DE 60 AMP.**

**REF: SWC660**

Proceso Corte por Plasma

Espesores Ø Hasta 35mm. (1-1/2")

Conectable a 220V 3ph

- Excelente capacidad de corte de hasta 35mm.
- Antorcha SWEISS, con consumibles de alta durabilidad.

**Incluye:** Pinzas masa + antorcha de plasma titan cut 80 de 6m.


Amperaje	20-60A
Ciclo de trabajo a 40°	100%
Tipo de Corriente	DC
Voltaje en Vacío	300V
Voltaje de entrada	220V(3Ph)
Frecuencia	50/60Hz
Consumo Máx. (110/220V)	21A
Tipo de conexión	3Ph
<b>Peso: 24 Kg</b>	

**LÍNEA CARETAS DE SOLDADURA**

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

**FALCON 110**
**Careta de Cristal FIJO DIN 11**
**REF: FW11**


Careta de soldadura clásica con GRAN área de visión y FLIP UP

Proceso	Fill Up
Área de visión (mm)	100 x 90
Peso	150 Gr

**Incluye:** Cristal Din 11 + Protección exterior y interior.

**FALCON 450**
**Careta para soldadura de Alta Velocidad con regulación 9-13**
**REF: FW11**


Filtro protector de alta definición, protección UV/ IR permanente. Diseño exclusivo, Ultra liviana Foto-Celdas solares de alto rendimiento, Sensibilidad y tiempo de retardo ajustables.

Regulación DIN	9 - 13
Tiempo de Respuesta	<1/25,000S
Número de Sensores	2

Área de visión (mm)	90 X 33
Regulación Sensibilidad	Si
Peso	450 Gr

**Incluye:** Protección exterior, Protección interior.


**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

**Elite Variomatic 501**
**REF: CSV501**

**Careta para soldadura de Alta Velocidad con regulación 9-13**

La Careta ELITE® VARIOMATIC 501 (CSV501), ha sido diseñado para ofrecer las mejores prestaciones en MMA, MIG y TIG,

La Careta ELITE® VARIOMATIC 501 (CSV501), ha sido diseñado para ofrecer las mejores prestaciones en MMA, MIG y TIG, ofreciendo una protección excelente en cualquier circunstancia.

Construcción robusta y fácil de manejar.

**Incluye:** Protección exterior, Protección interior.

Regulación DIN	9 - 13
Tiempo de Respuesta	<1/30,000S
Número de Sensores	2
Área de visión (mm)	89 X 39
Regulación Sensibilidad	Si Tipo Dimer
Regulación retardo	Si Tipo Dimer (0,1 -1,0 s)
Peso	0. 430 Kg
USO	PROFESIONAL
	CE 1/1/1/2


**ELITE®**  
 Keep Working

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

**Elite Variomatic 510**
**REF: CSV510**

**Careta para soldadura de Alta Velocidad con regulación 9-13**

La Careta ELITE® VARIOMATIC 510 (CSV510), ha sido diseñado para ofrecer las mejores prestaciones en MMA, MIG y TIG,

- Alta resistencia.
- Regulación externa DIN 9 – 13
- Regulación de retardo (Delay).
- Regulación de sensibilidad.
- Doble alimentación a batería y solar.
- Reacción MUY RÁPIDA.
- CE Approval

**Incluye:** Un conjunto de repuestos protección frontal y protección interior

Regulación DIN	9 - 13
Tiempo de Respuesta	<1/30,000S
Número de Sensores	2
Área de visión (mm)	89 X 39
Regulación Sensibilidad	Si Tipo Dimer
Regulación retardo	Si Tipo Dimer (0,1 -1,0 s)
Peso	0. 430 Kg
USO	PROFESIONAL
	CE 1/1/1/2


**ELITE®**  
 Keep Working

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

**Elite Variomatic 515**
**REF: CSV515**

**Careta para soldadura de Alta Velocidad con regulación 9-13**

La Careta ELITE® VARIOMATIC 515 (CSV515), ha sido diseñado para ofrecer las mejores prestaciones en MMA, MIG y TIG,

- Alta resistencia.
- Regulación externa DIN 9 – 13
- Regulación de retardo (Delay).
- Regulación de sensibilidad.
- Doble alimentación a batería y solar.
- Reacción MUY RÁPIDA.
- CE Approval

**Incluye:** Un conjunto de repuestos protección frontal y protección interior

Regulación DIN	9 - 13
Tiempo de Respuesta	<1/30,000S
Número de Sensores	2
Área de visión (mm)	89 X 39
Regulación Sensibilidad	Si Tipo Dimer
Regulación retardo	Si Tipo Dimer (0,1 -1,0 s)
Peso	0. 430 Kg
USO	PROFESIONAL
	CE 1/1/1/2


**ELITE®**  
 Keep Working

**1 AÑO DE GARANTÍA**  
 16 Centros de servicio en todo el país

### SKYVIEW 610

REF: SOSWC1-601



#### Careta para soldadura de Alta Velocidad con regulación 9-13

La careta SKYVIEW 600, ofrece la mejor calida de visión en todos los procesos, ya sea MMA, MIG O TIG.

**SWEISS** SCHWEISSTECHNIK PURE WELDING

**3** años warranty

Incorpora una película de regulación, tanto para el grado de oscuridad DIN, como para la selección del modo pulidora (GRINDING).

Permite la regulación micrométrica de la sensibilidad y el retardo de estado oscuro a claro.

**Incluye:** Protección Exterior (C6-603),  
Protección interior (C6-604)

Regulación DIN	DIN 9-13
Tiempo de Respuesta	<1/30,000S
Función Pulidora	Si, DIN 4
Área de visión (mm)	96 X 40
Modo Regulación	Exterior
Tiempo de retardo	0,1 - 1s
Nº de sensores	2

USO INDUSTRIAL

### SKYVIEW 800

REF: C1 - 801



#### Careta para soldadura de Alta Velocidad con regulación 9-13a

La careta SKYVIEW 800, ofrece la mejor calidad de visión en todos los procesos, ya sea MMA, MIG o TIG.

**SWEISS** SCHWEISSTECHNIK PURE WELDING

**3** años warranty

Dispone de la area de visión mas amplia disponible hoy en el mercado (98x88mm)

Incorpora una perilla de regulación, tanto para el grado de oscuridad DIN, como para la selección del modo Pulidora (GRINDING).

**Incluye:** Protección Exterior (C8-803),  
Protección interior (C8-804)

Regulación DIN	DIN 5-8/9-13
Tiempo de Respuesta	<1/30,000S
Función Pulidora	Si, DIN 4
Área de visión (mm)	98 X87
Modo Regulación	Exterior
Tiempo de retardo	0,1 - 1s
Nº de sensores	4

USO INDUSTRIAL

### SKYAIR 850

REF: SOSWC8-850



**SWEISS** SCHWEISSTECHNIK PURE WELDING

**3** años warranty

Kyview 800 + purificador de air autonomo skyair 850- bateria de litio

**Incluye:** CARETA SKYVIEW 800 + PURIFICADOR SKYAIR 850

PROCESO MIG - TIG - MIG/MAG

USO INDUSTRIAL

**ACCESORIOS Y REPUESTOS CARETAS**

**REF: C6-603** Protección Exterior (Policarbonato) 11.5 X 10.5

**REF: C6-604** Protección Interior (Policarbonato) Sweiss

**REF: CSVM500OP** Protección Filtro - Exterior (Elite) 500 (Anterior)

**REF: CSVM500IP** Protección Filtro - Interior (Elite) 500 (Anterior)

**REF: FW11P5** Protección Filtro Furius - Interior / Exterior

**REF: FW11P6** Cristal Din 11 Falcon - Exterior Falcon 110

**REF: C6-602** Filtro Electronico De Repuesto (V1) Sweiss

**REF: CSVM500FI** Filtro Electronico Variomatic 500 (Elite)

**REF: C8-805** Arnes Cabeza Ultra 800 Para Sweiss / Elite

**REF: FW11P2** Arnes Careta Furius

**MALETÍN DE TRANSPORTE SWEISS ROCKBOX**


Rockbox XTS (Mediana) ABS

Rockbox XTS (Grande) ABS

**RODILLOS EQUIPOS MIG**
**RODILLOS PARA EQUIPOS MIG**
**G3-311** RODILLOS Ø 40 - 0.025" / 0.035" - SKYWORKS 2540/3550 4R - TIPO V

**G3-312** RODILLOS Ø 40 - 0.045" / 1/16" - SKYWORKS 2540/3550 4R - TIPO V

**G3-313** RODILLOS Ø 40 - 0.045" / 1/16" - SKYWORKS 2540/3550 4R - RANURADO

**G3-314** RODILLOS Ø 40 - 0.040" / 0.045" - SKYWORKS 2540/3550 4R - ALUMINIO - TIPO U

**G3-315** RODILLOS Ø 30 - 0.025" / 0.035" - SKYWORKS 2540 2R (VIEJA)

**LINEA ANTORCHAS TIG - TITAN TIG**
**CONSUMIBLE Y ACCESORIOS 1**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				EMPAQUE
<b>SC2</b>	<b>AT2610254M</b>	<b>ELITE - ANTORCHA TIG SR26V 4m. 10/25</b>			<b>1</b>
Especificaciones (La antorcha se entrega con todos los consumibles))					
Amperaje	170 Amp	Ciclo de trabajo	20%	Uso	LIVIANA
Longitud	4 m	Conectores	10/25	Valvula	MANUAL
<b>Equipos compatibles</b>					
EliteARC 130 / EliteARC 160 / EliteARC 180 / EliteARC 220 / EliteMP 200					
<b>T1-111</b>	<b>SWTT26V4E50</b>	<b>SWEISS TITAN TIG - ANTORCHA TIG SR26V 4m. 35/50</b>			<b>1</b>
Especificaciones (La antorcha se entrega con todos los consumibles))					
Amperaje	170 Amp	Ciclo de trabajo	50%	Uso	INDUSTRIAL
Longitud	4 m	Conectores	35/25	Valvula	MANUAL
<b>Equipos compatibles</b>					
SWEISS SKYARC One / 2050 / 3140 / Otras Marcas					
<b>T1-112</b>	<b>SWTT26V8E50</b>	<b>SWEISS TITAN TIG - ANTORCHA TIG SR26V 8m. 35/50</b>			<b>1</b>
Especificaciones (La antorcha se entrega con todos los consumibles))					
Amperaje	170 Amp	Ciclo de trabajo	50%	Uso	INDUSTRIAL
Longitud	8 m	Conectores	35/25	Valvula	MANUAL
<b>Equipos compatibles</b>					
SWEISS SKYARC One / 2050 / 3140 / Otras Marcas					
<b>T1-115</b>	<b>SWTT26P4E50</b>	<b>SWEISS TITAN TIG - ANTORCHA TIG SR26 4m. (SWTTC1) 35/50</b>			<b>1</b>
Especificaciones (La antorcha se entrega con todos los consumibles))					
Amperaje	170 Amp	Ciclo de trabajo	35%	Uso	INDUSTRIAL
Longitud	8 m	Conectores	35V 62 (Incluidos)	Valvula	MANUAL
<b>Equipos compatibles</b>					
SWEISS SKYTIG 2030 DC / SKYWORS 2540					
<b>T1-116</b>	<b>SWTT26P8E50</b>	<b>SWEISS TITAN TIG - ANTORCHA TIG SR26 8m. (SWTTC1) 35/50</b>			<b>1</b>
Especificaciones (La antorcha se entrega con todos los consumibles))					
Amperaje	200 Amp	Ciclo de trabajo	35%	Uso	INDUSTRIAL
Longitud	8 m	Conectores	35/25	Valvula	SELENOIDE
<b>Equipos compatibles</b>					
SWEISS SKYTIG 2030 DC / SKYWORS 2540					
<b>T1-117</b>	<b>SWTT26V4U</b>	<b>SWEISS TITAN TIG - ANTORCHA TIG SR26V 4m. UniQ</b>			<b>1</b>
Especificaciones (La antorcha se entrega con todos los consumibles))					
Amperaje	170 Amp	Ciclo de trabajo	50 %	Uso	INDUSTRIAL
Longitud	8 m	Conectores	45V 62 (Incluidos)	Valvula	SELENOIDE
<b>Equipos compatibles</b>					
SWEISS SKYARC One / 2050 / 3140 / Otras Marcas					
<b>T1-118</b>	<b>SWTT26V8U</b>	<b>SWEISS TITAN TIG - ANTORCHA TIG SR26V 4m. UniQ</b>			<b>1</b>
Especificaciones (La antorcha se entrega con todos los consumibles))					
Amperaje	170 Amp	Ciclo de trabajo	50 %	Uso	INDUSTRIAL
Longitud	8 m	Conectores	45V 62 (Incluidos)	Valvula	SELENOIDE
<b>Equipos compatibles</b>					
SWEISS SKYARC One / 2050 / 3140 / Otras Marcas					
<b>T2-241</b>	<b>SWTTC26FX</b>	<b>SWEISS TITAN TIG - CUELLO ANTORCHA SR26 FX</b>			<b>1</b>

**LÍNEA CONSUMIBLES Y REPUESTOS TIG - TITAN TIG**


REF	#	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
T2-212	3	Consumible TIG -Porta Electrodo 1/16" / 1.6Mm Ø Int.	10
T2-214	3	Consumible TIG -Porta Electrodo 3/32" / 2.4Mm Ø Int.	10
T2-215	3	Consumible TIG -Porta Electrodo 1/8" / 3.2Mm Ø Int.	10
T2-219	2	Consumible TIG -Difusor 1/16" / 1.6Mm Ø Int.	10
T2-221	2	Consumible TIG -Difusor 3/32" / 2.4Mm Ø Int.	10
T2-222	2	Consumible TIG -Difusor 1/8" / 3.2Mm Ø Int.	10
T2-224	1	Consumible TIG -Tobera Ceramica 3/4" / 19Mm Ø Int. Gr12	10
T2-225	1	Consumible TIG -Tobera Ceramica 5/8" / 16Mm Ø Int. Gr10	10
T2-226	1	Consumible TIG -Tobera Ceramica 1/2" / 13Mm Ø Int. Gr8	10
T2-227	1	Consumible TIG -Tobera Ceramica 7/16" / 11Mm Ø Int. Gr7	10
T2-228	1	consumible TIG -Tobera Ceramica 3/8" / 10Mm Ø Int. Gr6	10
T2-229	1	Consumible TIG -Tobera Ceramica 5/16" / 8Mm Ø Int. Gr5	10
T2-230	1	Consumible TIG -Tobera Ceramica 1/4" / 6Mm Ø Int. Gr4	10
T2-231	5	Consumible TIG -Junta Tapon Sr17/26	10
T2-232	6	Wtt Consumible TIG - Tapón Largo Sr17/26	10
T2-233	6	Consumible TIG - Tapon Corto Sr17/26	10
T2-234	4	Consumible TIG - Aislador Gas Lens	10
T2-235	2	Consumible TIG - Difusor Gas Lens 1/16 / 1,6Mm Bore	10
T2-236	2	Consumible TIG - Difusor Gas Lens 3/32 / 2,4Mm Bore	10
T2-237	2	Consumible TIG - Difusor Gas Lens 1/8 / 3,2Mm Bore	10
T2-238	1	Consumible TIG - Tobera Ceramica Gas Lens 5/16 / 8Mm Bore	10
T2-239	1	Consumible TIG - Tobera Ceramica Gas Lens 1/4 / 6Mm Bore	10
T2-240	1	Consumible TIG - Tobera Ceramica Gas Lens 11/16 / 17Mm Bor	10
T2-241	R	Swiss Titan TIG - Cuello Antorcha Sr26 Fx	1
<b>TUNGSTENOS (TIG) - EMPAQUE Y PRECIO POR 10 UNIDADES</b>			
T3-313	3	3/32" / 2.4Mm 175Mm Tungsten 2% Thor Rojo	10
T3-314	3	1/8" / 3.2Mm 175Mm Tungsten 2% Thor Rojo	10
T3-319	3	3/32" / 2.4Mm 175Mm Tungsten Pure Verde	10
T3-320	3	1/8" / 3.2Mm 175Mm Tungsten Pure Verde	10
T3-325	3	3/32" / 2.4Mm 175Mm Tungsten Ceriated Gris	10
T3-334	3	3/32" / 2.4Mm 175Mm Tungsten Swiss Azul	10

**LÍNEA ANTORCHAS MIG - TITAN MIG**

REF	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
M1-111	Swiss Titan T MIG 400 - Antorcha MIG - Euro 400A 5M.	1
M1-114	Swiss Titan B MIG 150 - Antorcha MIG - Euro 150A 3M.	1

**LÍNEA CONSUMIBLES Y REPUESTOS MIG - TITAN B MIG**
**BINZEL**
**TITAN B MIG 150 (COMPATIBLE ELITE MP 200)**
**BINZEL**


REF	#	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
M2-210	2	Swiss Titan B Mig 150 - Punta 0,8Mm / .030"	25
M2-211	2	Swiss Titan B Mig 150 - Punta 0,9Mm / .035"	25
M2-212	2	Swiss Titan B Mig 150 - Punta 1,0Mm / .040"	25
M2-213	2	Swiss Titan B Mig 150 - Punta 1,2Mm / .045"	25
M2-245	3	Swiss Titan B Mig 150 - Porta Tubo	5
M2-251	1	Swiss Titan B Mig 150 - Tobera Cónica	10
M2-268	R	Swiss Titan B 150 - Liner 3M 0,6-0,9 Mm / .025-.035	10

**TITAN B MIG 250**
**BINZEL**


REF	#	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
M2-214	2	Swiss Titan B Mig 250 - Punta 0,9Mm / .035"	25
M2-215	2	Swiss Titan B Mig 250 - Punta 1,2Mm / .045"	25
M2-216	2	Swiss Titan B Mig 250 - Punta 1,2Mm / .045"	25
M2-246	3	Swiss Titan B Mig 250 - Porta Tubo	10
M2-252	1	Swiss Titan B Mig 250 - Tobera Cónica	10
M2-270	R	Swiss Titan B 250 - Liner 3M 0,9-1,2 Mm / .035-.045	1
M2-271	R	Swiss Titan B 250 - Liner 3M 0,9-1,2 Mm / .035-.045 Aluminio	1
M2-272	R	Swiss Titan B 250 - Liner 5M 0,9-1,2 Mm / .035-.045 Aluminio	1
M2-273	R	B25 Swiss Titan B 250 - Liner 5M 0,9-1,2 Mm / .035-.045	1

**TITAN B MIG 360**
**BINZEL**


REF	#	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
M2-217	2	Sweiss Titan B Mig 360 - Punta 0,9Mm / .035"	25
M2-218	2	Sweiss Titan B Mig 360 - Punta 1,2Mm / .045"	25
M2-219	2	Sweiss Titan B Mig 360 - Punta 1,2Mm / .045"	25
M2-247	3	Sweiss Titan B Mig 360 M6s- Porta Tubo	10
M2-248	3	360 Sweiss Titan B Mig 360 M6m - Porta Tubo	10
M2-249	3	Sweiss Titan B Mig 360 M8s- Porta Tubo	5
M2-253	1	Tb3 Sweiss Titan B Mig 360 - Tobera Cónica	5
M2-262	4	Sweiss Titan B Mig 360 - Difusor Ceramico	10

**LÍNEA CONSUMIBLES Y REPUESTOS MIG - TITAN T MIG**
**TWECO**
**TITAN T MIG 100**
**TWECO**


Consumibles y repuestos para antorcha TITAN T MIG

REF	#	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
M2-220	2	Sweiss Titan T MIG 100 - Punta 0,8mm / .030"	25
M2-221	2	Sweiss Titan T MIG 100 - Punta 0,9mm / .035"	25


**TITAN T MIG 300 (SXT300)**
**TWECO**

REF	#	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
M2-230	2	Sweiss Titan T MIG 300 - Punta 0,8mm / .030"	25
M2-231	2	Sweiss Titan T MIG300 - Punta 0,9mm / .035"	25
M2-232	2	Sweiss Titan T MIG 300 - Punta 1,0mm / .040"	25
M2-233	2	Sweiss Titan T MIG 300 - Punta 1,2mm / .045"	25
M2-234	2	Sweiss Titan T MIG 300 - Punta 1,6mm / 1/16"	25
M2-264	3	Sweiss Titan T MIG 300 -Difusor	5
M2-256	1	Sweiss Titan T MIG 300 - Tobera Cónica	10
M2-257	1	Sweiss Titan T MIG 300 - Tobera Cónica Aislante	5
M2-274	R	Sweiss Titan T 3/5 - Liner 5M 0,8-1,2 Mm /030-.045	1
M2-275	R	Sweiss Titan T Mig 300 - Cuello Antorcha	1

TITAN T MIG 250 - SPRAYMASTER 250			TWECO
REF	#	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
M2-226	2	Sweiss Titan T Mig 250 - Punta 0,8Mm / .030"	25
M2-227	2	Sweiss Titan T Mig 250 - Punta 0,9Mm / .035"	25
M2-228	2	Sweiss Titan T Mig 250 - Punta 1,0Mm / .040"	25
M2-229	2	Sweiss Titan T Mig 250 - Punta 1,2Mm / .045"	25
M2-263	3	Sweiss Titan T Mig 250 -Difusor	10
M2-260	1	Sweiss Titan T Mig 250 - Tobera Cónica	10
M2-274	1	Sweiss Titan T 3/5 - Liner 5M 0,8-1,2 Mm / .030-.045	1
M2-276	R	Sweiss Titan T MIG 250 - Cuello Antorcha	1



TITAN T MIG 400 (STANDARD) - SKYWORKS 2540 - SPRAY MASTER 450			TWECO
REF	#	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
M2-235	2	Sweiss Titan T MIG 400 - Punta 0,9Mm / .035"	25
M2-236	2	Sweiss Titan T MIG 400 - Punta 1,0mm / .040"	25
M2-237	2	Sweiss Titan T MIG400 - Punta 1,2mm / .040"	25
M2-238	2	Sweiss Titan T MIG 400 - Punta 1,6mm / .045"	25
M2-265	2	Sweiss Titan T MIG 400 -Difusor	20
M2-254	3	Sweiss Titan T MIG 400 - Tobera Cónica	10
M2-274	R	Sweiss Titan T 3/5 - Liner 5M 0,8-1,2 mm / .030-.045	1
M2-277	R	Sweiss Titan T MIG 400 - Cuello Antorcha	1



TITAN T MIG 500 (SXT500)			BINZEL
REF	#	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
SOLTER	3	Sweiss Titan T MIG 500 - Punta 0,8mm / .030"	25
M2-240	3	Sweiss Titan T MIG 500 - Punta 0,9mm / .035"	25
M2-241	3	Sweiss Titan T MIG 500 - Punta 1,0mm / .040"	25
SOLTER	3	Sweiss Titan T MIG 500 - Punta 1,2mm / .045"	25
SOLTER	3	Sweiss Titan T MIG 500 - Punta 1,6mm / 1/16"	25
SOLTER	4	Sweiss Titan T MIG 500 -Difusor	5
SOLTER	1	Sweiss Titan T MIG 500 - Tobera Cónica	2
SOLTER	2	Sweiss Titan T MIG 500 - Tobera Aisladora	2
M2-274	R	Sweiss Titan T 3/5 - Liner 5M 0,8-1,2 Mm / .030-0.45	1

TITAN M MIG 250 (MAGNUM 250) WS			TWECO
REF	#	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
M2-222	2	Sweiss Titan M Mig 250 - Punta 0,8Mm / .030"	25
M2-223	2	Sweiss Titan M Mig 250 - Punta 0,9Mm / .035"	25
M2-224	2	M2 Sweiss Titan M Mig 250 - Punta 1,0Mm / .040"	25
M2-225	2	Sweiss Titan M Mig 250 - Punta 1,2Mm / .045"	25
M2-283	2	M2 Sweiss Titan M Mig 250 - Punta 1,6Mm / 1/16"	25
M2-284	3	Sweiss Titan M Mig 250- Tobera Cónica	10
M2-285	R	Sweiss Titan M Mig 250 - Difusor	5
M2-286	R	Sweiss Titan M 3/5 - Liner 5M 0,8-1,6 Mm / .030-1/16	1
M2-287	R	Sweiss Titan M 3/5 - Liner 5M 1,2-2,0 Mm / .045-5/64"	1

**LÍNEA ANTORCHAS PLASMA - TITAN CUT**

LÍNEA CONSUMIBLES Y REPUESTOS MIG - TITAN T MIG		
REF	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
P1-110	Sweiss Titan Cut 60 - Antorcha (Pt60) 6M.	1
P1-220	Sweiss Titan Cut 80 - Antorcha Plasma Pt80 6M.	1

**LÍNEA CONSUMIBLES Y REPUESTOS PLASMA - TITAN CUT 60**

 Consumibles y repuestos  
para antorcha TITAN CUT 60

LÍNEA CONSUMIBLES Y REPUESTOS PLASMA - TITAN CUT 60			
REF	#	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
P2-222	3	Sweiss Titan Cut 60 - Punta 0.9Mm.(30-40 Amp)	10
P2-224	3	Sweiss Titan Cut 60 - Punta 1.1Mm. (50-60 Amp)	10
P2-225	2	Sweiss Titan Cut 60 - Tobera	2
P2-226	1	Sweiss Titan Cut 60 - Separador Doble Punta	2
P2-227	4	Sweiss Titan Cut 60 - Electrodo	10
P2-228	5	Sweiss Titan Cut 60 - Difusor	2
P2-229	R	Sweiss Titan Cut 60 - Kit Repuesto Cabezal	1
P2-242	R	Sweiss Titan Cut 60 - Kit Repuesto Cable 6M.	1

**LÍNEA CONSUMIBLES Y REPUESTOS PLASMA - TITAN CUT 80**
**SWEISS**


Consumibles y repuestos para antorcha TITAN CUT 80

REF	#	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
P2-310	2	Sweiss Titan Cut 80 - Tobera	2
P2-311	1	Sweiss Titan Cut 80- Separador Doble Punta	2
P2-312	5	Sweiss Titan Cut 80 - Difusor	2
P2-313	4	Sweiss Titan Cut 80 - Electrodo	10
P2-314	4	Sweiss Titan Cut 80 - Tubo	2
P2-315	4	Sweiss Titan Cut 80 - Punta 1.1Mm. (50-60 Amp)	10
P2-316	4	Sweiss Titan Cut 80 - Punta 1.2Mm. (60-70 Amp)	10
P2-317	4	Sweiss Titan Cut 80 - Punta 1.3Mm. (70-80 Amp)	10
P2-318	R	Weiss Titan Cut 80 - Kit Repuesto Cabezal	1
P2-319	R	Sweiss Titan Cut 80 - Kit Repuesto Cable 6M.	1

**LÍNEA ACCESORIOS PARA EQUIPOS - TITAN G**
**LÍNEA ACCESORIOS PARA EQUIPOS - TITAN G**
**SWEISS**


Consumibles y repuestos para equipos

REF	#	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
G1-113	2	Sweiss G - Reductos Dinse 35/35 - 10/25	10
G2-210	1	Sweiss G -Conector Rapido Máquina Dinse 10/25	10
G2-211	1	Sweiss G -Conector Rapido Máquina Dinse 35/50	10
G2-212	1	Sweiss G -Conector Rapido Máquina Dinse 70/90	10
G2-213	4	Sweiss G - Conector Rapido Macho Dinse 10/25	10
G2-214	4	Sweiss G - Conector Rapido Macho Dinse 35/50	10
G2-215	4	Conector Rapido Macho Dinse 50/95	10
G2-216	3	Sweiss G - Conector Rapido Hembra Dinse 10/25 (Aereo)	10
G2-217	3	Sweiss G - Conector Rapido Hembra Dinse 35/50 (Aereo)	10
G2-218	3	Sweiss G - Conector Rapido Hembra Dinse 50/95 (Aereo)	10

**LÍNEA CONSUMIBLES Y REPUESTOS - TITAN G**
**LÍNEA ACCESORIOS PARA EQUIPOS - TITAN G**
**SWEISS**

**Consumibles y repuestos para equipos**

REF	#	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
<b>G1-110</b>	1	Sweiss G -Porta Electrodos - Brass - 300Amp	1
<b>G1-111</b>	1	Sweiss G -Porta Electrodos - Cooper - 500Amp	1
<b>G1-112</b>	2	Gec Sweiss G -Pinza De Masa- 500Amp	1
<b>PES6300</b>	1	Pinza Porta Electrodos 300A - Elite	1
<b>PMS6300</b>	2	Pinza De Masa 300A - Elite	1
<b>PEK622</b>	2	Conjunto Pinza Masa + Cable + Conector 10/25	1
<b>PMK618</b>	1	Conjunto Porta Electrodos + Cable + Con. 10/25	1
<b>PMSW02</b>	2	Conjunto Pinza Masa + Cable + Conector 35/50	1
<b>PESW01</b>	1	Conjunto Porta Electrodos + Cable + Con. 35/50	1

**MOTORES DE GARAJE**
**Elite LIFT600**
**REF: MG600**

- Motor de 24v DC para puerta de garage de 1/2 hp con cargador de batería incorporado en la tarjeta.
- 100% tracción por cadena, arranque y parada suave.



Tipo de puerta	Elevadiza
Potencia de motor	1/2HP
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase

Velocidad de apertura	160 mm/Seg
Máx peso de la puerta	80 Kgs
Frecuencia	433Mhz

**INCLUYE:** 1 motor, riel de 1 pieza de 3.1 Mt. de una sola pieza de fácil instalación, 2 controles remotos de 433 mhz, 3 botones pulsador inalámbrico de 2 botones

**Elite LIFT700**
**REF: MG700**

- Motor de 24v DC para puerta de garage de 1/2 hp con cargador de batería incorporado en la tarjeta.
- 100% tracción por cadena, arranque y parada suave.



Tipo de puerta	Elevadiza
Potencia de motor	1/2HP
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase

Velocidad de apertura	160 mm/Seg
Máx peso de la puerta	80 Kgs
Frecuencia	433Mhz

**INCLUYE:** 1 motor, riel de 3 piezas de 3.1 M t de una sola pieza de fácil instalación, 2 controles remotos de 433 mhz, 3 botones pulsador inalámbrico de 2 botones

**USO: RESIDENCIAL**
**REF: KCB1275**

**Accessmatic COBRA1275**

- Motor de garage de 1/2 Hp AC riel en T de 3 piezas, con capacidad de aperturas hasta 6 metros y 100 kg de peso.
- Sirve para puertas de garage y todo tipo de adaptaciones corredizas y batientes. protección de sobrevoltaje.

**INCLUYE:** 1 motor, 2 controles de 3 botones, pulsador de pared y riel en T 100% cadena de 3.3 mt. 110V.

Tipo de puerta	Elevadiza	Velocidad de apertura	170 mm/Seg
Potencia de motor	1/2HP	Máx peso de la puerta	100 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

**USO: RESIDENCIAL**
**REF: 53648**

**Craftsman 53648**

- Motor para puerta de garage de 1/2 hp con cargador de batería incorporado en la tarjeta.
- 100% tracción por cadena, arranque y parada suave.

**INCLUYE:** 1 motor, riel en T de 6 mt, 2 controles remotos de 315 mhz, 3 botones pulsador inalámbrico de 2 botones.

Tipo de puerta	Elevadiza	Velocidad de apertura	160 mm/Seg
Potencia de motor	1/2HP	Máx peso de la puerta	80 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	315Mhz

**USO: RESIDENCIAL**

**REF: RP80**

**Accessmatic RAPTOR 800**

- Motor de 24V DC para puerta de garage de 1/2 Hp con cargador de batería incorporado en la tarjeta.
- 800N, Riel extendible hasta 5 metros, con trolley metálico.

**INCLUYE:** 1 motor, riel de 3 mt de una sola pieza de fácil instalación, 2 controles remotos de 433 mhz de 4 botones, pulsador inalámbrico de 3 botones

Tipo de puerta	Elevadiza	Velocidad de apertura	200 mm/Seg
Potencia de motor	1/2HP	Máx peso de la puerta	100 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

USO: RESIDENCIAL

**REF: SH1000**

**Accessmatic SHARK 1000**

- Motor de 24v DC para puerta de garage de 3/4 hp con cargador de batería incorporado en la tarjeta.
- Riel extendible hasta 10 metros.

**INCLUYE:** 1 motor, riel de 3 mt de una sola pieza de fácil instalación, 2 controles remotos de 433 mhz, pulsador inalámbrico de 3 botones

Tipo de puerta	Elevadiza	Velocidad de apertura	150 mm/Seg
Potencia de motor	3/4HP	Máx peso de la puerta	115 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

USO: RESIDENCIAL

**REF: KCB3495**

**Accessmatic COBRA 3495**

- Motor de garage de 3/4 hp con capacidad de aperturas hasta 6 mts y 130 Kgs de peso suave.
- Sirve para todo tipo de puertas de garage y todo tipo de adaptaciones corredizas y batientes. Protección de sobre-voltaje.

**INCLUYE:** 1 Motor, 2 Controles de 3 Botones, Pulsador de pared de Lujo y Riel en T 100% Cadena de 3.6 Mt. 110V,

Tipo de puerta	Elevadiza	Velocidad de apertura	170 mm/Seg
Potencia de motor	3/4HP	Máx peso de la puerta	130 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

USO: RESIDENCIAL

**REF: RP120**

**Accessmatic RAPTOR 1200**

- Motor de 24v DC para puerta de garage de 1 Hp con cargador de batería incorporado en la tarjeta.
- 1200N, Riel extendible hasta 4 metros, con trolley metálico.

**INCLUYE:** 1 motor, riel de 4 mt de fácil instalación, 2 controles remotos de 433 mhz de 4 botones, pulsador inalámbrico de 3 botones


Tipo de puerta	Elevadiza	Velocidad de apertura	140 mm/Seg
Potencia de motor	1 HP	Máx peso de la puerta	140 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

USO: RESIDENCIAL



**PUERTAS DE GARAJE**
**REF: KP200C**

PÁNEL A CUADROS · DLC



- Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a cuadros de (2,44 mts x 2,14 mts) 3 cuadros con espacio para corte.

**REF: KP201R**


PÁNEL LISO · DLR



- Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a rayas de (2,44 mts x 2,14 mts)

**REF: KP251C**

PÁNEL A CUADROS · DLC



- Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano de (2,44 mts x 2,29 mts) 3 cuadros con espacio para corte

**REF: KP250R**


PÁNEL LISO · DLR



- Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a rayas (2,44 mts x 2,29 mts) con espacio para corte

**REF: KP275C**

PÁNEL A CUADROS · DLC



- Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a rayas (2,44 mts x 2,44 mts) con espacio para corte

**REF: KP276R**


PÁNEL LISO · DLR



- Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a rayas de (2,44 mts x 2,44 mts)

**REF: KP300C**

PÁNEL A CUADROS · DLC



- Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a cuadros de (2,74 mts x 2,14 mts)

**REF: KP301R**


PÁNEL LISO · DLR



- Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a rayas de (2,74 mts x 2,14 mts)

**REF: KP350C**

PÁNEL A CUADROS · DLC



- Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a cuadros de (2,74 mts x 2,29 mts)

**REF: KP351R**


PÁNEL LISO · DLR



- Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a rayas de (2,74 mts x 2,29 mts)

**REF: KP375C**

PÁNEL A CUADROS · DLC



• Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a cuadros de (2,74 mts x 2,44 mts)

**REF: KP376R**

PÁNEL LISO · DLR



• Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a rayas de (2,74 mts x 2,44 mts)

**REF: KP400C**

PÁNEL A CUADROS · DLC



• Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a cuadros de (3,05mts x 2,14 mts)

**REF: KP401R**


PÁNEL LISO · DLR



• Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a rayas de (3,05mts x 2,14 mts)

**REF: KP451C**

PÁNEL A CUADROS · DLC



• Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a cuadros (3,05mts x 2,29 mts)

**REF: KP450R**


PÁNEL LISO · DLR



• Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a rayas (3,05mts x 2,29 mts)

**REF: KP490C**

PÁNEL A CUADROS · DLC



• Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a cuadros (3,05mts x 2,44 mts)

**REF: KP491R**

PÁNEL LISO · DLR



• Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a rayas (3,05mts x 2,44 mts)

**REF: KP501R**

PÁNEL LISO · DLR



• Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a rayas (3,66 mts x 2,14 mts)

**REF: KP551R**

PÁNEL LISO · DLR



• Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a rayas (3,66 mts x 2,29 mts)

**REF: KP800R**

PÁNEL LISO · DLR



• Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional lisa con una raya, de (4,88 mts x 2,14 mts)

**REF: KP850R**

PÁNEL LISO · DLR



• Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional lisa con una raya, de(4,88 mts x 2,29 mts)

**REF: KP875R**

PÁNEL LISO · DLR



• Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional lisa con una raya, de (4,88 mts x 2,44 mts)

**REF: KP900R**

PÁNEL LISO · DLR



• Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional lisa con una raya, de(5,50 mts x 2,14 mts)

**REF: KP950R**

PÁNEL LISO · DLR



• Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional estampado americano a cuadros (5,50mts x 2,29 mts)

**REF: KP975R**

PÁNEL LISO · DLR



• Puerta doble lamina de acero de color blanco seccional lisa con una raya, de(5,50 mts x 2,44 mts)

**KITS COMPLETOS DE HERRAJES  
 PARA PUERTAS DE GARAJE SECCIONALES**
**REF: 1760**

**Herraje Completo Para Puertas Seccionales**

 Peso KG **60 - 80 KG**

• Herraje completo para puertas seccionales 60-80 kg desde 2 mt de ancho hasta 3 mt y un máximo de 2,20 de alto en 4 secciones.

**INCLUYE:** 1 resorte torsión, bisagras calibre 14, rieles horizontales y laterales, barra de torsión, conos, guaya, tornillos y ángulos. Fabricado en USA. Todo completamente galvanizado.

**REF: 1880**

**Herraje Completo Para Puertas Seccionales**

 Peso KG **80 - 100 KG**

• Herraje completo para puertas seccionales 80-100 Kg desde 2 mt de ancho hasta 3 mt y un máximo de 2,50 de alto en 5 secciones.

**INCLUYE:** 1 resorte torsión, bisagras calibre 14, rieles horizontales y laterales, barra de torsión, conos, guaya, tornillos y ángulos. Fabricado en USA. Todo completamente galvanizado.

**REF: 18120**

**Herraje Completo Para Puertas Seccionales**

 Peso KG **120 - 150 KG**

• Herraje completo para puertas seccionales 120 Kg desde 2 mt de ancho hasta 3 mt y un máximo de 2,5 de alto en 5 secciones.

**INCLUYE:** 2 resortes torsión, bisagras calibre 14, rieles horizontales y laterales, barra de torsión, conos, guaya, tornillos y ángulos. fabricado en usa. todo completamente galvanizado. herraje ideal para puertas techo bajo laterales, barra de torsión, conos, guaya, tornillos y ángulos. fabricado en usa. todo completamente galvanizado.

**REF: 108STD**

**Herraje Completo Para Puertas Seccionales**

 Peso KG **120 - 150 KG**

• Herraje completo para puertas seccionales 120 Kg desde 2 mt de ancho hasta 3 mt y un máximo de 2,5 de alto en 5 secciones.

**INCLUYE:** 2 resortes torsión, bisagras calibre 14, rieles horizontales y laterales, barra de torsión, conos, guaya, tornillos y ángulos. fabricado en usa. todo completamente galvanizado. herraje ideal para puertas techo bajo laterales, barra de torsión, conos, guaya, tornillos y ángulos. fabricado en usa. todo completamente galvanizado.

**REF: 108LHS**

**Herraje Completo Para Puertas Seccionales**

Peso KG 120 - 150 KG

• Herraje completo para puertas seccionales 120 Kg desde 2 mt de ancho hasta 3 mt y un máximo de 2,5 de alto en 5 secciones.

**INCLUYE:** 2 resortes torsión, bisagras calibre 14, rieles horizontales y laterales, barra de torsión, conos, guaya, tornillos y ángulos. fabricado en usa. todo completamente galvanizado. herraje ideal para puertas techo bajo laterales, barra de torsión, conos, guaya, tornillos y ángulos. fabricado en usa. todo completamente galvanizado.

**RESORTES DE TORSIÓN 10.000 CICLOS**
**REF: ST207L**
**REF: ST218x23.7R**
**REF: ST218x24R**
**REF: ST218x24L**
**REF: ST218X2X22R**
**REF: ST218X2X22L**


• Resorte izquierdo para puertas 40 Kg

• Resorte derecho para puertas de 50kg

• Resorte derecho para puertas de 50 kg

• Resorte izquierdo para puertas de 50 kg

• Resorte derecho para puertas de 50 kg

• Resorte izquierdo para puertas de 50 kg

**RESORTES DE TORSIÓN 10.000 CICLOS**
**REF: ST218R**
**REF: ST218L**
**REF: ST234x27R**
**REF: ST234\*29R**
**REF: ST250x32.5**
**REF: ST243R**
**REF: ST250L**


- Resorte derecho para puertas de 50 Kg
- Resorte izquierdo para puertas de 50 Kg
- Resorte derecho para puertas de 80 Kg
- Resorte derecho para puertas de 90 Kg
- Resorte derecho para puertas de 100 Kg
- Resorte derecho para puertas de 100 Kg
- Resorte izquierdo para puertas de 100 Kg

**RESORTES DE TORSIÓN 50.000 CICLOS**
**REF: ST289R+L x34.70**

**PAR DE RESORTES DE ALTO CICLAJE**

- Ideales para entradas de edificios, oficinas y sitios con aperturas de más de 100 x día, para puertas de máximo 200 Kg

**REFUERZOS DE SECCIONES**
**REF: 5-3-4**


- Refuerzo estructural para darle mayor rigidez a los paneles.
- Fabricado en acero galvanizado calibre 22. de 3,05 Mts. fabricado en USA

**REF: 5-3-12**


- Refuerzo estructural para darle mayor rigidez a los paneles.
- Fabricado en acero galvanizado calibre 22. de 5,50Mts. fabricado en USA

**BISAGRAS PARA PUERTAS SECCIONALES  
RESIDENCIALES Y COMERCIALES**

**ACCESSMATIC CALIBRE 14**

**REF: 3-66-1**



- Bisagra Central para puertas **Accessmatic** Antipellizco

**REF: 3-66-2**



- Bisagra Lateral para puertas **Accessmatic** Antipellizco

**CALIBRE 18**

**REF: 3-18-1**



- Bisagra numero uno (1) en acero Galvanizado en Calibre 18. fabricada en USA

**REF: 3-18-2**



- Bisagra numero dos (2) en Acero Galvanizado en Calibre 18. fabricada en USA

**REF: 3-18-3**



- Bisagra numero tres (3) en Acero Galvanizado en Calibre 18. fabricada en USA

**REF: 3-18-4**



- Bisagra numero cuatro (4) en Acero Galvanizado en Calibre 18. Fabricada en USA

**REF: 3-21-1**



- Bisagra Central P/PTA AMARR

**CALIBRE 14**

**REF: 3-19-1**



- Bisagra numero uno (1) en Acero Galvanizado en Calibre 14. Fabricada en USA.

**REF: 3-19-2**



- Bisagra numero dos (2) en Acero Galvanizado calibre 14. Fabricada en USA.

**REF: 3-19-3**



- Bisagra numero tres (3) en Acero Galvanizado calibre 14. Fabricada en USA

**REF: 3-19-4**



- Bisagra numero cuatro (4) en Acero Galvanizado calibre 14. Fabricada en USA

**REF: 3-19-5**



- Bisagra #5 en Acero Galvanizado Calibre 14 Ujueta USA

**CALIBRE 11**

**REF: 3-20-1**



- Bisagra numero uno (1) en Acero Galvanizado en Calibre 11. Fabricada en USA.

**REF: 3-20-2**



- Bisagra numero dos (2) en Acero Galvanizado calibre 11. Fabricada en USA.

**REF: 3-20-3**



- Bisagra numero tres (3) en Acero Galvanizado calibre 11. Fabricada en USA

**REF: 3-20-4**



- Bisagra numero cuatro (4) en Acero Galvanizado calibre 11. Fabricada en USA

**BISAGRAS ESPECIALES**

**REF: 3-34-1**



- Bisagras para techo bajo (2) (super - snaky). Y con rodajas en balinasrecubiertas en nylon. Fabricado en USA.

**REF: 3-34-2**



- Refuerzo para operador de garaje.
- Protege la puerta y estabiliza la fuerza.

**APERTURA MANUAL**

**REF: 4010V**



- Sistema de apertura manual malacate
- Incluye accesorios y cadena

**MOTORES PARA PUERTAS CORREDIZAS**
**REF: MC3**

**elite SLIDE 250**

- Motor corredizo de 250 Kgs.
- Velocidad 14 mt / segundo. 110V AC

**INCLUYE:** 1 motor, 4 metros de cremallera, Aseparados, dos controles.

Tipo de puerta	Corrediza	Velocidad de apertura	14 Mt/Min
Potencia nominal	150 W	Máx peso de la puerta	250 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz
USO: RESIDENCIAL			

**REF: MC5**

**elite SLIDE 500**

- Motor corredizo de 500 Kgs.
- Velocidad 14 mt / segundo. 110V AC

**INCLUYE:** 1 motor, 4 metros de cremallera, separados, dos controles.

Tipo de puerta	Corrediza	Velocidad de apertura	14 mt/min
Potencia nominal	160 W	Máx peso de la puerta	500 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz
USO: RESIDENCIAL			

**REF: KDY400**

**King Gates DYNAMOS400**

- Motor corredizo de **24V** de 400 Kgs.
- Velocidad 17 mt / segundo.

**INCLUYE:** 1 motor, 4 metros de cremallera, separados, dos controles de 4 botones.

Tipo de puerta	Corrediza	Velocidad de apertura	17 Mt/Min
Alimentación	24 V	Máx peso de la puerta	400 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz
USO: RESIDENCIAL			

**REF: AUBEKITMS5**

**Beninca MS5**

- Motor corredizo de 500 Kgs. 110V AC.
- Velocidad 11 mt / segundo. 110V AC

**INCLUYE:** 1 motor, 4 metros de cremallera, separados, placa de montaje y dos controles.

Tipo de puerta	Corrediza	Velocidad de apertura	11 mt/Seg
Alimentación	110V AC	Máx peso de la puerta	500 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz
USO: RESIDENCIAL			

**REF: KDY600**

**King Gates DYNAMOS600**

· Motor corredizo de **24V** de 600 Kgs. · Velocidad 14 mt / segundo.

**INCLUYE:** 1 motor, 4 metros de cremallera, separados, dos controles de 4 botones.

Tipo de puerta	Corrediza	Velocidad de apertura	14 Mt/Min
Alimentación	24 V	Máx peso de la puerta	600 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz	Frecuencia	433Mhz

USO: RESIDENCIAL

**REF: BD800**

**Accessmatic BULLDOZER 800**

· Motor corredizo de **24V** de 800 Kgs. Tecnología Access-Fast. Hasta 24 controles programables. · Velocidad 19 mt / segundo. 110V AC

**INCLUYE:** 1 motor, 4 metros de cremallera, separados, dos controles.

Tipo de puerta	Corrediza	Velocidad de apertura	19 Mt/Min
Alimentación	24V	Máx peso de la puerta	800 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz	Frecuencia	433Mhz

USO: RESIDENCIAL/ SEMI-INDUSTRIAL

**REF: BULL8F**

**Beninca DYNAMOS400**

· Motor corredizo de 800 Kgs. · Velocidad 12 mt / segundo.

**INCLUYE:** 1 motor, 4 metros de cremallera, separados, dos controles de 4 botones.

Tipo de puerta	Corrediza	Velocidad de apertura	12 Mt/Min
Alimentación	110 V	Máx peso de la puerta	800 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz	Frecuencia	433Mhz

USO: RESIDENCIAL

**REF: BD850**

**Accessmatic BULLDOZER 850**

· Motor corredizo de 850 Kgs. Arranque y parada suave. Hasta 24 controles programables. · Velocidad 14 mt / segundo. 110V AC

**INCLUYE:** 1 motor, 4 metros de cremallera, separados, dos controles.

Tipo de puerta	Corrediza	Velocidad de apertura	14 Mt/Min
Alimentación	110V	Máx peso de la puerta	850 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

USO: RESIDENCIAL/ SEMI-INDUSTRIAL

**REF: KDY1000**

**King Gates DYNAMOS1000**

· Motor corredizo de **24V** de 1000 Kgs. · Velocidad 14 mt / segundo.

**INCLUYE:** 1 motor, 4 metros de cremallera, separados, dos controles de 4 botones.

Tipo de puerta	Corrediza	Velocidad de apertura	14 Mt/Min
Alimentación	24 V	Máx peso de la puerta	1000 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz	Frecuencia	433Mhz

USO INTENSIVO

**REF: KBD1100**

**BULLDOG 1100**

· Motor de 110 VAC para puerta co- · Velocidad 14 Metros por Minuto.  
rrediza de 1100kg. arranque y parada suave.

**INCLUYE:** 1 Motor BD1100 + 4 metros de cremallera de acero gruesa RIM 4F y 2 controles.

Tipo de puerta	Corrediza	Velocidad de apertura	14 Mt/Min
Alimentación	110V	Máx peso de la puerta	1100 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz	Frecuencia	433Mhz

USO: RESIDENCIAL - SEMI-INDUSTRIAL

**REF: KBULL15**

**Beninca BULL15**

· Motor corredizo de 1500 Kgs. · Velocidad 12.5 mt / segundo. 110V AC  
40% ciclo de trabajo.

**INCLUYE:** 1 motor, 4 metros de cremallera, separados, dos controles.

Tipo de puerta	Corrediza	Velocidad de apertura	12.5 mt/min
Alimentación	110 V AC	Máx peso de la puerta	1500 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

USO: RESIDENCIAL/ SEMI-INDUSTRIAL

**REF: KDY1800**

**King Gates DYNAMOS1800**

· Motor corredizo de 1800 Kgs. · Velocidad 16 mt / segundo.

**INCLUYE:** 1 motor, 4 metros de cremallera, separados, dos controles de 4 botones.

Tipo de puerta	Corrediza	Velocidad de apertura	16 mt/min
Alimentación	60 %	Máx peso de la puerta	1800 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

USO: RESIDENCIAL/ SEMI-INDUSTRIAL

**REF: KBULL20**

**Beninca BULL20**

- Motor corredizo de 2000 Kgs. 40% ciclo de trabajo.
- Velocidad 12.5 mt / segundo.

**INCLUYE:** 1 motor, 4 metros de cremallera, separados, dos controles.

Tipo de puerta	Corrediza	Velocidad de apertura	12.5 mt/min
Alimentación	220 V	Máx peso de la puerta	2000 Kgs
Voltaje de entrada	230V/50Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

USO: INTENSIVO

**REF: URUS2200**

**Beninca BISON20**

- Motor corredizo industrial de 220VAC en baño de aceite para puerta corrediza de 2200kg.
- Arranque y parada suave.
- Uso continuo.

**INCLUYE:** 1 motor, 4 metros de cremallera, separados, dos controles.

Tipo de puerta	Corrediza	Velocidad de apertura	12 Mt/Min
Ciclo de trabajo	40 %	Máx peso de la puerta	2200 Kgs
Voltaje de entrada	230V/50Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

USO: INTENSIVO

**REF: KBISON20**

**Beninca BISON20**

- Motor corredizo de 2200 Kgs. 40% ciclo de trabajo.
- Velocidad 12.5 mt / segundo.

**INCLUYE:** 1 motor, 6 metros de cremallera, separados, dos controles.

Tipo de puerta	Corrediza	Velocidad de apertura	12.5 mt/min
Ciclo de trabajo	40 %	Máx peso de la puerta	2200 Kgs
Voltaje de entrada	230V/50Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

USO: INTENSIVO

**BRAZOS BATIENTES DE 2 HOJAS**
**REF: EG250**

**Accessmatic EAGLE 250**

· Motores batientes de **24V**, para puertas de 2 hojas de 3 metros de ancho o max. 250 Kgs por puerta. · Velocidad 14 segundos. Ciclo de trabajo intensivo.

**INCLUYE:** Dos motores, una tarjeta electrónica y dos controles de 4 botones.

Tipo de puerta	Batiente	Velocidad de apertura	14 Segundos
Alimentación de motor	24V	Máx peso de la puerta	250 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz	Frecuencia	433Mhz

USO: RESIDENCIAL

**REF: COUPERKIT**

**king gates COUPER KIT**

· Motores batientes de **24V**, para puertas de 2 hojas de 1.8 metros de ancho o max. 250 Kgs. por puerta. · Velocidad 14 segundos. Ciclo de trabajo intensivo.

**INCLUYE:** Dos motores, una tarjeta electrónica y dos controles de 4 botones.

Tipo de puerta	Batiente	Velocidad de apertura	14 Segundos
Alimentación de motor	24V	Máx peso de la puerta	250 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

USO: RESIDENCIAL

**REF: 9598679**

**Beninca KBILL30MA**

· Motores batientes de **110V**, para puertas de 2 hojas de 3 metros de ancho o max. 300 Kgs. por puerta. · Velocidad 14 segundos. Ciclo de trabajo intensivo.

**INCLUYE:** Dos motores, una tarjeta electrónica con parada suave y dos controles de 4 botones.

Tipo de puerta	Batiente	Absorción	2,7 A
Alimentación de motor	110V	Máx peso de la puerta	300 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

USO: RESIDENCIAL

**REF: FN350**

**Accessmatic FALCON 350**

· Motores batientes de **24V**, para puertas de 2 hojas de 4 metros de ancho o max. 350 Kgs. por puerta. · Velocidad 14 segundos. Ciclo de trabajo intensivo.

**INCLUYE:** Dos motores, una tarjeta electrónica y dos controles de 4 botones.

Tipo de puerta	Batiente	Velocidad de apertura	14 Segundos
Alimentación de motor	24V	Máx peso de la puerta	350 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

USO: RESIDENCIAL

**REF: JET -KIT 24US VL**

**King Gates JET KIT 24**

· Motores batientes de **24V**, para puertas de 2 hojas de 3 metros de ancho o max. 600 Kgs. por puerta. · Velocidad 16 segundos. Ciclo de trabajo intensivo.

**INCLUYE:** Dos motores, una tarjeta electrónica y dos controles de 4 botones.

Tipo de puerta	Batiente	Velocidad de apertura	16 Segundos
Alimentación de motor	24V	Máx peso de la puerta	600 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

USO: RESIDENCIAL

**REF: KBOB3024**

**Beninca BOB3024**

· Motores batientes de **24V**, para puertas de 2 hojas de 3 metros de ancho o max. 300 Kgs. por puerta. · Velocidad 14 segundos. Ciclo de trabajo intensivo.

**INCLUYE:** Dos motores, una tarjeta electrónica y dos controles de 4 botones.

Tipo de puerta	Batiente	Velocidad de apertura	14 Segundos
Alimentación de motor	24V	Máx peso de la puerta	300 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

USO: RESIDENCIAL

**REF: KBOB5024**

**Beninca BOB5024**

· Motores batientes de **24V**, para puertas de 2 hojas de 5 metros de ancho o max. 500 Kgs. por puerta. · Velocidad 14 segundos. Ciclo de trabajo intensivo.

**INCLUYE:** Dos motores, una tarjeta electrónica y dos controles de 4 botones.

Tipo de puerta	Batiente	Velocidad de apertura	14 Segundos
Alimentación de motor	24V	Máx peso de la puerta	500 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

USO: RESIDENCIAL

**PUERTAS DE 1 HOJA BATIENTE**
**REF: FN351**

**Accessmatic FALCON 351**

- Motores batientes de **24V**, para puertas de 2 hojas de 4 metros de ancho o max. 350 Kgs por puerta.
- Velocidad 14 segundos. Ciclo de trabajo intensivo.

**INCLUYE:** Un motor, una tarjeta electrónica y dos controles de 4 botones.

Tipo de puerta	Batiente	Velocidad de apertura	14 Segundos
Alimentación de motor	24V	Máx peso de la puerta	350 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

**USO: RESIDENCIAL**
**REF:  
LINEARK50024USVL01**

**King Gates LINEARK50024**

- Motores batientes de **24V**, para puertas de hasta 4.5 metros de ancho o max. 250 Kgs. de peso
- Velocidad 14 segundos. Ciclo de trabajo intensivo.

**INCLUYE:** Un motor, una tarjeta electrónica y dos controles de 4 botones.

Tipo de puerta	Batiente	Velocidad de apertura	14 Segundos
Alimentación de motor	24V	Máx peso de la puerta	250 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

**USO: RESIDENCIAL**
**REF: JET -KIT 24US VL01**

**King Gates KBILL30MA**

- Motores batientes de **110V**, puertas de hasta 3 Mt de ancho o max 600 kg de peso
- velocidad 20 segundos. Ciclo de trabajo intensivo.

**INCLUYE:** Dos motores, una tarjeta electrónica con parada suave y dos controles de 4 botones.

Tipo de puerta	Batiente	Velocidad de apertura	20 Segundos
Alimentación de motor	24V	Máx peso de la puerta	600 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

**USO: RESIDENCIAL**
**REF: KBOB50241H**

**Beninca BOB5024**

- Motores Batientes De **24V**, para puertas de hasta 5 Mt de ancho o 500Kg de peso.
- velocidad 14 Segundos. Ciclo De Trabajo Intensivo.

**INCLUYE:** 1 brazo, 2 controles y tarjeta electrónica

Tipo de puerta	Batiente	Velocidad de apertura	26 Segundos
Alimentación de motor	24V	Máx peso de la puerta	500 Kgs
Voltaje de entrada	110V/60Hz 1 Phase	Frecuencia	433Mhz

**USO: RESIDENCIAL**

**PUERTAS ENROLLABLES E INDUSTRIALES**
**REF: KAR161B**

**Accessmatic Armadillo 161**

- Motor central para cortinas enrollables con freno, de peso de hasta 180 Kg.
- Ideal para cortinas enrollables de almacenes y centros de distribución.

Alimentación de motor	110V/60Hz	Potencia de motor	3/4 Hp
Velocidad de apertura	10 RPM	Ciclo de trabajo	30%
Ciclos / Hora	12	Máx. peso de puerta	180 KG

**INCLUYE:** Un motor y un dispositivo de desbloqueo **USO:** COMERCIAL / INDUSTRIAL

**REF: KAR261B**

**Accessmatic Armadillo 261**

- Motor central para cortinas enrollables con freno, de peso de hasta 260 Kg.
- Ideal para cortinas enrollables de almacenes y centros de distribución.

Alimentación de motor	110V/60Hz	Potencia de motor	1 Hp
Velocidad de apertura	10 RPM	Ciclo de trabajo	30%
Ciclos / Hora	12	Máx. peso de puerta	260 KG

**INCLUYE:** Un motor y un dispositivo de desbloqueo **USO:** COMERCIAL / INDUSTRIAL

**REF: KAR282B**

**Accessmatic Armadillo 282**

- Motor central para cortinas enrollables con freno, de peso de hasta 280kg.
- Ideal para cortinas enrollables de almacenes y centros de distribución.

Alimentación de motor	AC	Potencia de motor	1. 3/4 HP
Velocidad de apertura	10 RPM	Ciclo de trabajo	30%
Ciclos / Hora	12	Máx. peso de puerta	280 KG

**INCLUYE:** Un motor y un dispositivo de desbloqueo **USO:** COMERCIAL / INDUSTRIAL

**REF: KAR161F**


- Kit motor central accessmatic con freno para puertas enrollables de hasta 160kg de peso balanceadas con resortes. electronica con receptor y dos controles. 110v/60hz

**INCLUYE:** Motor AR161, Pulsador y desbloqueador BL01. Tarjeta electrónica con receptor y dos controles.

**USO:** RESIDENCIAL

**REF: KAR261F**



- Kit de motor central con freno para puertas enrollables de hasta 260 kg de peso balanceadas con resortes.

**INCLUYE:** Motor AR261, Pulsador y desbloqueador BL01.  
Tarjeta electrónica con receptor y dos controles.

USO: COMERCIAL / INDUSTRIAL

**REF: KAR282F**



- Kit de doble-motor central con freno para puertas enrollables de hasta 280 kg de peso balanceadas con resortes.

**INCLUYE:** Motor AR282, Pulsador y desbloqueador BL01.  
Tarjeta electrónica con receptor y Dos controles.

USO: COMERCIAL / INDUSTRIAL

**PUERTAS ENROLLABLES E INDUSTRIALES**
**REF: HULK 400**

**Accessmatic HULK 400**

- Motor lateral de alto rendimiento para cortinas enrollables, de peso de hasta 400kg, ideal para cortinas enrollables de almacenes y centros de distribución.

Alimentación	110 V / 60Hz	Potencia de motor	3/4 Hp
Velocidad de apertura	6 RPM	Ciclo de trabajo	20%
Ciclos / Hora	8	Máx. peso de puerta	400 KG

**INCLUYE:** Motor y accesorios para su instalacion, pulsador industrial de 3 botones

**USO: RESIDENCIAL**

**REF: HULK 500 DC**

**Accessmatic HULK 500**

- Motor lateral de alto rendimiento para cortinas enrollables, de peso de hasta 523 kg, ideal para cortinas enrollables de almacenes y centros de distribución.

Alimentación	110 V / 60Hz	Potencia de motor	1. 1/2 Hp
Velocidad de apertura	4 RPM	Ciclo de trabajo	20%
Ciclos / Hora	8	Máx. peso de puerta	523 KG

**INCLUYE:** Motor y accesorios para su instalacion, pulsador industrial de 3 botones.

**USO: RESIDENCIAL**

**REF: HULK 700**

**Accessmatic HULK 700**

- Motor lateral de alto rendimiento para cortinas enrollables, de peso de hasta 700 kg, ideal para cortinas enrollables de almacenes y centros de distribución.

Alimentación	110 V / 60Hz	Potencia de motor	1. 1/2 Hp
Velocidad de apertura	4 RPM	Ciclo de trabajo	20%
Ciclos / Hora	8	Máx. peso de puerta	700 KG

**INCLUYE:** Motor y accesorios para su instalacion, pulsador industrial de 3 botones.

**REF: HULK 900**

**Accessmatic HULK 900**

- Motor lateral de alto rendimiento para cortinas enrollables, de peso de hasta 900 kg, ideal para cortinas enrollables de almacenes y centros de distribución.

Alimentación	110 V / 60Hz	Potencia de motor	1. 3/4 Hp
Velocidad de apertura	3,5 RPM	Ciclo de trabajo	20%
Ciclos / Hora	8	Máx. peso de puerta	900 KG

**INCLUYE:** Motor y accesorios para su instalacion, pulsador industrial de 3 botones.

**USO: RESIDENCIAL**

### KIT DE PUERTAS SLIDING

#### REF: KPA42



- Kit de puerta **Automatica Elite Zoom** de 4.2 mt de ancho para dos hojas de 1 mt de ancho y maximo 100 kg de peso para 2 hojas y 120 para 1 sola hoja de maximo 1.5 mt de ancho.

**INCLUYE:** Computador microprocesador con pantalla digital muy facil de programar. Control multifunciones wireless, 2 sensores mn20. Alimentación 220v. Incluye baterías de respaldo.

USO: RESIDENCIAL

#### REF: SD-8060MF



- Kit de puerta automatica de 4.2 mt de ancho para dos hojas de 1 mt de ancho y maximo 100 kg de peso para 2 hojas y 120 para 1 sola hoja de maximo 1.5 mt de ancho.

**INCLUYE:** Computador microprocesador con pantalla digital muy facil de programar. control multifunciones wireless, 2 sensores bea eagle 6. tecnologia full range que funciona desde 95v-265v.

USO: RESIDENCIAL

#### REF: KAT42M



- kit de puerta automatica **Accessmatic Avanti 4200** de 4.2 mt de ancho para 2 hojas de 1 mt de ancho y maximo 120 kg de peso por hoja.

**INCLUYE:** 2 sensores de doble función Accessvision sirve para presencia y movimiento, 1 par de fotoceldas de seguridad, Funciona a 110/220V.

USO: RESIDENCIAL

#### REF: KAT63M



- Kit de puerta automatica **Accessmatic Avanti6300** de 6.3 mt de ancho para 2 hojas de 1.4 mt de ancho y maximo 120 kg de peso por hoja.

**INCLUYE:** 2 sensores de doble función accessvision sirve para presencia y movimiento, 1 par de fotoceldas de seguridad, funciona a 110/220v.

USO: RESIDENCIAL

**REF: 10SP5802C**



- Kit de puerta **Automatica Elite Zoom** de 4.2 mt de ancho para dos hojas de 1 mt de ancho y maximo 100 kg de peso para 2 hojas y 120 para 1 sola hoja de maximo 1.5 mt de ancho.

**INCLUYE:** Computador microprocesador con pantalla digital muy facil de programar. Control multi-funciones wireless, 2 sensores mn20. Alimentación 220v. Incluye baterías de respaldo.

USO: RESIDENCIAL

**TALANQUERAS**

**REF: 423R / 430L**

- Axis talanquera accessmatic para uso intensivo con asta de 4 mt. motor a 230v ac de mas de 1.000.000 de ciclos, uso extremadamente pesado y continuo, reducciones completamente metalicas. apertura en solo 4 segundos.

**INCLUYE:** Base para instalacion, asta de 4 mt, tarjeta electronica con receptor y botonera integrada, 2 controles remotos y soporte para el asta. punta gris matte con anticorrosion, desaeleracion al cierre para alargar la vida del motor.

Alimentación de motor	230 V	Tiempo para abrir	4 Seg
Longitud de Asta	4 Mts	Ciclo de trabajo	100%
Ciclos / Hora	400	Peso	52 Kg


**REF: 625R / 620L**

- Axis talanquera accessmatic para uso intensivo con asta de 6 mt. motor a 230v ac de mas de 1.000.000 de ciclos, uso extremadamente pesado y continuo, reducciones completamente metalicas. apertura en solo 6 segundos.

**INCLUYE:** Base para instalacion, asta de 6 mt, tarjeta electronica con receptor y botonera integrada, 2 controles remotos y soporte para el asta. punta gris matte con anticorrosion, desaeleracion al cierre para alargar la vida del motor.

Alimentación de motor	230 V	Tiempo para abrir	6 Seg
Longitud de Asta	6 Mts	Ciclo de trabajo	100%
Ciclos / Hora	300	Peso	52 Kg

**REF: 423R/ 430L**



**AXIS 450T**

- Axis talanquera telescopica, ya viene adaptada con brazo ecualizable. accessmatic para uso intensivo con asta de 4mt. motor a 230v ac de mas de 1.000.000 de ciclos, uso extremadamente pesado y continuo, reducciones completamente metalicas. apertura en solo 6 segundos.

**INCLUYE:** Base para instalacion, asta de 4 mt, tarjeta electronica con receptor y botonera integrada, 2 controles remotos y soporte para el asta. pintura gris matte con anticorrosion, desaeleracion al cierre para alargar la vida del motor.

Alimentación de motor	230 V	Tiempo para abrir	6 Seg
Longitud de Asta	4 Mts	Ciclo de trabajo	100%
Ciclos / Hora	300	Peso	52 Kg

### CONTROLES REMOTO

#### REF: CR433



- **Control remoto Elite**  
De 433mhz de 3 botones edición visor clip para poner en el carro.

#### REF: ALH2



- **Control Accessmatic**  
433mhz de 2 botones, compatible con Elite.

#### REF: M4



- **Control Accessmatic**  
de 4 canales de 433 mhz compatible con eagle 250 / falcon 350/1

#### REF: ALR4



- **Control Accessmatic**  
de 4 canales de 433 mhz compatible con raptor y elite.

#### REF: T4



- **Control Remoto "Wireless"**  
de 433mhz con clip.

#### REF: D4



- **Control Remoto Accessmatic**  
de 433mhz de 4 botones multibit, compatible con ujueta y marantec. funcion de duplicador, edicion especial.

#### REF: 9863065



- **To.go control remoto Beninca**  
frecuencia 433mhz de 2 botones compatible con todos los productos beninca y cab.

#### REF: 9863173



- **To.go Advanced, Control Remoto Beninca**  
Frecuencia 433mhz de 2 botones compatible con motor Ms5 y todos los productos nuevos Beninca.

#### REF: 9863155



- **Io.Grey control remoto Beninca**  
frecuencia 433mhz de 2 botones compatible con todos los productos Beninca y CAB.

#### REF: STYLO4



- **Control remoto King-Gates**  
de 433mhz de 4 canales. compatible con todos los motores King-Gates.

**REF: 30498**



- **Control Craftsman Universal** multifrecuencia 300, 315 y 390mhz. security+2.0 funciona con todos los motores marca **Liftmaster, Craftsman, Merik y Chamberlain.**

**REF: APPLE4**



- **Control y Pulsador de pared Beninca** de 4 canales. alcance de 100 mt

### RECEPTORAS

**REF: AH45**



- **Receptora universal Accessmatic accesshub 500**, capacidad de memorizar hasta 500 controles, tecnología rolling code, compatible con todos los controles accessmatic y elite de 433mhz. 2 canales.

**REF: HR42**



- **Receptora Accessmatic para motores Hulk.** Incluye dos controles de 433 mhz y entrada para fotoceldas.

**REF: 75719**



- **Receptora Universal Ujueta (RU) 433mhz**

**REF: FREDMYO2**



- **Receptor Universal King Gates** capacidad para 480 controles

**REF: 9673184**



- **Receptora Call System Beninca.** Avanzado sistema GSM para controlar el acceso hasta de 4 motores a traves del telefono celular, permite tambien programar controles sin necesidad de programarlos directamente en la tarjeta sino a traves de un mensaje de texto

**REF: 9673103**



- **Receptora One. 2 WB Beninca**

### FOTOCELDAS - SENSORES

#### REF: LD500



- **Accessloop.** sensor de cuerpos metálicos. loop detector. 220v

#### REF: AE20



- Fotoceldas con 20 Mt de alcance para la intemperie, funcionan de 12-24v.
- Compatibles con todos los motores **Accessmatic, Beninca, King Gates**

#### REF: AE30



- **Fotoceldas con 30 mt de alcance para la interperie,** funcionan de 12-24v. orientables a 180 grados. 20 metros de alcance. compatibles con todos los motores **Accessmatic, Beninca, King Gates**

#### REF: VICKY30



- **Fotoceldas King-Gates** de 30 Mt de alcance

#### REF: 9409001



- **Fotoceldas Beninca pupilla** con 30 mt de alcance para la interperie.
- Funcionan de 12-24v.
- Orientables a 180 grados.
- 20 metros de alcance.
- Compatibles con todos los motores **Accessmatic, Beninca, king gates.**

#### REF: RT15



- **Fotoceldas Accessmatic reflex15**
- Sirven alcance de 15 metros,
- Ideales para motores Comerciales y Barreras/ Talanqueras electronicas.
- 12-30v

#### REF: AE15



- **Fotoceldas Accessmatic Accesseye** mini para cabezales/puertas automaticas. sirve para todas las marcas.

#### REF: 10MICROCELLIS



- **Fotocelda bea** para cabezales

### REF: 9409006



- **Fotoceldas Wireless Beninca** de 30 mt de alcance. Orientables a 180 grados. Se cargan con la luz solar, no hay necesidad de cablear el piso.

### REF: MN20



- **Sensor de movimiento Access-motion.**
- Detecta el movimiento a través de microondas, sirve para todo tipo de cabezales de todas las marcas.

### REF: AUBE6EAGLE-GJ420392



- **Sensor de movimiento** microondas radar, marca bea para cabezales de puertas automaticas, sirve para todas las marcas

### REF: HR94D



- **Sensor Hotron (Japon)** De movimiento Infrarojo P/Cabecal sirve para precencia y movimiento.

### REF: VN15



- **Sensor de doble Tecnología Access-vision45**
- Con sensor de movimiento y detector de presencia, sirve para todo tipo de cabezales de puertas automaticas.

### BATERÍAS DE RESPALDO

#### REF: ACCESSFUEL



- Bateria de respaldo para los motores; **Accessmatic Shark y Raptor.**

#### REF: AF2X



- Bateria de respaldo **Accessmatic para motor batiente Eagle.**
- Incluye cargador, caja plastica para guardar baterias y baterias de 4.5h.

#### REF: AF4X2



- Bateria de respaldo **Accessmatic para motor batiente Eagle.**
- Incluye cargador, caja plastica para guardar baterias y baterias de 4.5h.

#### REF: FB45



- Bateria de respaldo **Accessmatic para motor corredizo Bulldozer 800.**
- Incluye cargador, caja plastica para guardar baterias y baterias de 4.5h.

#### REF: KBATM016



- **Kit de baterias King Gates** Incluye cargador y baterias para motores **Dynamos, Couper, Jet y Linear.**

#### REF: S-806BAT



- Bateria de respaldo para **Cabezales Dortex**

#### REF: BRAIN24.CB



- **kit de baterias para brazos Beninca.**
- Compatibles con Tarjeta **Brainy24**

### TARJETAS ELECTRÓNICAS

**REF: AC265**



**Tarjeta controladora Access-Comand265**

- Sirve para motores centrales y tubulares de todas las marcas, viene con Tecnología **Flex-Volt** que le brinda flexibilidad en el voltaje de entrada desde 95-265V. Sirve para motores AC de 110v y 220v.
- Ideal para **PS160** y **PS260**se o de cualquier marca.
- Viene con pulsador de 3 pasos incorporado, receptor para 64 controles.

**REF: 9176113**



- **Core-a-Central mando Beninca 115V para motores de 750W** regulacion de parametros de funcionamiento a traves de **Dip Switch y Trimmer**.
- Receptor incorporado de 433 Mhz con capacidad de 64 Codigos.
- Entrada para fotoceldas. regulacion del par en 6 niveles

**REF: 9176218**



- **Heady-a Central mando Beninca 115v - 500w + 500w P/Brazos** Receptor incorporado de 433mhz permite hasta 64 codigos.
- Función de arranque y parada suave.
- Regulacion electronica de la fuerza de cada motor independiente y tambien el tiempo de trabajo de cada uno.
- Pantalla LCD con opcion de clave de acceso para programacion.
- Aviso de mantenimiento

**REF: AUACAC24**



- **Tarjeta controladora Accessmatic, Accesscommand24.**
- Para motores **Batientes Eagle y Falcon.**
- Alimentacion 110v, salida brazos 24v, cargador de baterías incorporado.

**REF: STAR224**



- **Central de mando King-Gates de 24v con alimentacion de 115v.**
- Sirve para todos los motores king gates corredizos y batientes.
- Tiene multiples funciones dependiendo del uso que vaya a tener para corredizos o batientes.
- Salida para electrocerradura.
- Arranque y parada suave.
- Receptor incorporado de 433mhz.

**REF: 9176213**



- **Brainy-Central mando Beninca 230v para 1 o 2 motores AC.**
- Ideal para puertas con hojas batientes o correderas. Seguridad antiplastamiento con deteccion ampermetrica, autoconfiguracion de los parametros de funcionamiento. Ralentizacion en apertura y cierre separada para cada motor, receptor integrado 433.92 mhz 64 codigos ( codigo programable/codigo variable), salida para mando de cerradura electrica 12 v AC/D, entrada para botones Paso-Paso, de apertura, de cierre, peatonal, stop. Posibilidad de visualizar el numero de maniobras efectivas . Contraseña para acceso prgramación. - 433mhz

**REF: 9176227**



- **Brainy-a central mando beninca 115v para 1 o 2 motores AC,**
- Ideal para puertas con hojas batientes o correderas. seguridad antiplastamiento con deteccion ampermetrica, autoconfiguracion de los parametros de funcionamiento. Ralentizacion en apertura y cierre separada para cada motor, receptor integrado 433.92 mhz 64 codigos ( codigo programable/codigo variable), salida para mando de cerradura electrica 12 V AC/D, entrada para botones paso-paso, de apertura, de cierre, peatonal, stop. posibilidad de visualizar el numero de maniobras efectivas. Contraseña para acceso prgramación. - 433mhz

**REF: 9176228**



- **Brainy24-a central mando beninca 24v para 1 o 2 motores de 24 V DC,**
- Ideal para puertas con hojas batientes o correderas. seguridad antiplastamiento con deteccion ampermetrica, autoconfiguracion de los parametros de funcionamiento. ralentizacion en apertura y cierre separada para cada motor, receptor integrado 433.92 mhz 64 codigos ( codigo programable/codigo variable), salida para mando de cerradura electrica 12 v ac/d, entrada para botones paso-paso, de apertura, de cierre, peatonal, stop. posibilidad de visualizar el numero de maniobras efectivas . contraseña para acceso prgramación. - 433mhz

### PULSADORAS

**REF: 9764006**



- Tokey pulsador de llave Beninca.
- Ideal para motores de cortina enrollable centrales

**REF: PP2433**



- Pulsador Elite de 2 Botones Inalambrico frecuencia 433mhz

**REF: AP34**



- Pulsador Accessmatic Access-pulse de 3 botones
- 433 mhz

**REF: BL01**



- Pulsador y liberador de freno para motores de cortina enrollable centrales BL01

**REF: BL.BS**



- Pulsador y liberador de freno para motores de cortina enrollable centrales BL.BS

**REF: AUACAA33**



- Adaptador para motores centrales con eje de 33 mm (1.1/4" pulgadas)

**REF: AUACAA42**



- Adaptador para motores centrales con eje de 42 mm (1.5/8" pulgadas)

**REF: AUACAA48**



- Adaptador para motores centrales con eje de 48 mm (1.7/8" pulgadas)

### RIELES - CREMALLERA - BARRAS

#### REF: AIBERIM4S



- Cremallera delgada de acero galvanizada modulo 4, tramos de 1 mt de largo.
- Recomendada para puertas de hasta 600 kg de peso. incluye pernos de fijacion.

#### REF: RIM4F



- Cremallera mediana de acero galvanizada modulo 4, tramos de 1 mt de largo.
- Recomendada para puertas de hasta 1200 kg de peso. incluye pernos de fijacion

#### REF: RIM4Z



- Cremallera gruesa para soldar de acero galvanizada modulo 4, tramos de 1 mt de largo.
- Recomendada para puertas de hasta 2000 kg de peso. para soldar.

#### REF: CAR10



- Extension de 1 metro de riel para motores de garaje accessmatic.
- Incluye conector, cadena y riel de 1 metro de largo.

#### REF: AXBRGM



- Barrera para talanquera Accessmatic, 4 - 6 metros.

#### REF: GC02



- Pinza para vidrio con tapa en aluminio. 1 metro.
- Sirve para todos los cabezales.

#### REF: EL01



- Electro cerradura para puertas automáticas Accessmatic Avanti

#### REF: CAR10S



- Extension de 1 metro de riel para motores de garaje Accessmatic shark 1000.
- Incluye conector, cadena y riel de 1 metro de largo.

**REF: CAR10R**



- Extension de 1 metro de riel para motores de garaje **Accessmatic raptor 800 / 1200.**
- Incluye conector, cadena y riel de 1 metro de largo.

**REF: CAR10C**



- Extension de 1 metro de riel "T" para motores de garaje **Accessmatic Cobra.**  
Incluye conector, cadena y riel de 1 metro de largo.

**REF: CBR7T**



- Riel en "T" completo de 3 metros, para motores de garaje **Accessmatic Cobra.**
- Incluye cadena, conectores y riel.